

РС Развёртки стен с точками электрики — Кухня-гостиная, пакет «Базовый» (лист 1)

Дом 45 · Дублин · 13.10.2026


Стена 1 — северная, длина 580 (перегородка коридора, верх 3370 под прогоном)

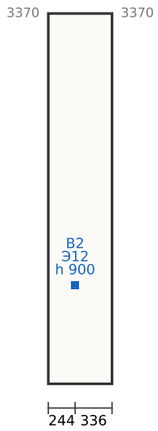


Стена 2 — северная, длина 3490 (наружная стена СИП)

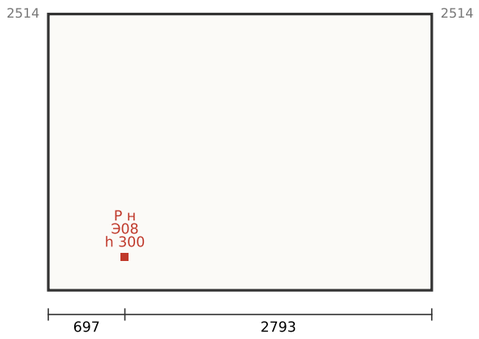

Стена 3 — восточная, длина 2726 (перегородка)

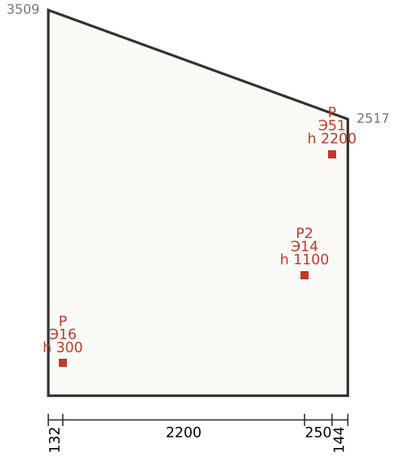

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

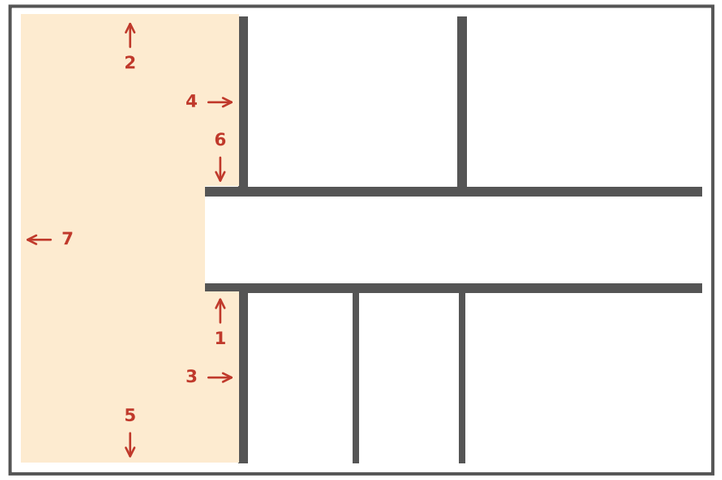

На потолке (кабель по потолку открыто на клипсах):

Э04 светильник: от зап. стены 1760, от южной 5005; выкл. Э06 кл. 1

Э05 светильник: от зап. стены 1760, от южной 6305; выкл. Э06 кл. 1

Э10 светильник: от зап. стены 1360, от южной 1555; выкл. Э12 кл. 1

Э11 светильник: от зап. стены 2510, от южной 755; выкл. Э12 кл. 2


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра / уличный светильник
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — id, отметка оси от чистого пола. Стена показана изнутри помещения. «н» — накладная точка на наружной СИП-стене (без подрозетника).

РС Развёртки стен с точками электрики — Кухня-гостиная, пакет «Базовый» (лист 2)


Стена 4 — восточная, длина 2736 (перегородка)

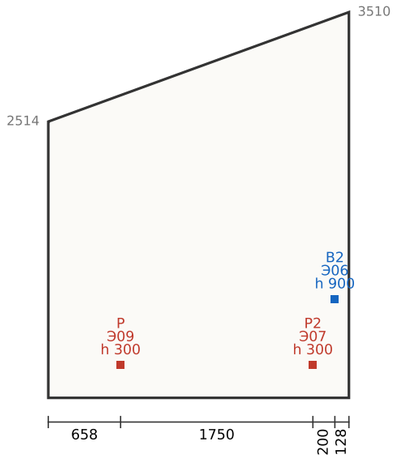


ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

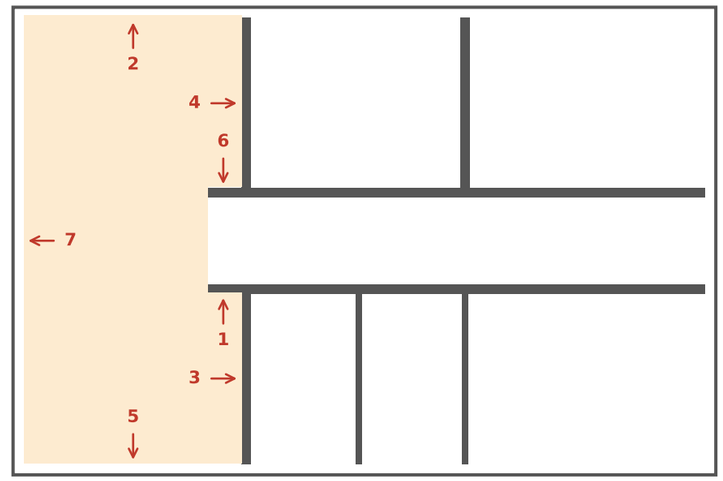

Стена 5 — южная, длина 3490 (наружная стена СИП)

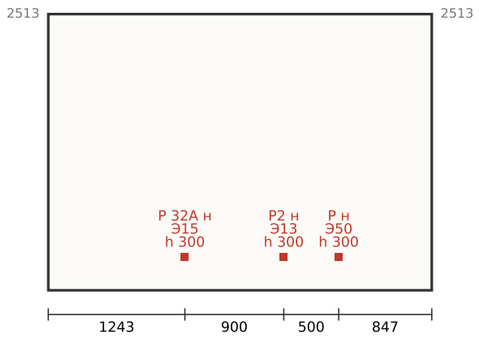

Стена 6 — южная, длина 580 (перегородка коридора, верх 3370 под прогоном)

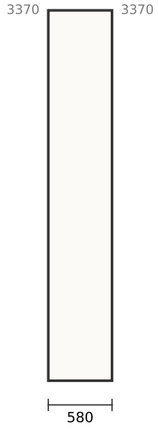


Обозначения

- розетка (P2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор
- выключатель (B1, B2, ВП — проходной)
- бра / уличный светильник
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — id, отметка оси от чистого пола. Стена показана изнутри помещения. «н» — накладная точка на наружной СИП-стене (без подрозетника).

РС Развёртки стен с точками электрики — Кухня-гостиная, пакет «Базовый» (лист 3)

Стена 7 — западная, длина 7152 (наружная стена СИП)

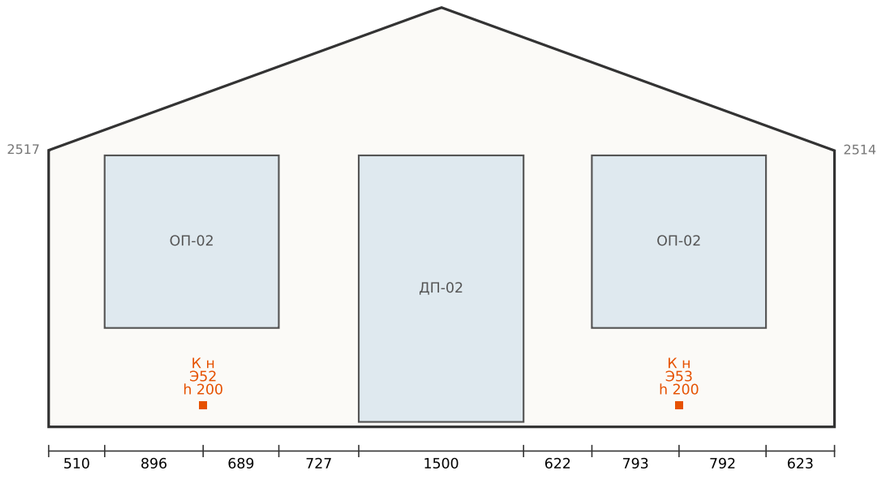

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

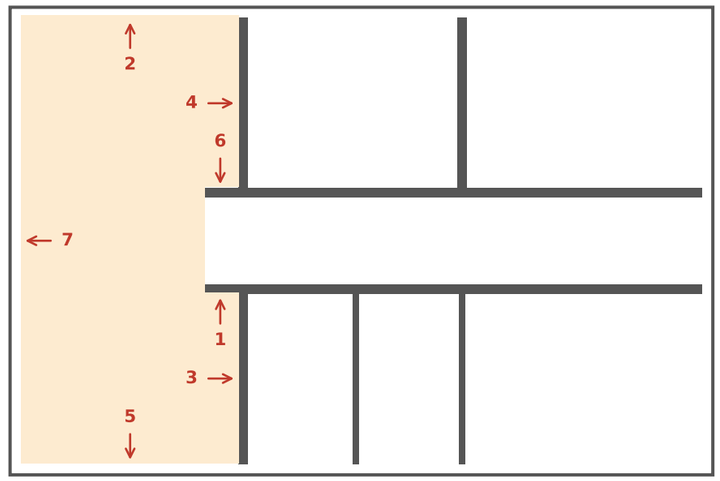

Обозначения


- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра / уличный светильник
- щит

Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — id, отметка оси от чистого пола. Стена показана изнутри помещения. «н» — накладная точка на наружной СИП-стене (без подрозетника).


РС Развёртки стен с точками электрики — Холл и прихожая, пакет «Базовый»

Дом 45 · Дублин · 13.10.2026


Стена 1 — северная, длина 8018 (перегородка коридора, верх 3370 под прогоном)

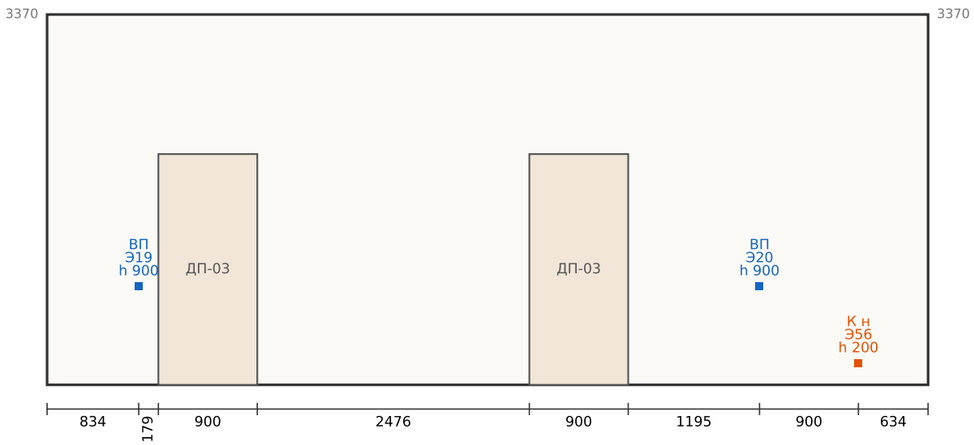


Стена 2 — восточная, длина 1400 (наружная стена СИП)

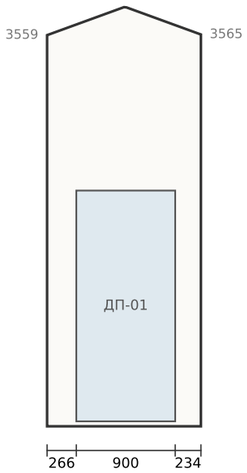

Стена 3 — южная, длина 8018 (перегородка коридора, верх 3370 под прогоном)

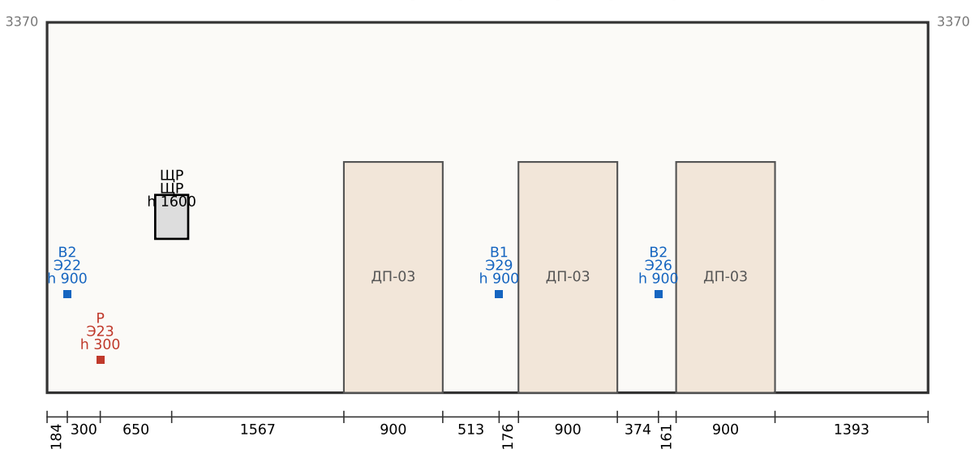

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

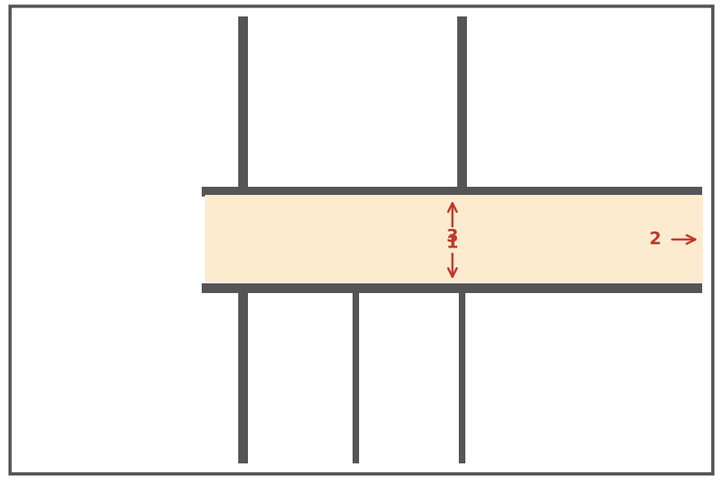

На потолке (кабель по потолку открыто на клипсах):

Э17 светильник: от зап. стены 1995, от южной 705; выкл. Э19 + Э20 (прох.)

Э18 светильник: от зап. стены 4395, от южной 705; выкл. Э19 + Э20 (прох.)

Э21 светильник: от зап. стены 7095, от южной 705; выкл. Э22 кл. 1

Обозначения


- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра / уличный светильник
- щит

Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — id, отметка оси от чистого пола. Стена показана изнутри помещения. «н» — накладная точка на наружной СИП-стене (без подрозетника).


РС Развёртки стен с точками электрики — С/у, пакет «Базовый» (лист 1)

Дом 45 · Дублин · 13.10.2026


Стена 1 — северная, длина 1700 (перегородка коридора, верх 3370 под прогоном)

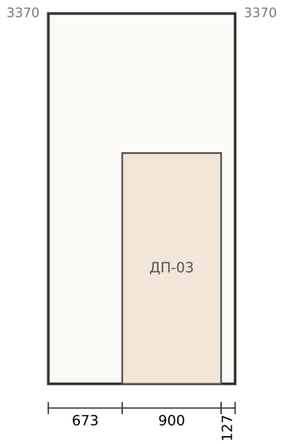


Стена 2 — восточная, длина 2726 (перегородка)

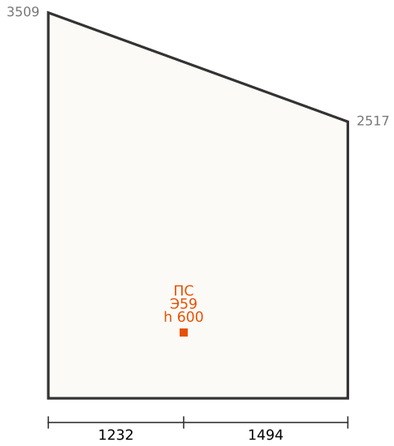

Стена 3 — южная, длина 1700 (наружная стена СИП)

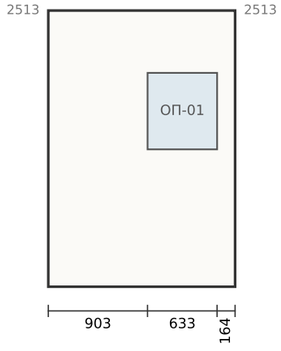

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

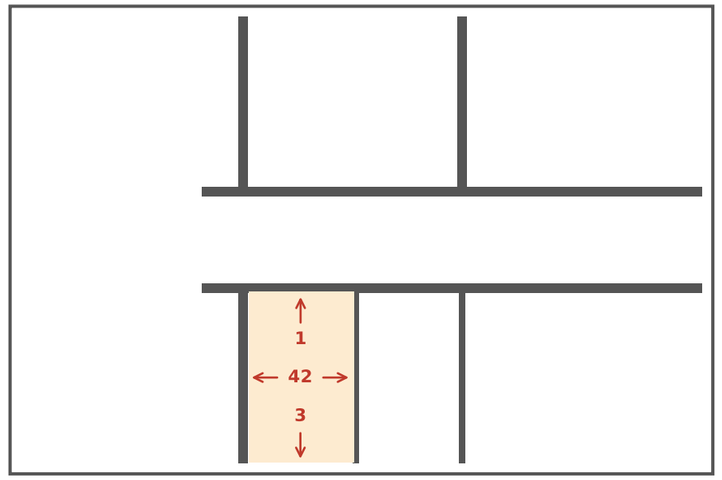

На потолке (кабель по потолку открыто на клипсах):

Э24 светильник: от зап. стены 875, от южной 1605; выкл. Э26 кл. 1

Э25 вентилятор: от зап. стены 875, от южной 905; выкл. Э26 кл. 2


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра / уличный светильник
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — id, отметка оси от чистого пола. Стена показана изнутри помещения. «н» — накладная точка на наружной СИП-стене (без подрозетника).

РС Развёртки стен с точками электрики — С/у, пакет «Базовый» (лист 2)

Стена 4 — западная, длина 2726 (перегородка)

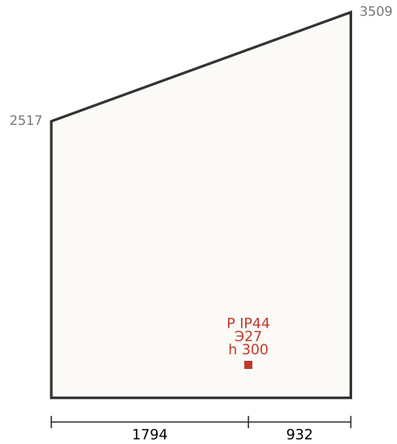

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

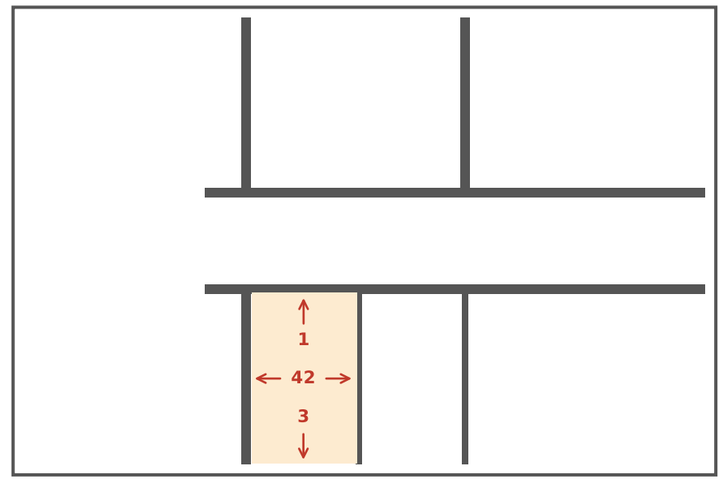


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра / уличный светильник
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — id, отметка оси от чистого пола. Стена показана изнутри помещения. «н» — накладная точка на наружной СИП-стене (без подрозетника).

РС Развёртки стен с точками электрики — Хоз. помещение, пакет «Базовый» (лист 1)


Стена 1 — северная, длина 1610 (перегородка коридора, верх 3370 под прогоном)

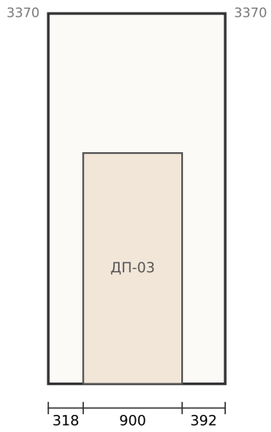


Стена 2 — восточная, длина 2726 (перегородка)

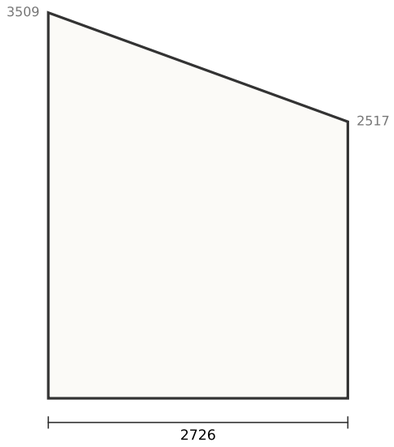

Стена 3 — южная, длина 1610 (наружная стена СИП)



ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

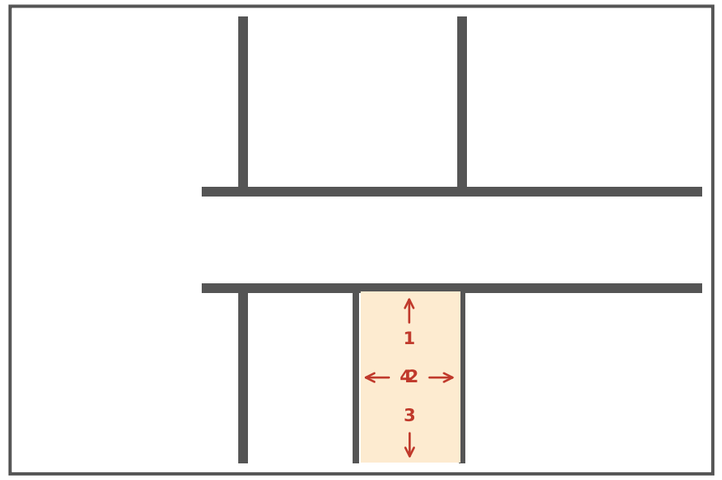

На потолке (кабель по потолку открыто на клипсах):

Э28 светильник: от зап. стены 780, от южной 1405; выкл. Э29


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра / уличный светильник
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — id, отметка оси от чистого пола. Стена показана изнутри помещения. «н» — накладная точка на наружной СИП-стене (без подрозетника).

РС Развёртки стен с точками электрики — Хоз. помещение, пакет «Базовый» (лист 2)

Стена 4 — западная, длина 2726 (перегородка)

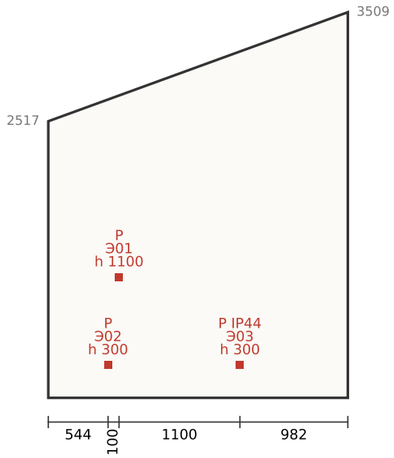

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

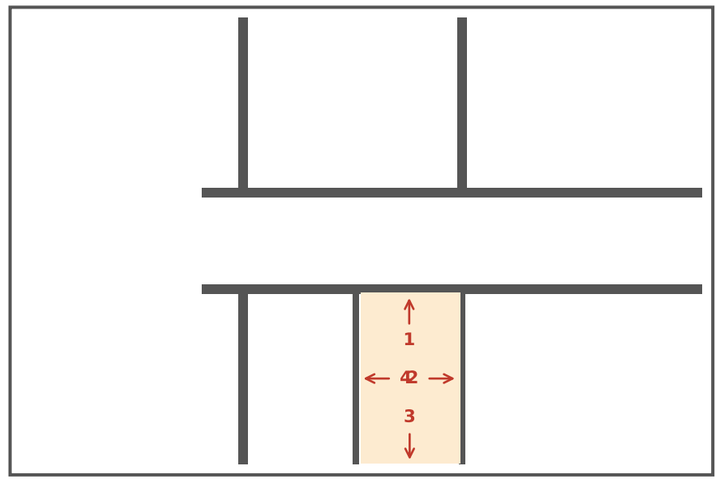


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра / уличный светильник
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — id, отметка оси от чистого пола. Стена показана изнутри помещения. «н» — накладная точка на наружной СИП-стене (без подрозетника).

РС Развёртки стен с точками электрики — Спальня 9,3, пакет «Базовый» (лист 1)


ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

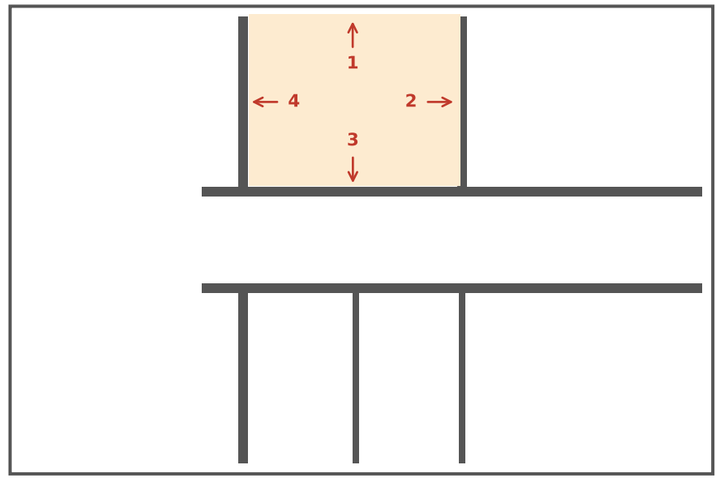


Стена 1 — северная, длина 3380 (наружная стена СИП)

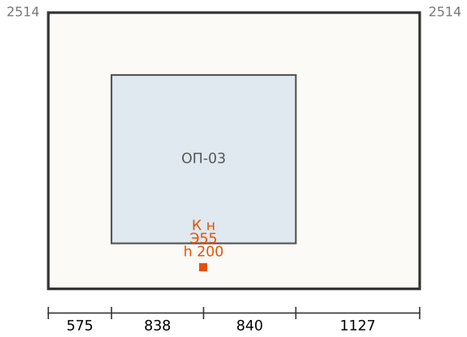

Стена 2 — восточная, длина 2726 (перегородка)

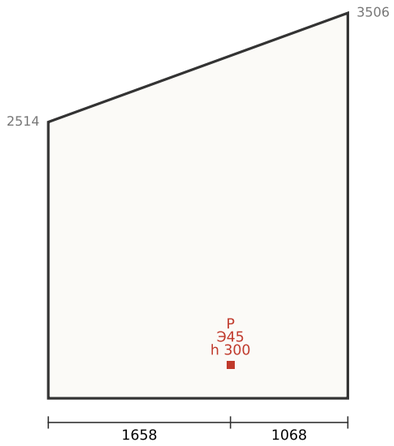

Стена 3 — южная, длина 3380 (перегородка коридора, верх 3370 под прогоном)

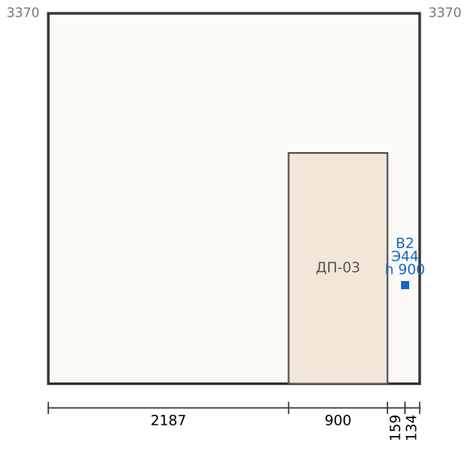

На потолке (кабель по потолку открыто на клипсах):

Э42 светильник: от зап. стены 1675, от южной 1380; выкл. Э44 кл. 1

Э43 светильник: от зап. стены 2875, от южной 1980; выкл. Э44 кл. 2


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра / уличный светильник
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — id, отметка оси от чистого пола. Стена показана изнутри помещения. «н» — накладная точка на наружной СИП-стене (без подрозетника).

РС Развёртки стен с точками электрики — Спальня 9,3, пакет «Базовый» (лист 2)

Стена 4 — западная, длина 2726 (перегородка)

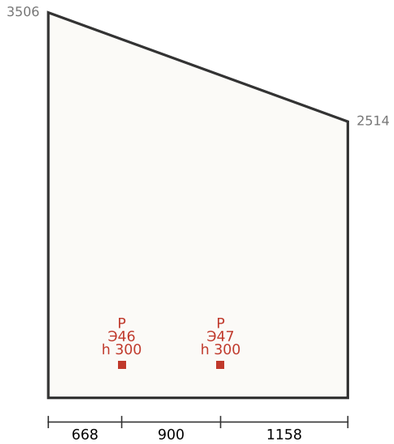

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

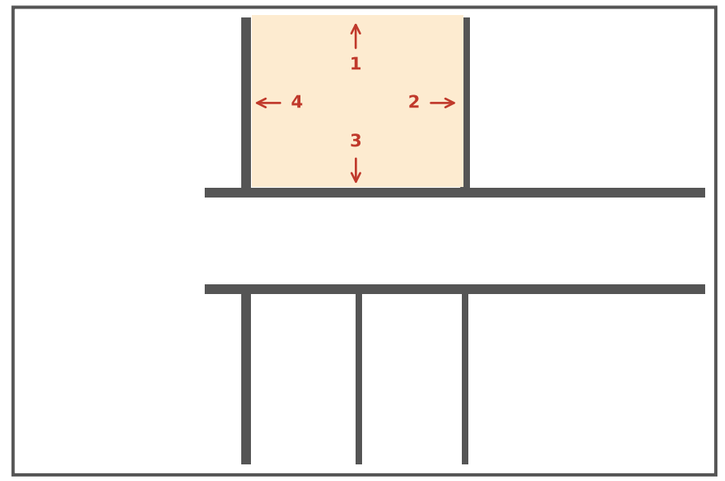

Обозначения


- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра / уличный светильник
- щит

Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — id, отметка оси от чистого пола. Стена показана изнутри помещения. «н» — накладная точка на наружной СИП-стене (без подрозетника).


РС Развёртки стен с точками электрики — Спальня 10,3, пакет «Базовый» (лист 1)

Дом 45 · Дублин · 13.10.2026


ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

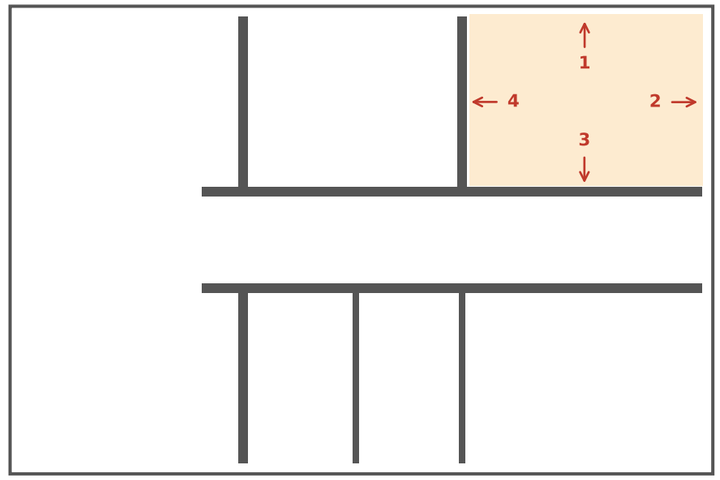


Стена 1 — северная, длина 3771 (наружная стена СИП)

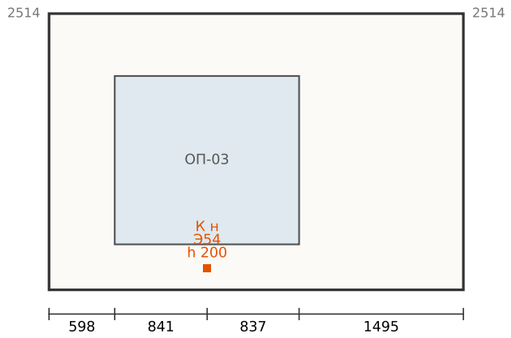

Стена 2 — восточная, длина 2732 (наружная стена СИП)

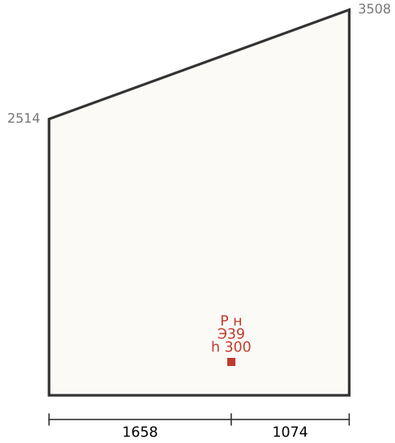

Стена 3 — южная, длина 3778 (перегородка коридора, верх 3370 под прогоном)

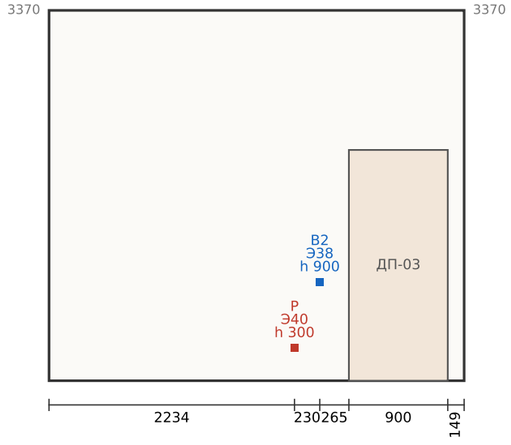

На потолке (кабель по потолку открыто на клипсах):

Э36 светильник: от зап. стены 1850, от южной 1380; выкл. Э38 кл. 1

Э37 светильник: от зап. стены 3250, от южной 1980; выкл. Э38 кл. 2


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра / уличный светильник
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — id, отметка оси от чистого пола. Стена показана изнутри помещения. «н» — накладная точка на наружной СИП-стене (без подрозетника).

РС Развёртки стен с точками электрики — Спальня 10,3, пакет «Базовый» (лист 2)

Стена 4 — западная, длина 2726 (перегородка)

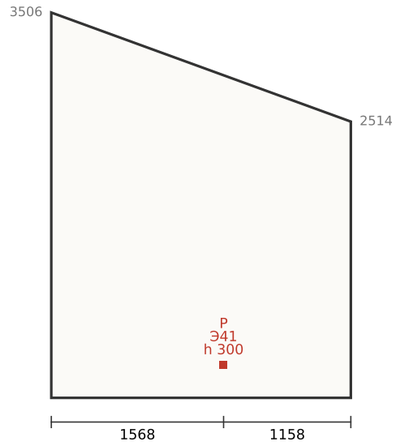

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

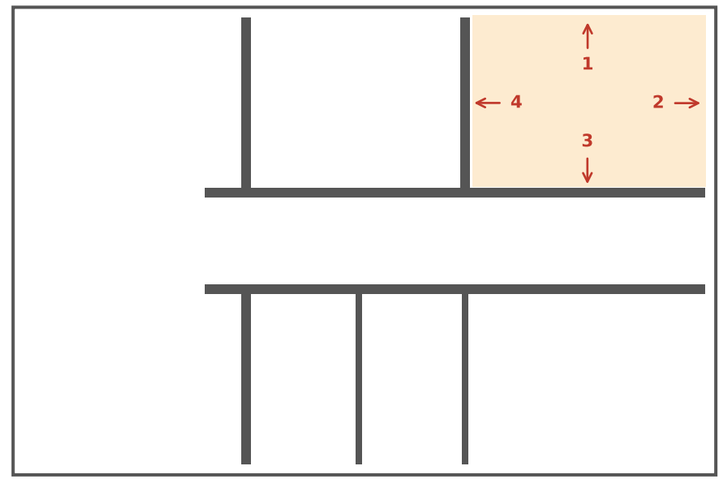

Обозначения


- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра / уличный светильник
- щит

Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — id, отметка оси от чистого пола. Стена показана изнутри помещения. «н» — накладная точка на наружной СИП-стене (без подрозетника).


РС Развёртки стен с точками электрики — Спальня 10,4, пакет «Базовый» (лист 1)

Дом 45 · Дублин · 13.10.2026


Стена 1 — северная, длина 3798 (перегородка коридора, верх 3370 под прогоном)

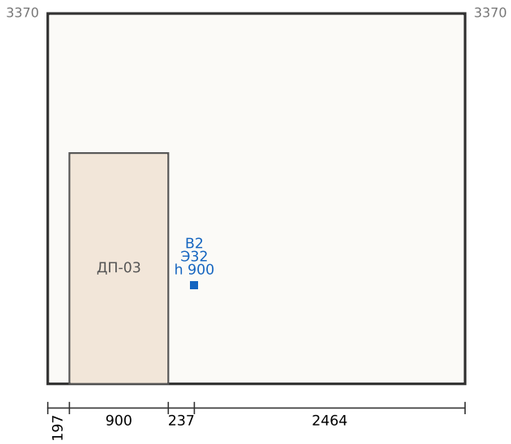


Стена 2 — восточная, длина 2730 (наружная стена СИП)

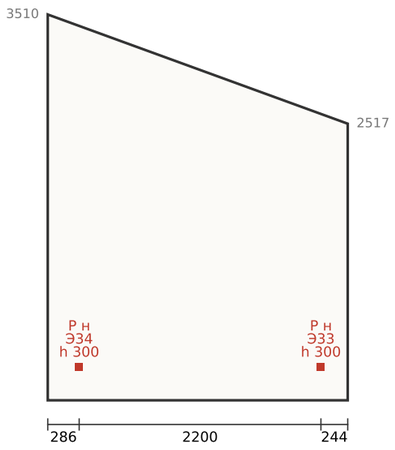

Стена 3 — южная, длина 3801 (наружная стена СИП)

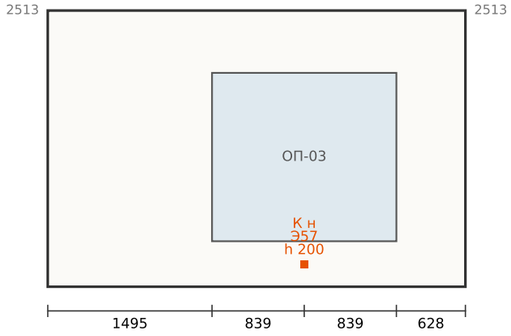

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

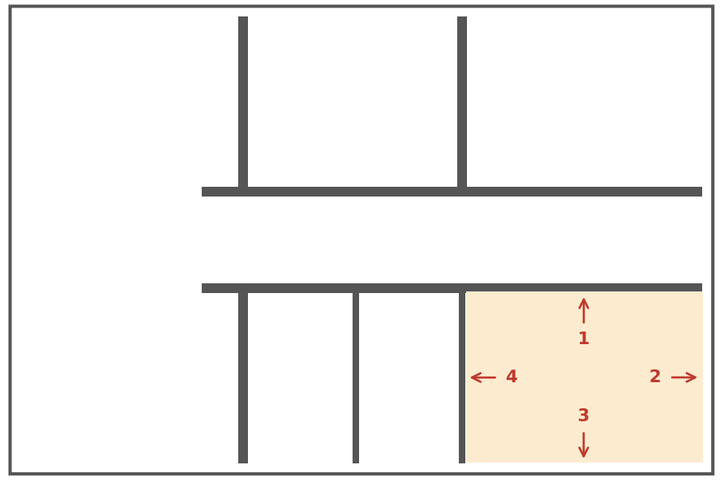

На потолке (кабель по потолку открыто на клипсах):

Э30 светильник: от зап. стены 1875, от южной 1405; выкл. Э32 кл. 1

Э31 светильник: от зап. стены 3275, от южной 1355; выкл. Э32 кл. 2


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра / уличный светильник
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — id, отметка оси от чистого пола. Стена показана изнутри помещения. «н» — накладная точка на наружной СИП-стене (без подрозетника).

РС Развёртки стен с точками электрики — Спальня 10,4, пакет «Базовый» (лист 2)

Стена 4 — западная, длина 2726 (перегородка)

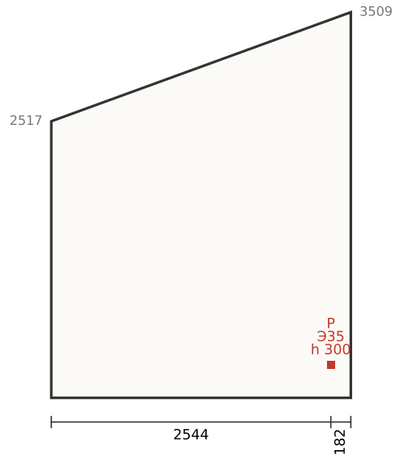

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

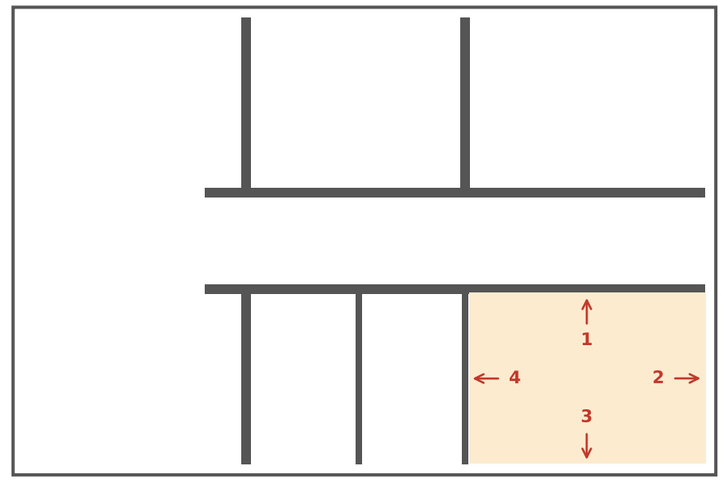

Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра / уличный светильник
- щит

Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — id, отметка оси от чистого пола. Стена показана изнутри помещения. «н» — накладная точка на наружной СИП-стене (без подрозетника).

РС Наружные точки (на фасаде), пакет «Базовый»

Э48 уличный светильник IP44 — восточный фасад (крыльцо): h 2200 от чистого пола, от северного угла дома 2882; выкл. Э22 кл. 2

Э49 уличный светильник IP44 — западный фасад (терраса): h 2200 от чистого пола, от северного угла дома 4432; выкл. Э06 кл. 2