Фасад 1-4 — вариант «Барнхаус»: Кликфальц Double Pro, модуль 468 (вертикально) + планкен 20×120 (шаг 125)



Фасад 1-4

эркер — фасад (ось А)

клик-фальц 8,0 м², планкен 3,5 м²

старт: подобран сдвиг старта

первый замок 0 мм от левого края (вид)

попаданий кромок (окна+углы): 3 из 6; окон обеими: 0 из 2

для сравнения от левого угла (модель): 3 кромок, окон 0

панелей 8: 4750×4, 970×4

ОП-1 (низ 0,10): л:мимо 110 мм, п:середина

ОП-1 (низ 3,12): л:мимо 110 мм, п:середина

крыло левое (ось Б, 1–2)

клик-фальц 3,0 м², планкен 7,5 м²

старт: подобран сдвиг старта

первый замок 30 мм от левого края (вид)

попаданий кромок (окна+углы): 2 из 4; окон обеими: 1 из 1

для сравнения от левого угла (модель): 2 кромок, окон 0

панелей 6: 1950×4, 370×2

ОП-6 (низ 3,12): л:середина, п:середина

крыло правое (ось Б, 3–4)

клик-фальц 3,0 м², планкен 7,5 м²

старт: подобран сдвиг старта

первый замок 326 мм от левого края (вид)

попаданий кромок (окна+углы): 2 из 4; окон обеими: 1 из 1


для сравнения от правого угла (модель): 2 кромок, окон 0

панелей 6: 1950×4, 370×2

ОП-6 (низ 3,12): л:середина, п:середина

Длина панели = высота прогона + 2×25 (отгиб под карнизом / загиб в паз планки / за начальную планку), округл. вверх до 10 мм. Стыков по высоте нет. Попадание — кромка окна/угла ±20 мм от замка или середины панели.

Фасад А-В — вариант «Барнхаус»: Кликфальц Double Pro, модуль 468 (вертикально) + планкен 20×120 (шаг 125)

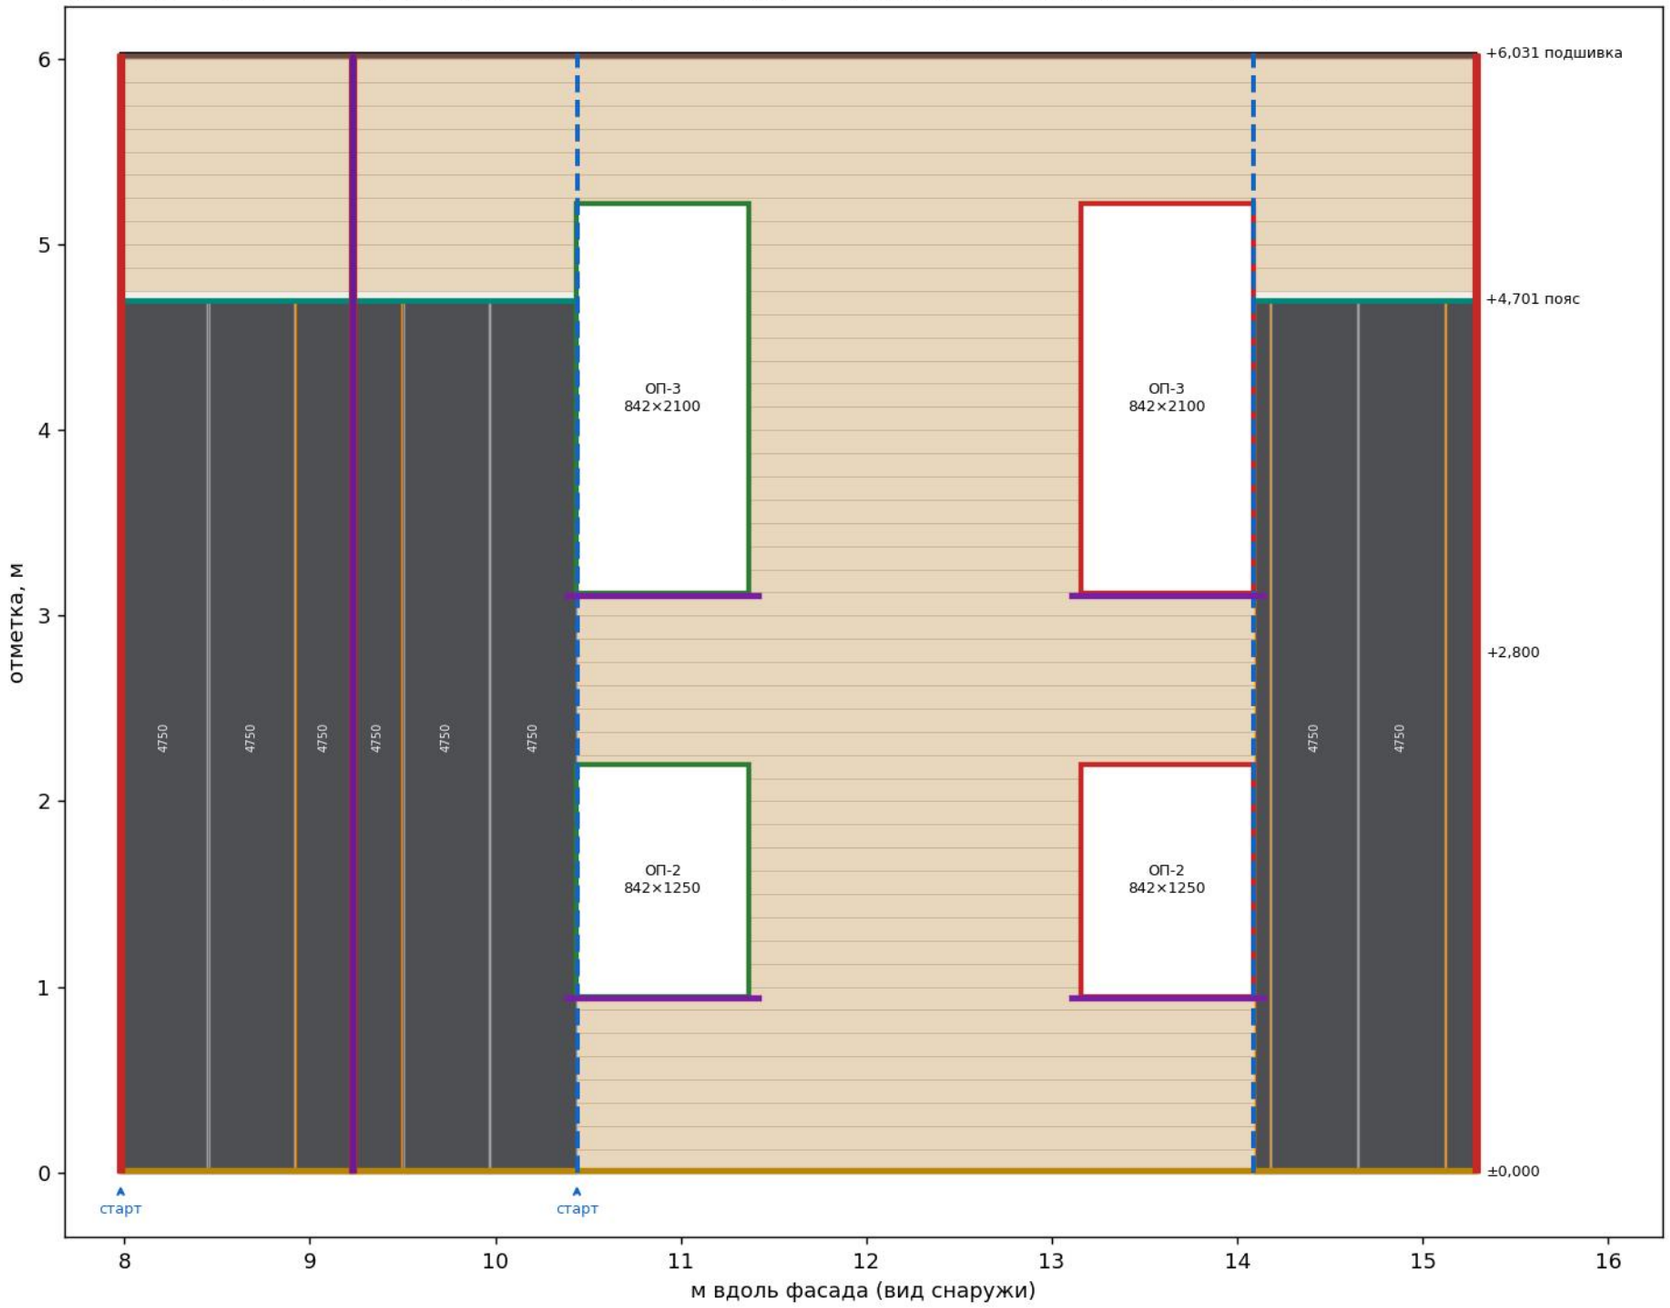

Фасад А-В

стена по оси 4


клик-фальц 11,3 м², планкен 18,8 м²
старт: от линии перехода к доске u=10.440
первый замок 274 мм от левого края (вид)
попаданий кромок (окна+углы): 2 из 6; окон обеими: 2 из 4
для сравнения от левого угла (модель): 1 кромок, окон 0
панелей 7: 4750×7
- ОП-2 (низ 0,95): п:мимо 98 мм
- ОП-2 (низ 0,95): л:замок
- ОП-3 (низ 3,12): л:замок
- ОП-3 (низ 3,12): п:мимо 98 мм

эркер — бок по оси 3

клик-фальц 5,9 м², планкен 1,6 м²
старт: подобран сдвиг старта
первый замок 0 мм от левого края (вид)
попаданий кромок (окна+углы): 1 из 2; окон обеими: 0 из 0
для сравнения от левого угла (модель): 1 кромок, окон 0
панелей 3: 4750×3

Длина панели = высота прогона + 2×25 (отгиб под карнизом / загиб в паз планки / за начальную планку), округл. вверх до 10 мм. Стыков по высоте нет. Попадание — кромка окна/угла ±20 мм от замка или середины панели.

Фасад В-А — вариант «Барнхаус»: Кликфальц Double Pro, модуль 468 (вертикально) + планкен 20×120 (шаг 125)

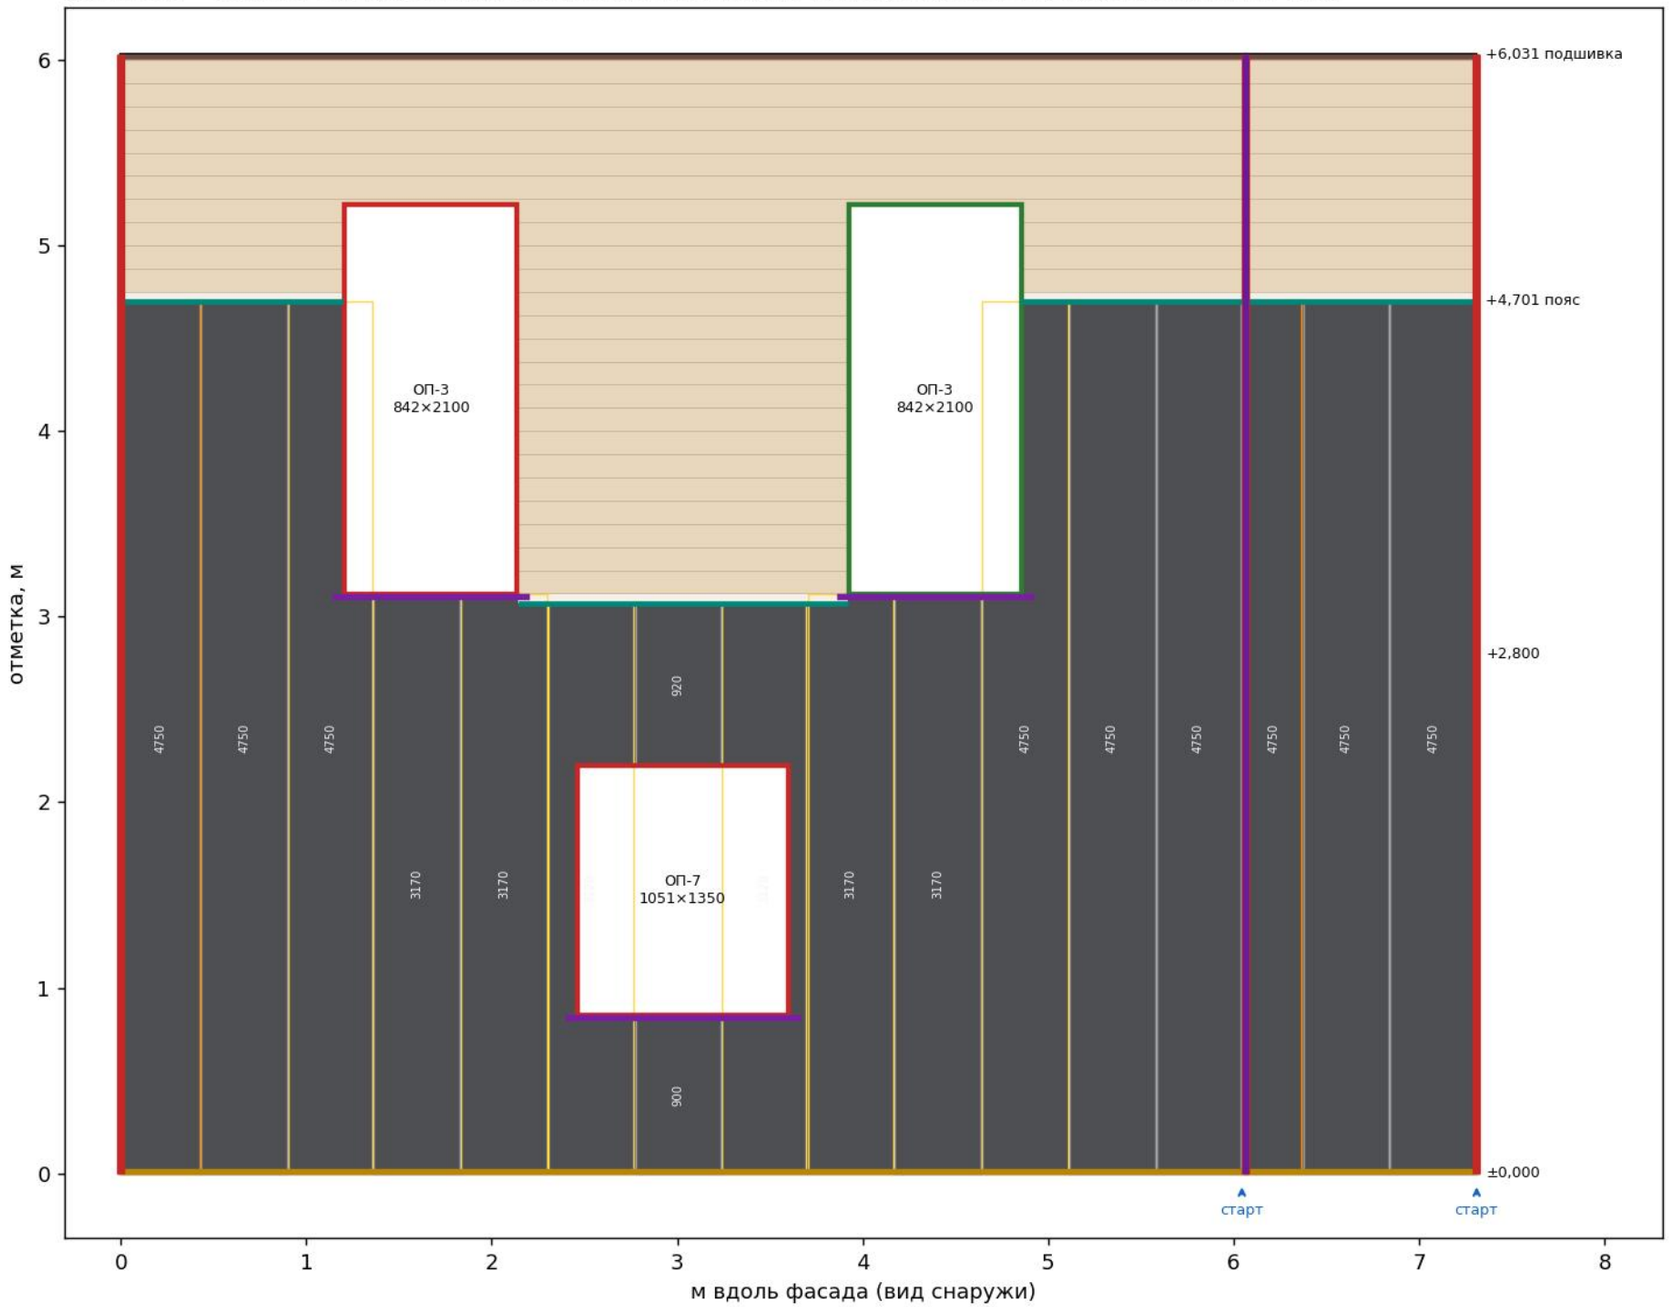

клик-фальц (тёмная зона АР)
планкен (светлая зона АР)
панель целая (число — длина, мм)
панель подрезана по ширине
панель с вырезом у окна
линия перехода к доске = замок
отлив переходный (полка 35)
планка начальная + сетка
верх: отгиб 25 под подшивку
угол наружный
угол внутренний
отлив простой окна
окно: обе кромки на замок/середину
одна кромка
мимо

Фасад В-А

стена по оси 1

клик-фальц 21,1 м², планкен 9,8 м²
старт: подобран сдвиг старта
первый замок 429 мм от левого края (вид)
попаданий кромок (окна+углы): 2 из 6; окон обеими: 1 из 3
для сравнения от левого угла (модель): 1 кромок, окон 0
панелей 14: 4750×6, 3170×4, 3120×2, 920×1, 900×1
ОП-3 (низ 3,12): л:середина
ОП-3 (низ 3,12): п:мимо 74 мм
ОП-7 (низ 0,85): л:мимо 104 мм, п:мимо 75 мм

эркер — бок по оси 2

клик-фальц 5,9 м², планкен 1,6 м²
старт: подобран сдвиг старта
первый замок 314 мм от левого края (вид)
попаданий кромок (окна+углы): 1 из 2; окон обеими: 0 из 0
для сравнения от левого угла (модель): 1 кромок, окон 0
панелей 3: 4750×3


Длина панели = высота прогона + 2×25 (отгиб под карнизом / загиб в паз планки / за начальную планку), округл. вверх до 10 мм. Стыков по высоте нет. Попадание — кромка окна/угла ±20 мм от замка или середины панели.

Фасад 4-1

стена по оси В

клик-фальц 30,3 м², планкен 20,4 м²
старт: от линии перехода к доске u=76.253
первый замок 224 мм от левого края (вид)
попаданий кромок (окна+углы): 4 из 5; окон обеими: 3 из 3
для сравнения от правого угла (модель): 4 кромок, окон 3
панелей 15: 4750×15
ОП-5 (низ 2,10): п:середина
ОП-4 (низ 4,20): л:замок
ОП-4 (низ 1,20): л:замок

Фасад 4-1 — вариант «Барнхаус»: Кликфальц Double Pro, модуль 468 (вертикально) + планкен 20×120 (шаг 125)

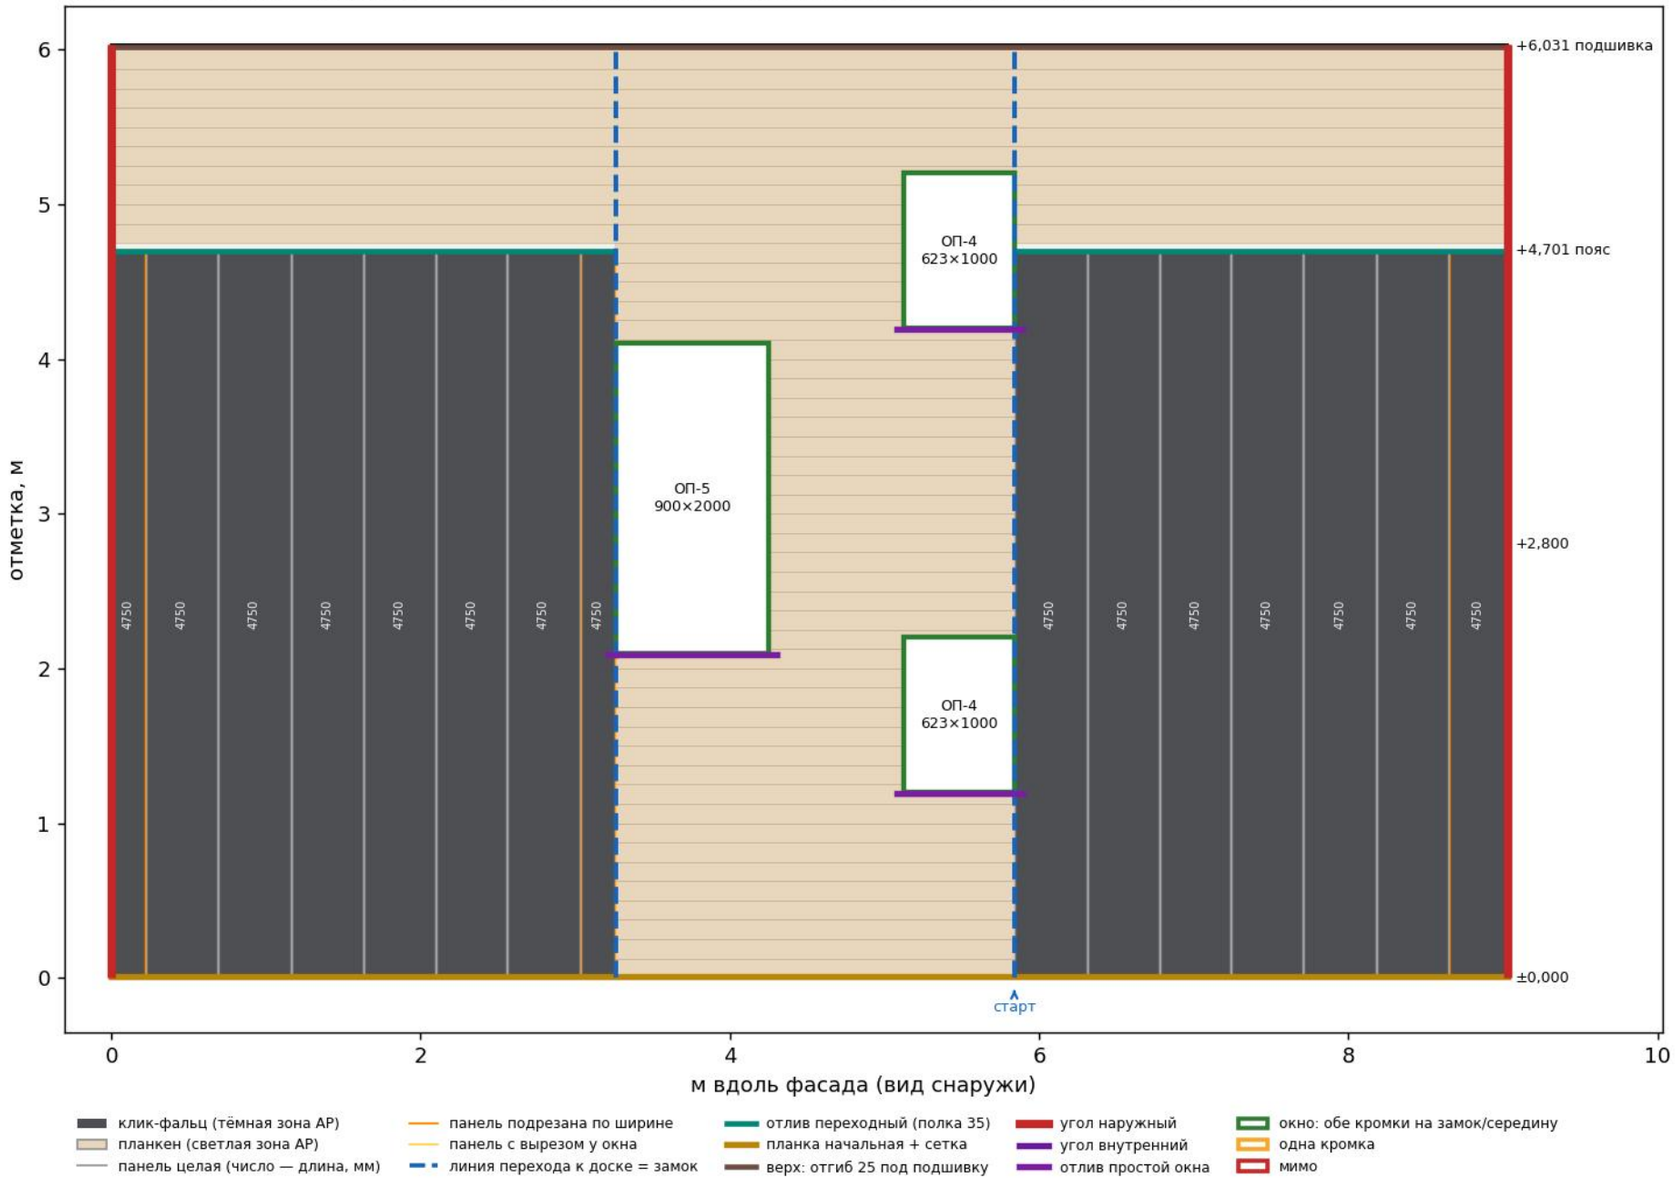

Длина панели = высота прогона + 2×25 (отгиб под карнизом / загиб в паз планки / за начальную планку), округл. вверх до 10 мм. Стыков по высоте нет. Попадание — кромка окна/угла ±20 мм от замка или середины панели.