Гамильтон — развёртки стен с точками электрики

Пакет «Комфорт» · 114 точек на дом · предложение на согласование · Дом 45 · 22.10.2026

1 этаж

Прихожая	точек на стенах: 4	лист 2
Спальня	точек на стенах: 8	лист 3
С/у	точек на стенах: 5	лист 4
Кухня-гостиная	точек на стенах: 25	лист 5
Хоз.пом.	точек на стенах: 8	лист 8

2 этаж

Холл	точек на стенах: 6	лист 9
Мастер-спальня (оси 1–2)	точек на стенах: 10	лист 11
С/у 2 эт.	точек на стенах: 6	лист 12
Спальня 2 эт.	точек на стенах: 8	лист 13
Мастер-спальня (оси 3–4)	точек на стенах: 8	лист 15
Гардеробная мастер-спальни (оси 1–2)	точек на стенах: 1	лист 16
С/у мастер-спальни (оси 3–4)	точек на стенах: 6	лист 17

Снаружи


Наружные точки (фасад)	точек на стенах: 4	лист 18

Высоты — от ЧИСТОГО пола своего этажа до оси точки. Расстояния — от левого угла стены, если смотреть на неё изнутри помещения.
Потолочные точки НП — списком на листе помещения. Греющие кабели ввода/выпусков (под полом) здесь не показаны. Источник точек — elec_gamilton.py, геометрия — модель 22.10.

РС Развёртки стен с точками электрики — 1 этаж, Прихожая


Стена 1 — верхняя на плане, длина 2526


перегородка (дерево + ГКЛ)

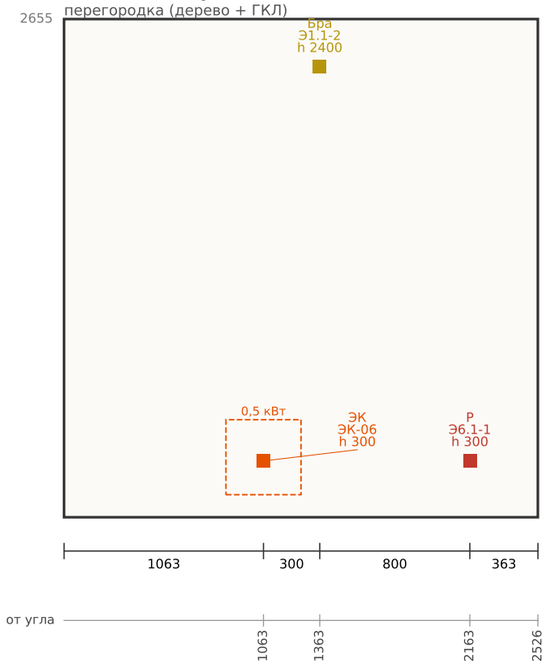

Стена 2 — правая на плане, ось 2, длина 1662


каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

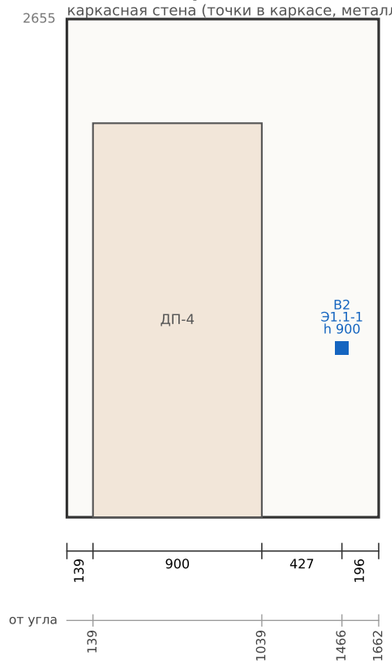

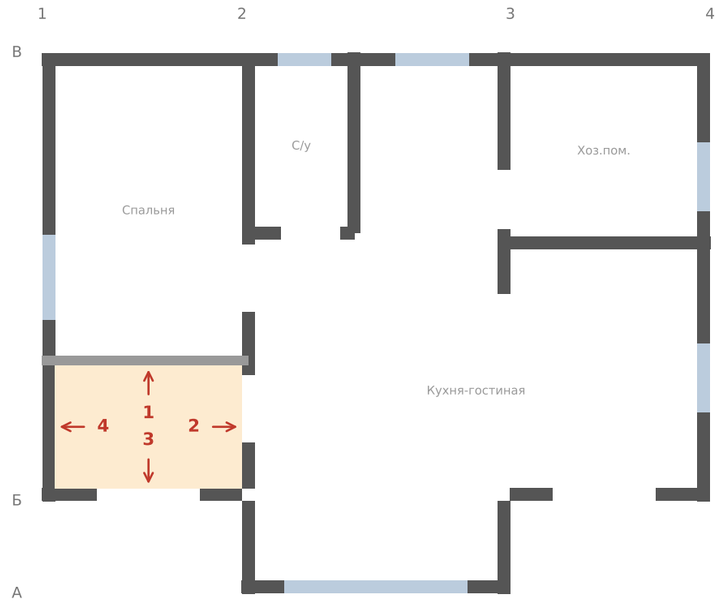


Стена 3 — нижняя на плане, ось Б, длина 2526

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

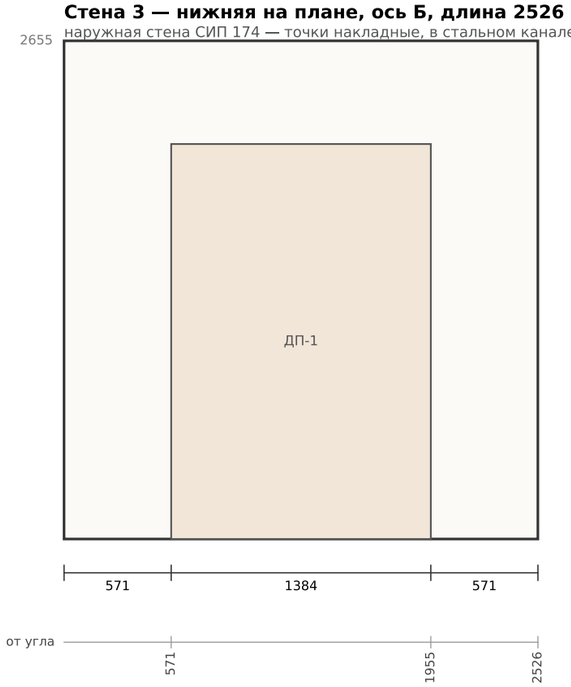

Стена 4 — левая на плане, ось 1, длина 1662

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

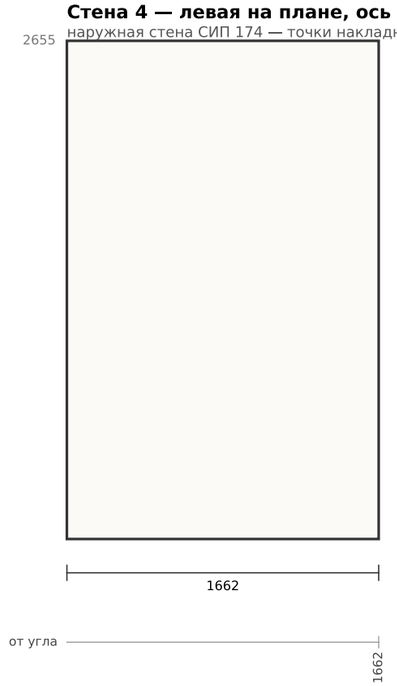

На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-1: от левой стены 1263, от верхней 836; полотно h 2655

Обозначения

- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит
- слаботочка (ТВ + RJ45)


Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 1 этаж, Спальня

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену


Стена 1 — верхняя на плане, ось В, длина 2526


наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

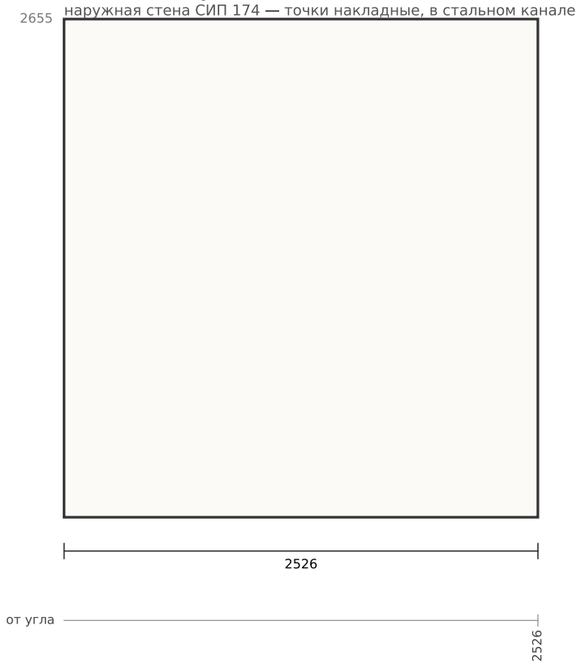

Стена 2 — правая на плане, ось 2, длина 3927


каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

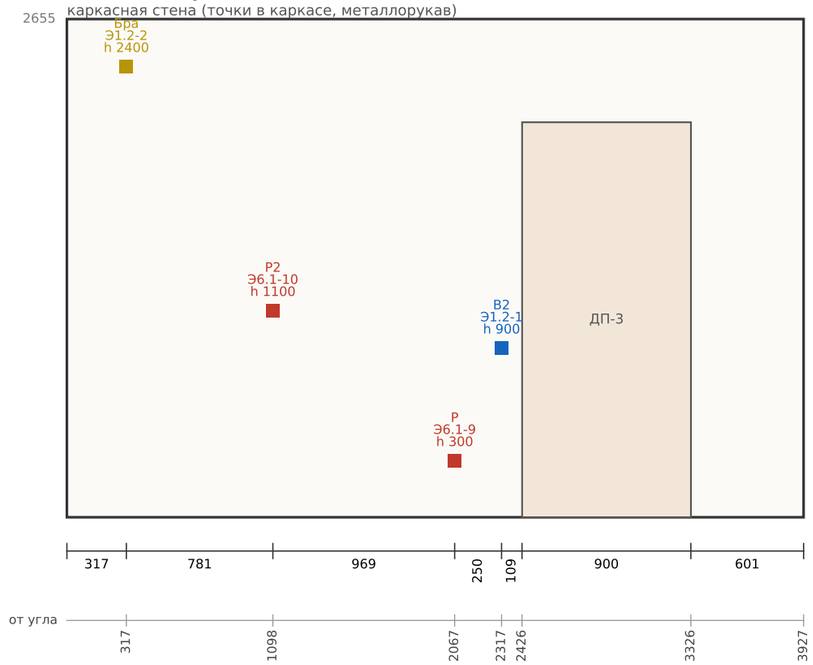

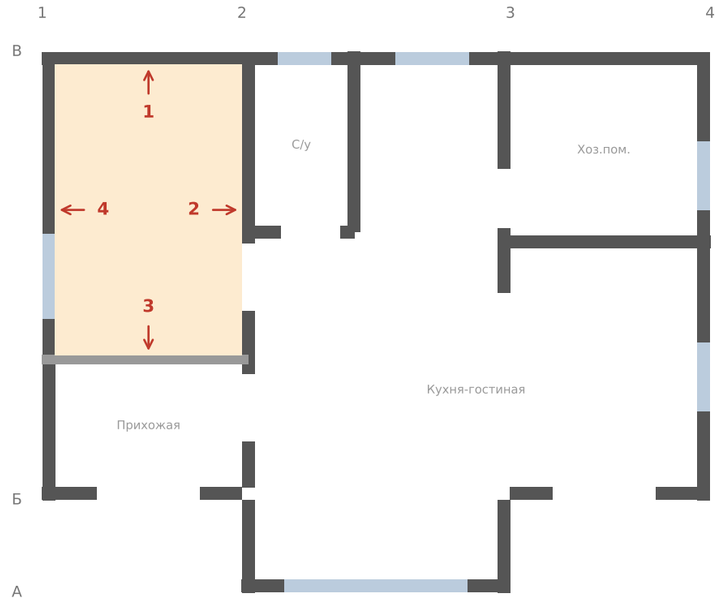


Стена 3 — нижняя на плане, длина 2526

перегородка (дерево + ГКЛ)

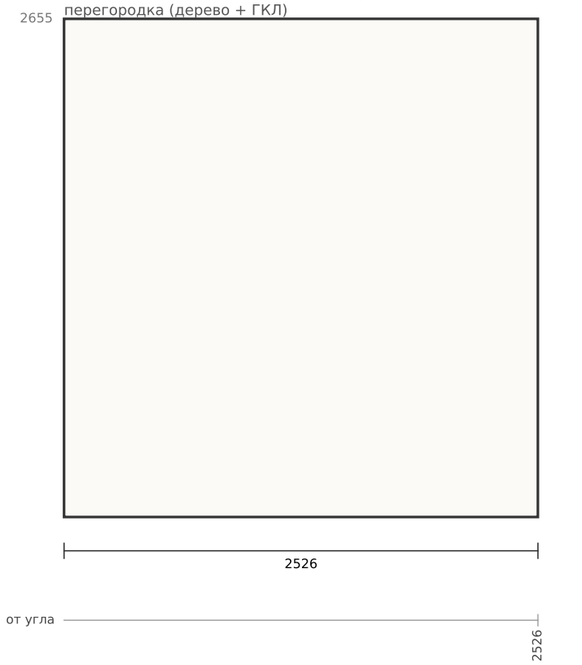

Стена 4 — левая на плане, ось 1, длина 3927

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

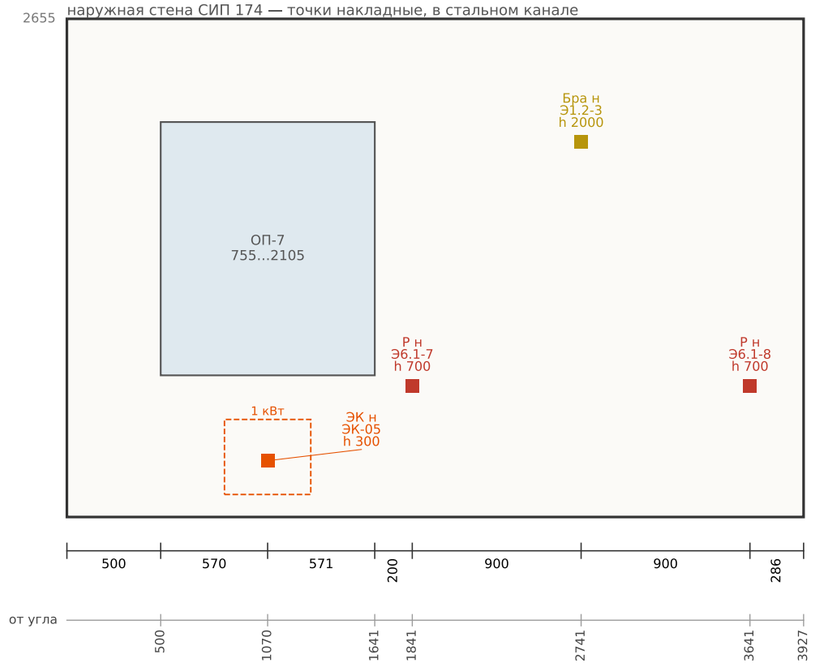

На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-6: от левой стены 1263, от верхней 1967; полотно h 2655

Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит
- слаботочка (ТВ + RJ45)

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 1 этаж, С/у


Стена 1 — верхняя на плане, ось В, длина 1258

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

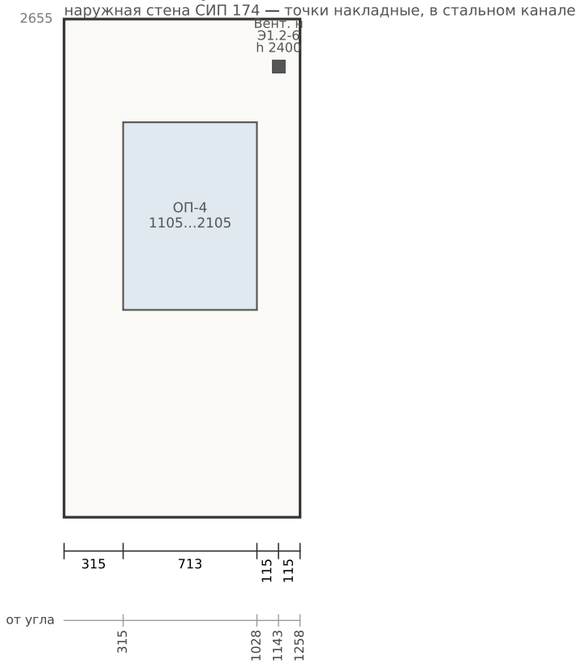


Стена 2 — правая на плане, длина 2177

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

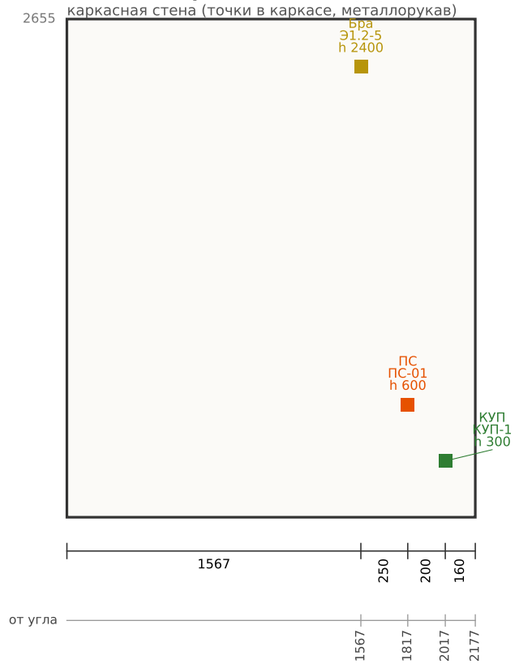


Стена 3 — нижняя на плане, длина 1258

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

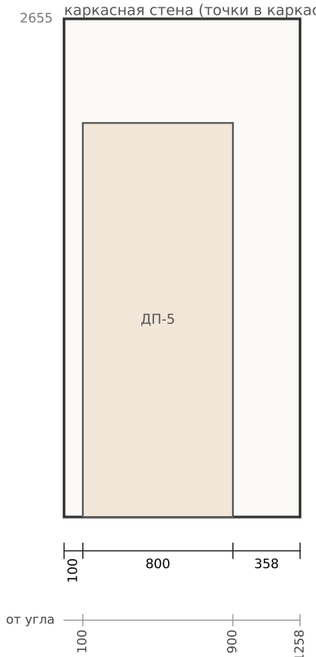


Стена 4 — левая на плане, ось 2, длина 2177

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

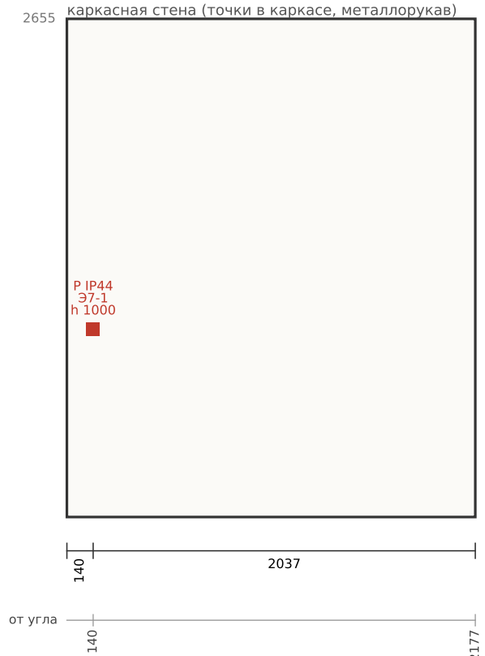

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

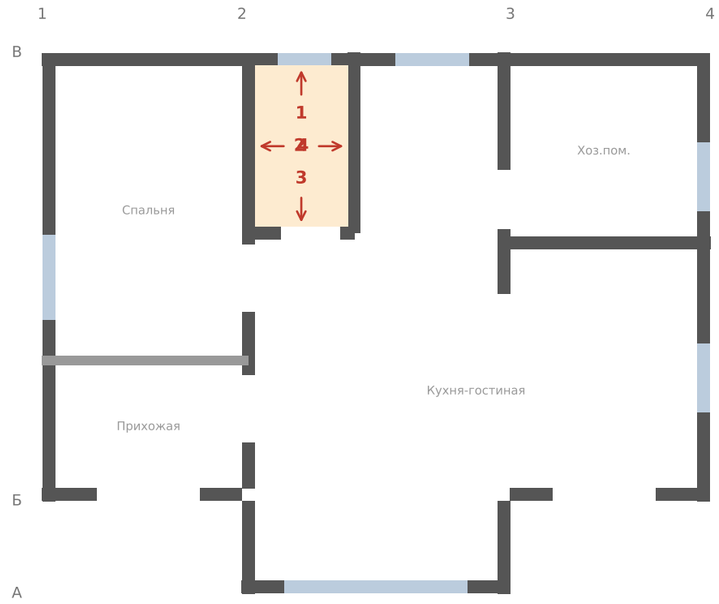

На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-7: от левой стены 623, от верхней 1517; полотно h 2655

Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит
- слаботочка (ТВ + RJ45)

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 1 этаж, Кухня-гостиная (лист 1 из 3)


Стена 1 — верхняя на плане, ось В, длина 1850

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

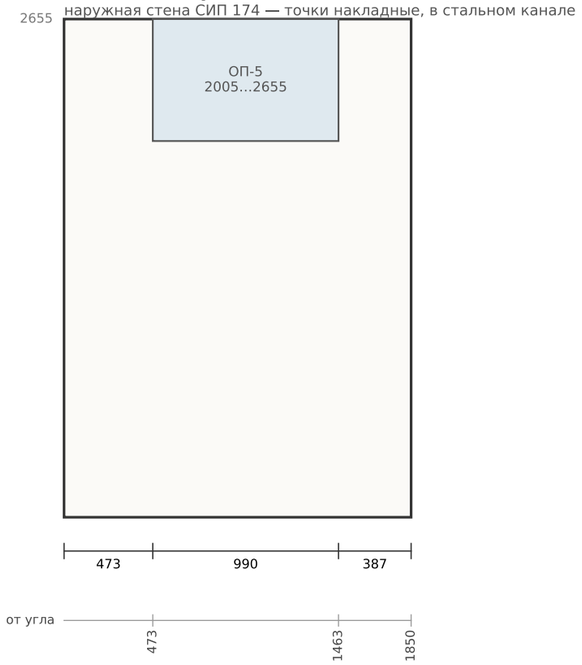


Стена 2 — правая на плане, ось 3, длина 3086

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

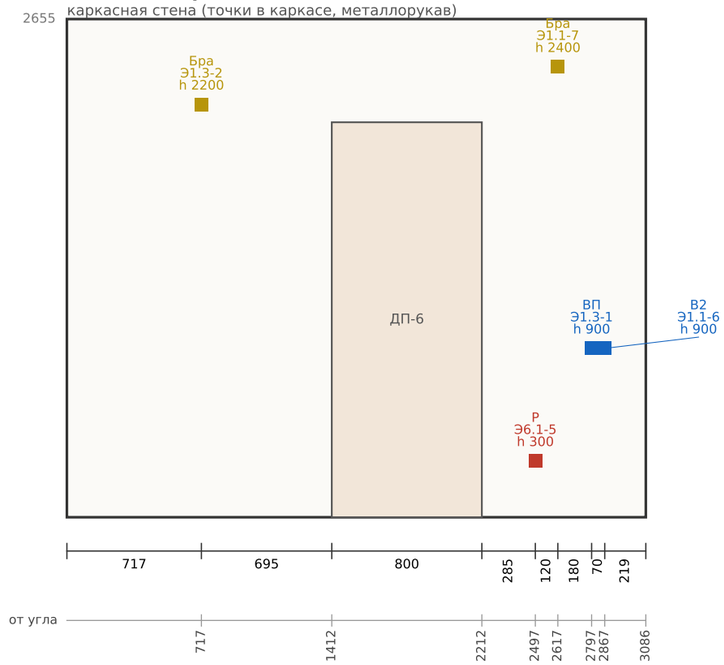


Стена 4 — левая на плане, ось 3, длина 600

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

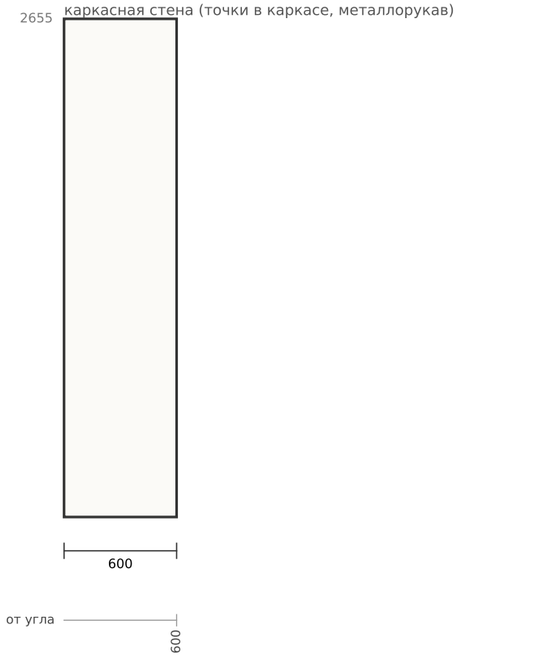

Стена 5 — верхняя на плане, длина 2526

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

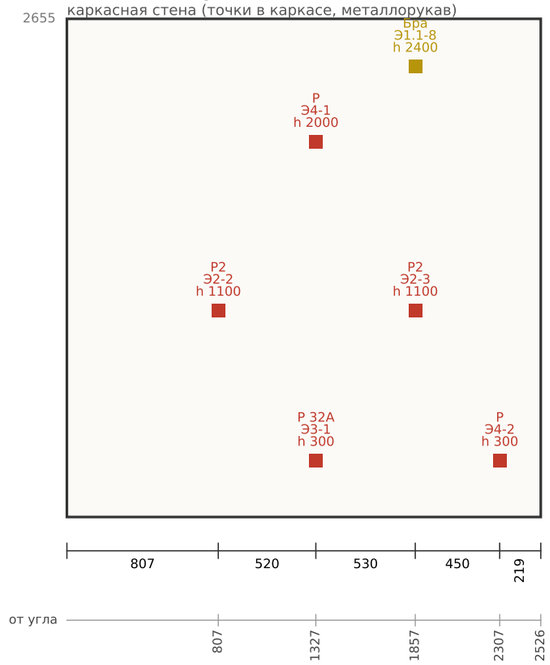

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену



На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-2: от левой стены 1163, от верхней 5317; полотно h 2655

НП-3: от левой стены 3943, от верхней 4987; полотно h 2655

НП-4: от левой стены 4763, от верхней 3517; полотно h 2655

НП-5: от левой стены 5432, от верхней 4217; полотно h 2655

Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит
- слаботочка (ТВ + RJ45)

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 1 этаж, Кухня-гостиная (лист 2 из 3)


Стена 6 — правая на плане, ось 4, длина 3227

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

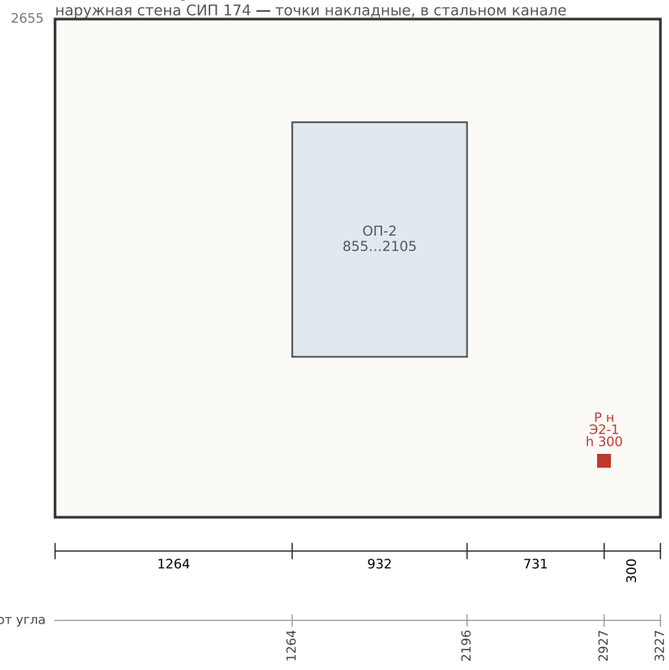

Стена 7 — нижняя на плане, ось Б, длина 2700

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

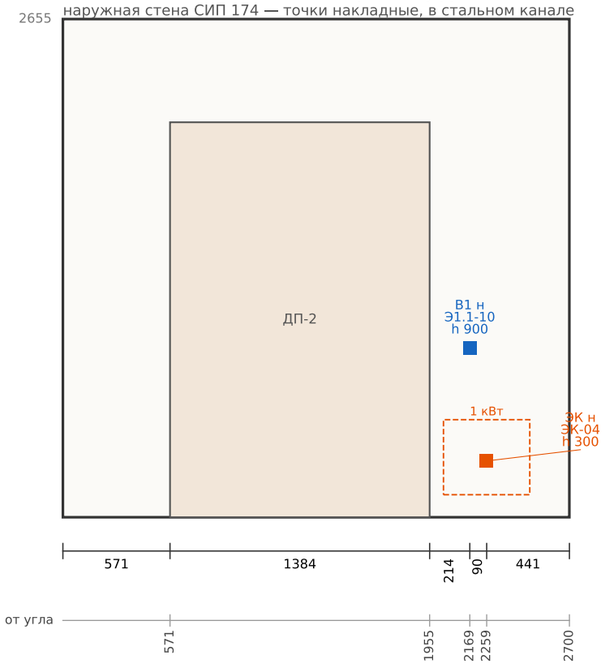




ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену


Стена 8 — правая на плане, ось 3, длина 1250

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

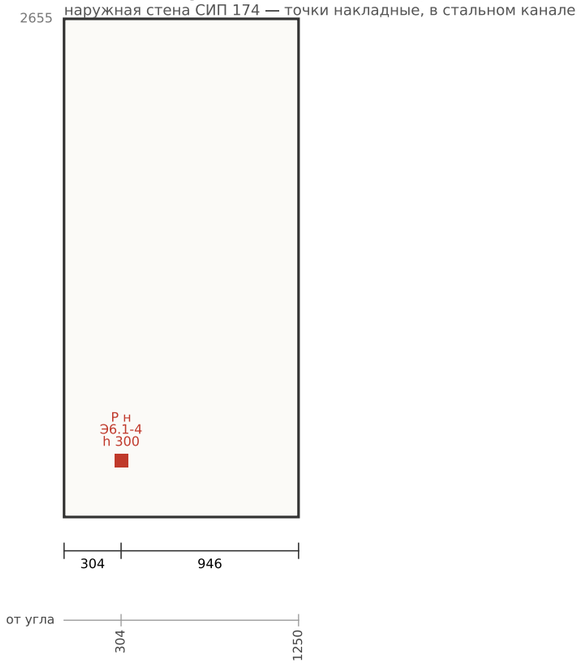

Стена 9 — нижняя на плане, ось А, длина 3282

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

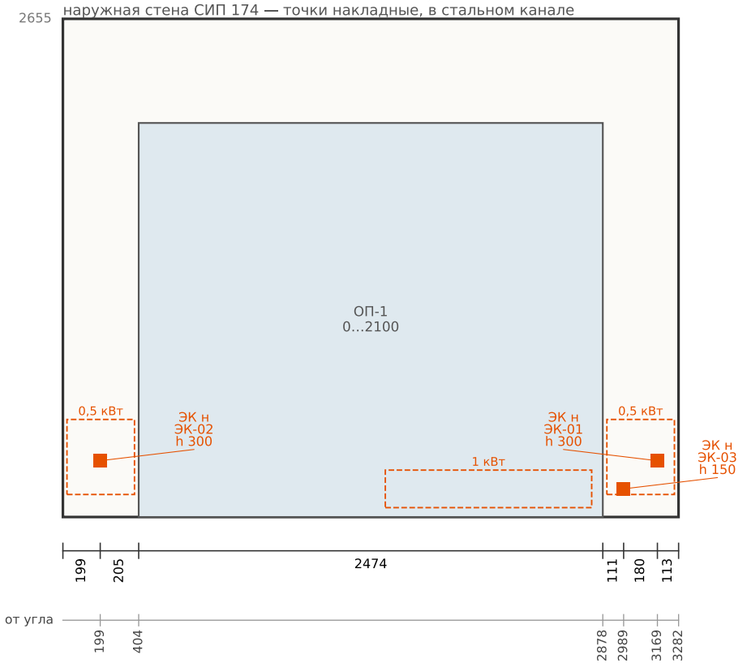

Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит
- слаботочка (ТВ + RJ45)

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 1 этаж, Кухня-гостиная (лист 3 из 3)


Стена 10 — левая на плане, ось 2, длина 4612

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

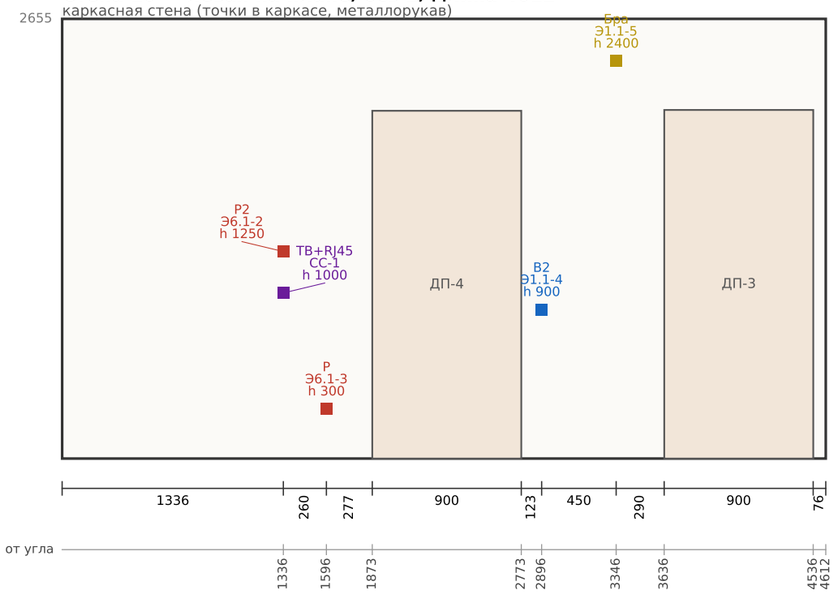


Стена 11 — верхняя на плане, длина 1345

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

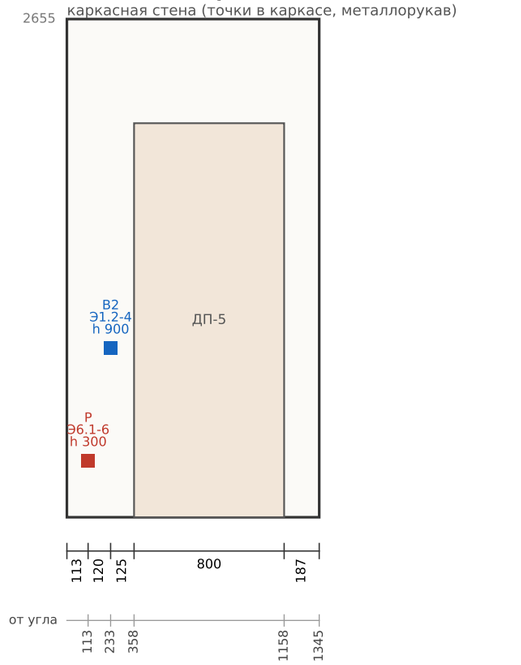

Стена 14 — левая на плане, длина 2264

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

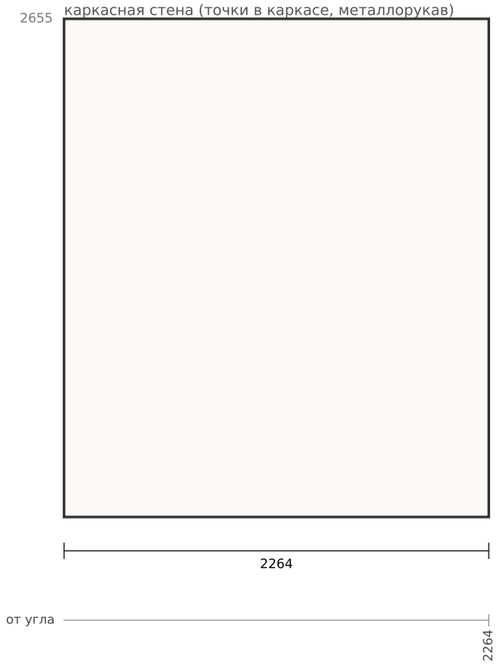

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену




Обозначения

- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит
- слаботочка (ТВ + RJ45)

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.


РС Развёртки стен с точками электрики — 1 этаж, Хоз.пом.

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

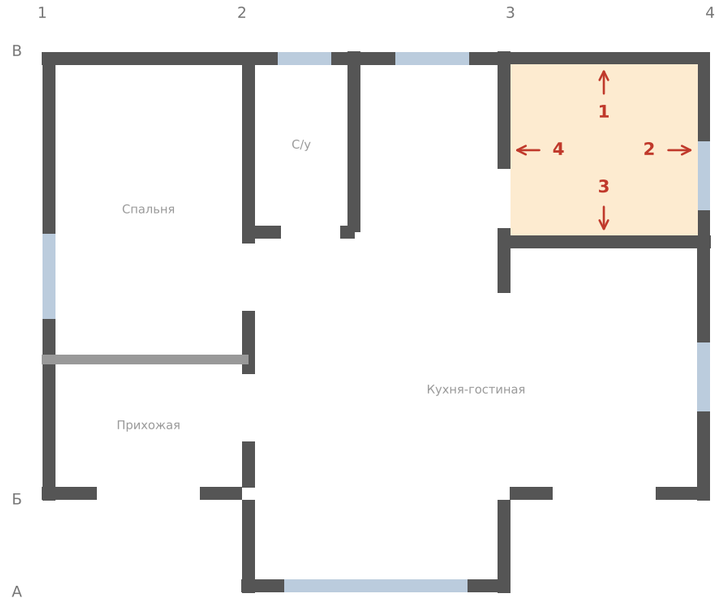


Стена 1 — верхняя на плане, ось В, длина 2526

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

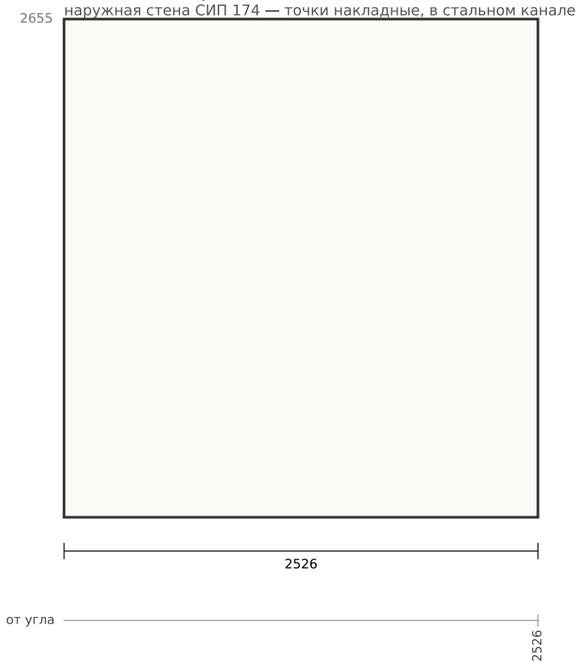


Стена 2 — правая на плане, ось 4, длина 2312

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

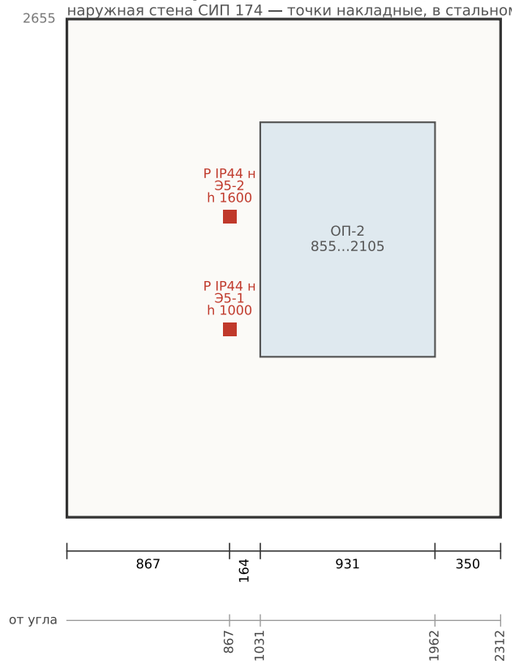


Стена 3 — нижняя на плане, длина 2526

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

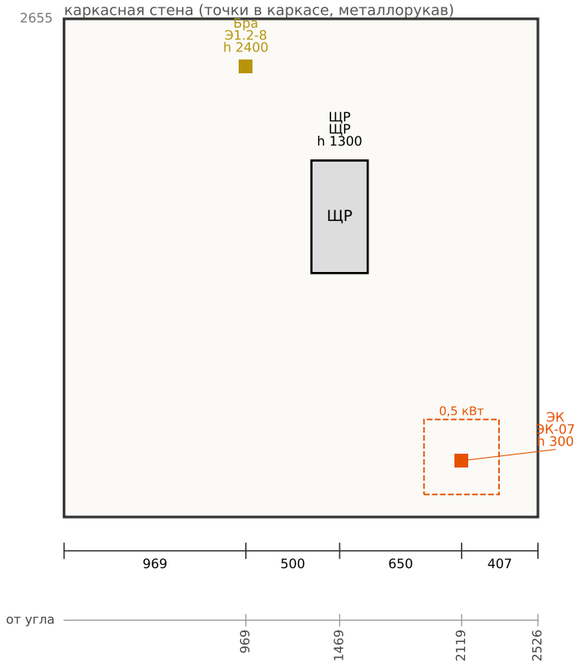

Стена 4 — левая на плане, ось 3, длина 2312

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

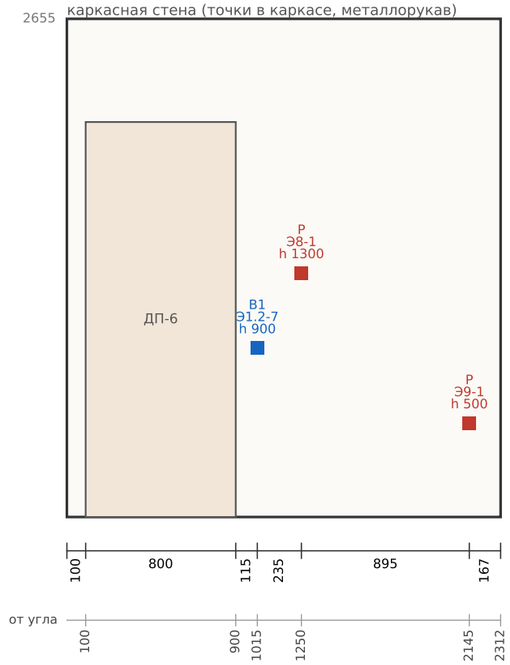

На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-8: от левой стены 1267, от верхней 1157; полотно h 2655

Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит
- слаботочка (ТВ + RJ45)

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 2 этаж, Холл (лист 1 из 2)


Стена 1 — верхняя на плане, ось В, длина 1850

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

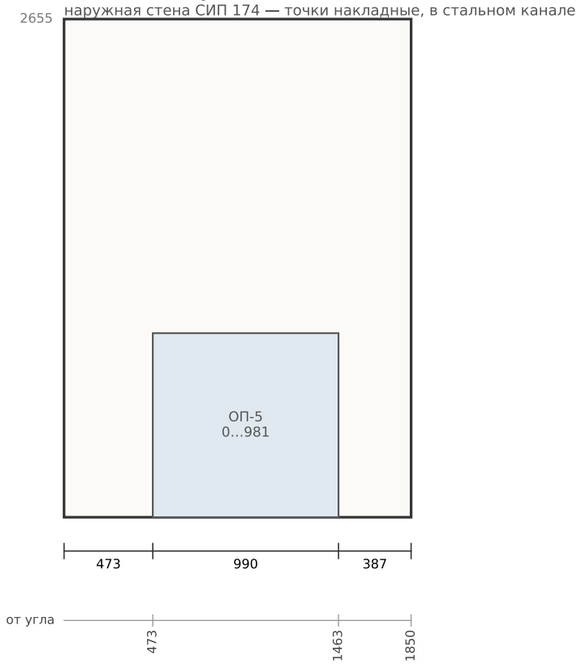


Стена 2 — правая на плане, ось 3, длина 3212

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

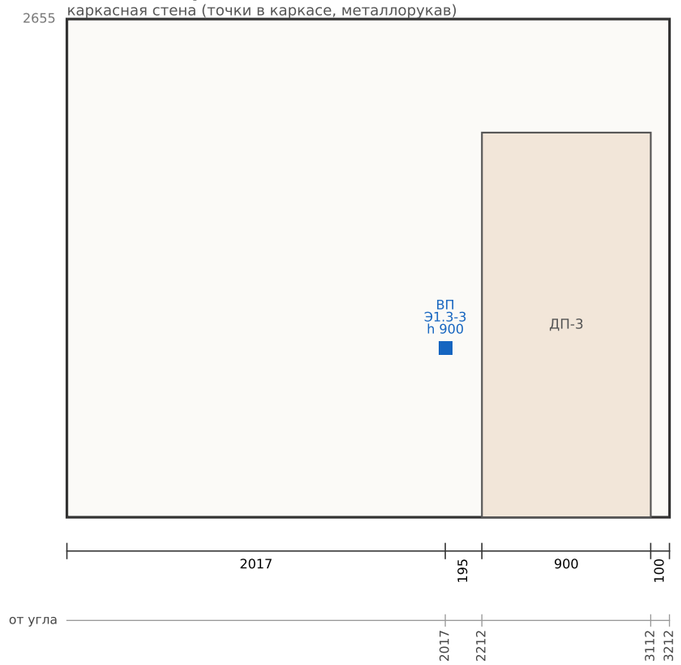


Стена 3 — нижняя на плане, длина 3267

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

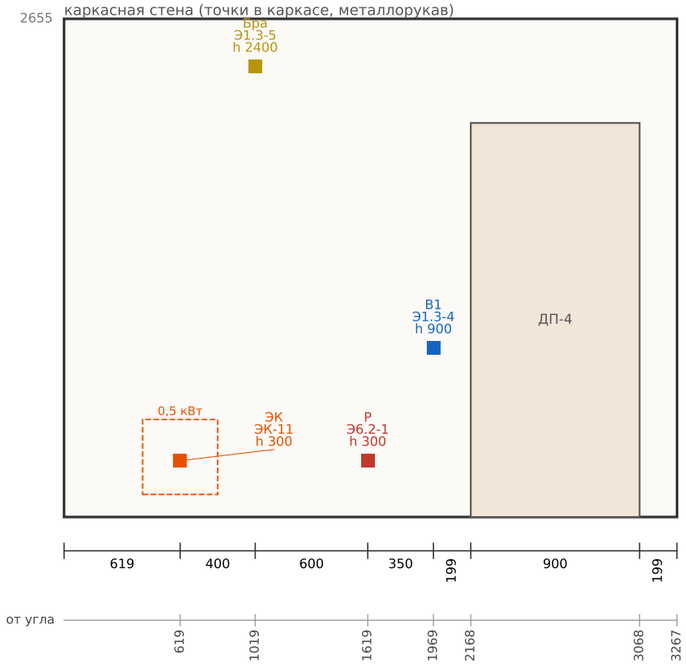

Стена 4 — левая на плане, ось 2, длина 1100

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

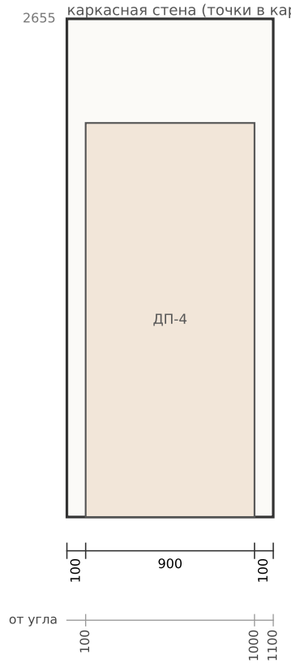

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену



На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-9: от левой стены 1649, от верхней 2667; полотно h 2655

НП-10: от левой стены 2339, от верхней 887; полотно h 2655

Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит
- слаботочка (ТВ + RJ45)

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 2 этаж, Холл (лист 2 из 2)


Стена 5 — верхняя на плане, длина 1331

перегородка (дерево + ГКЛ)

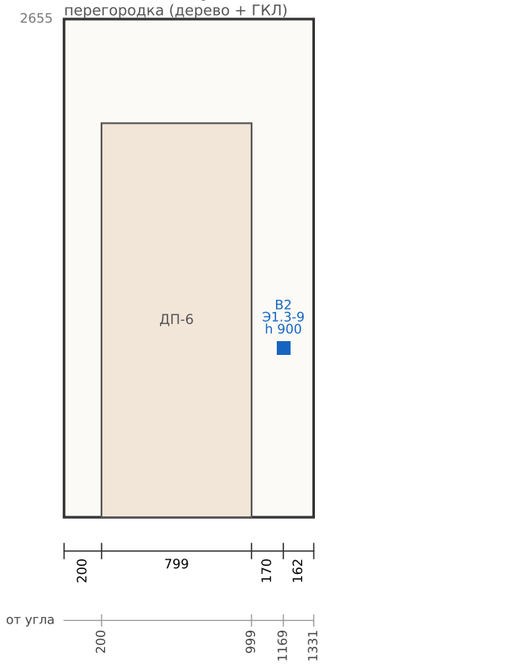


Стена 8 — левая на плане, длина 2050

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

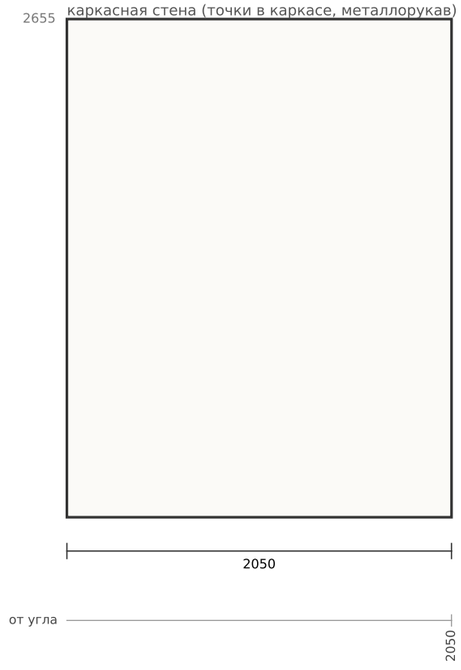

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

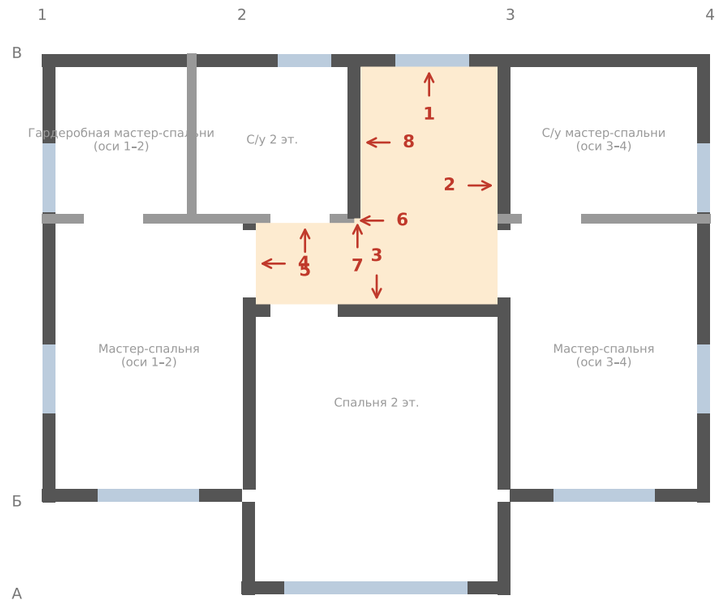

Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит
- слаботочка (ТВ + RJ45)

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 2 этаж, Мастер-спальня (оси 1–2)


Стена 1 — верхняя на плане, длина 2540


перегородка (дерево + ГКЛ)

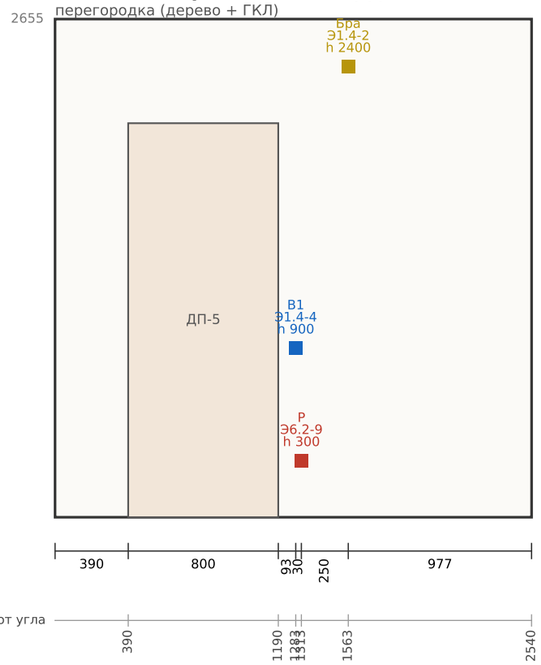

Стена 2 — правая на плане, ось 2, длина 3601

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

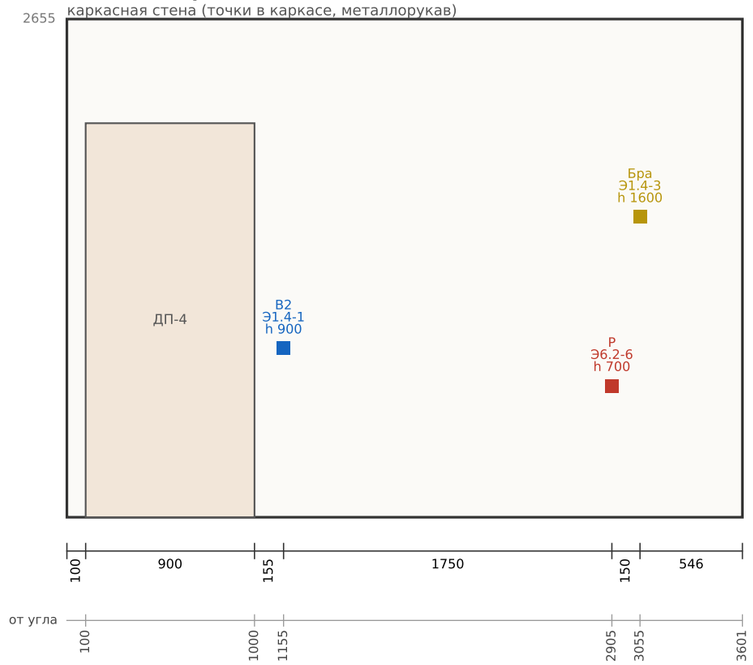

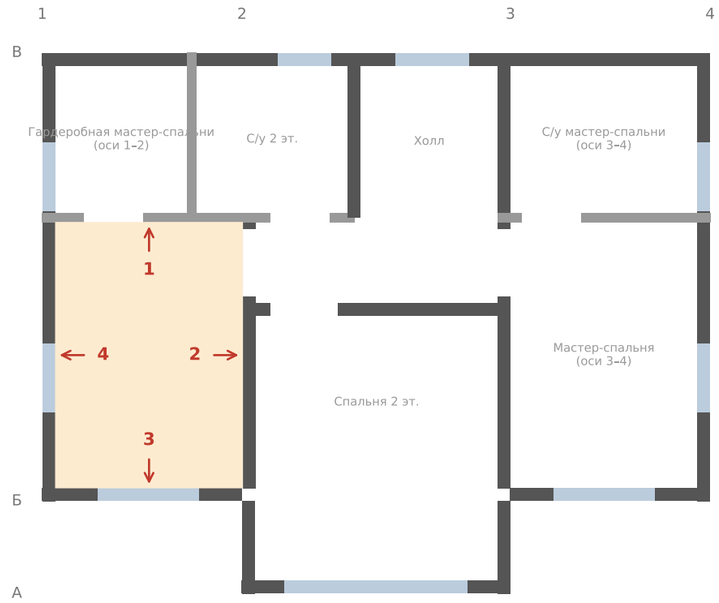


ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-13: от левой стены 1263, от верхней 1805; полотно h 2655


Стена 3 — нижняя на плане, ось Б, длина 2540

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

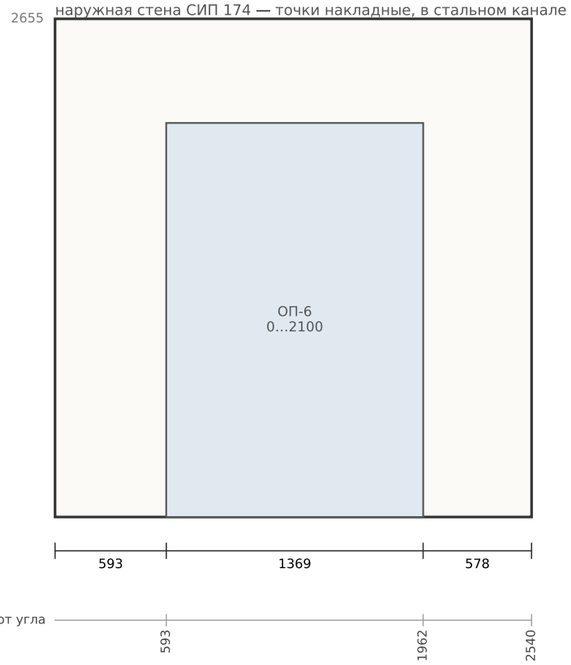

Стена 4 — левая на плане, ось 1, длина 3601

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

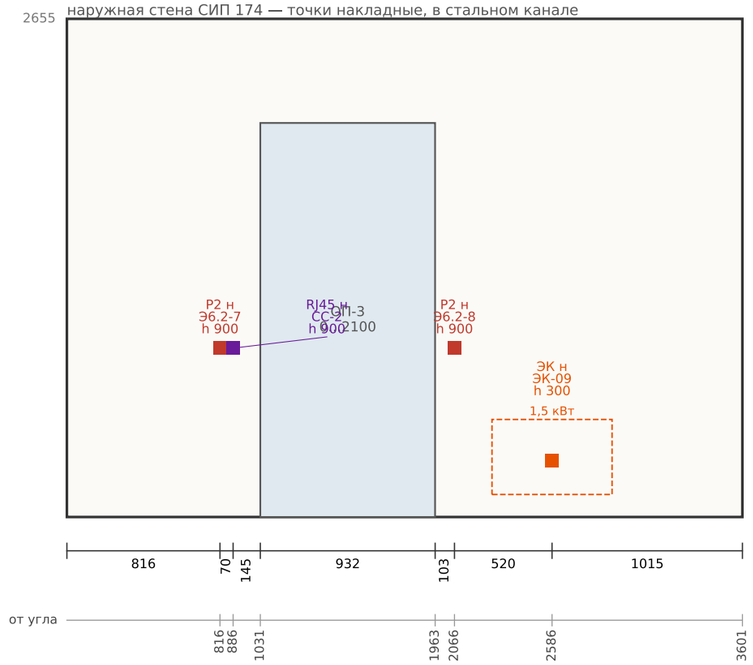

Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит
- слаботочка (ТВ + RJ45)

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 2 этаж, С/у 2 эт.


Стена 1 — верхняя на плане, ось В, длина 2043

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

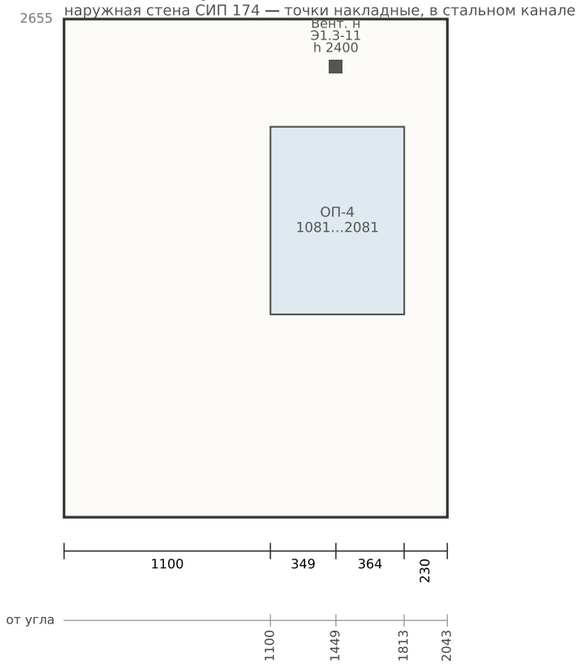


Стена 2 — правая на плане, длина 1988

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

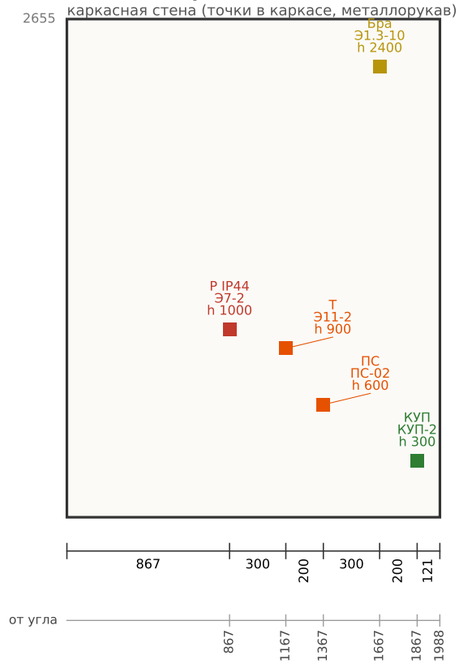


Стена 3 — нижняя на плане, длина 2043

перегородка (дерево + ГКЛ)

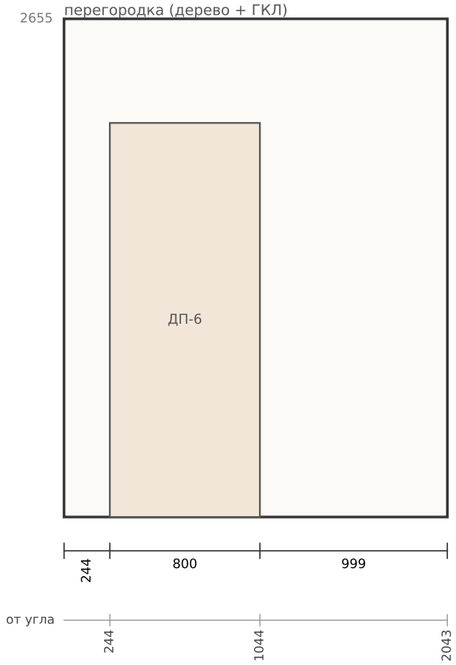

Стена 4 — левая на плане, длина 1988

перегородка (дерево + ГКЛ)

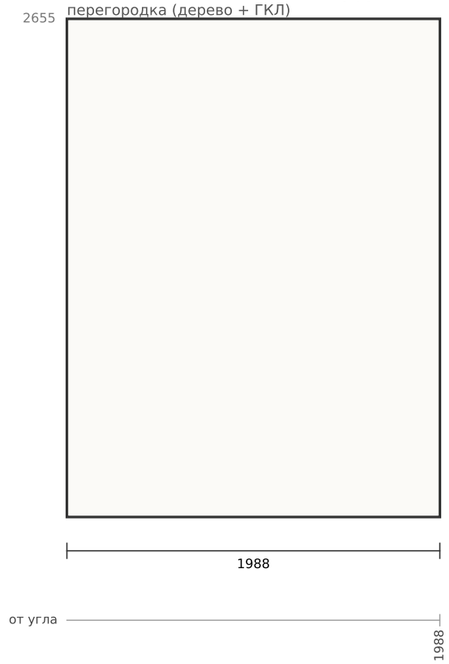

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену



На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-12: от левой стены 1249, от верхней 1417; полотно h 2655

Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит
- слаботочка (ТВ + RJ45)

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 2 этаж, Спальня 2 эт. (лист 1 из 2)


Стена 1 — верхняя на плане, длина 3267


каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

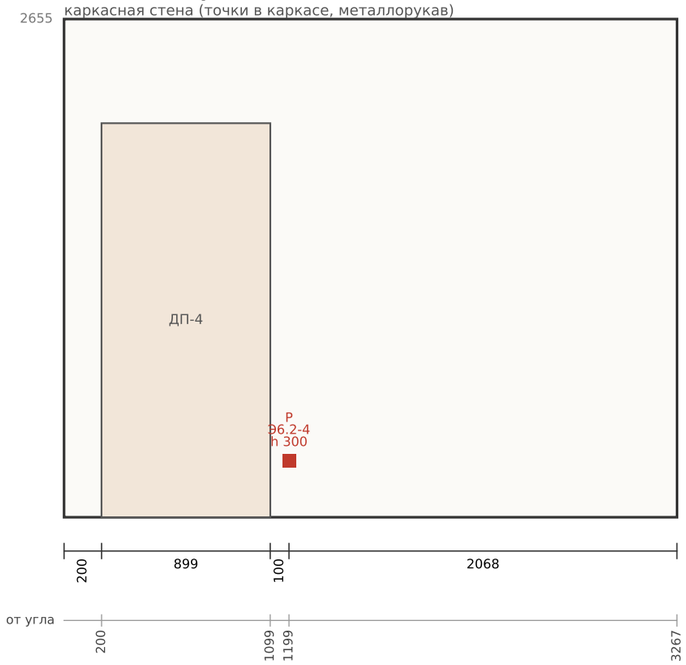

Стена 2 — правая на плане, ось 3, длина 3577


каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

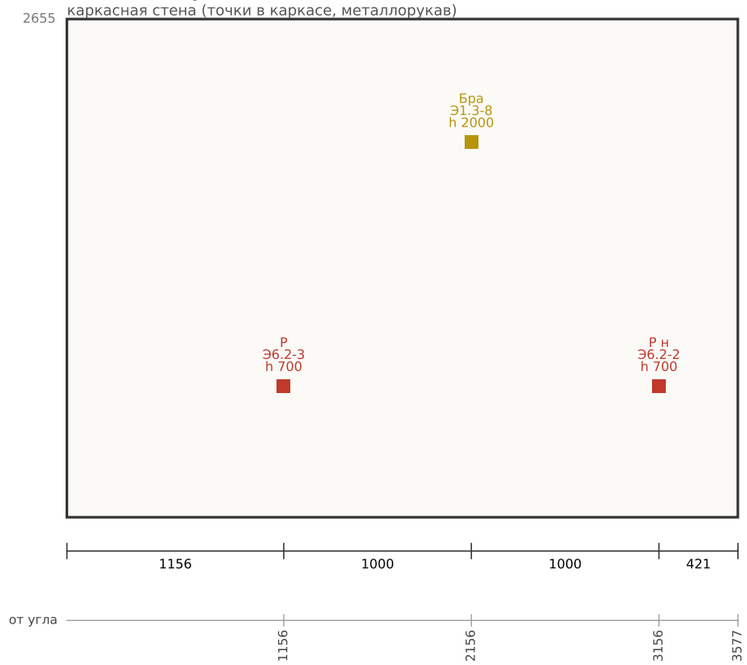

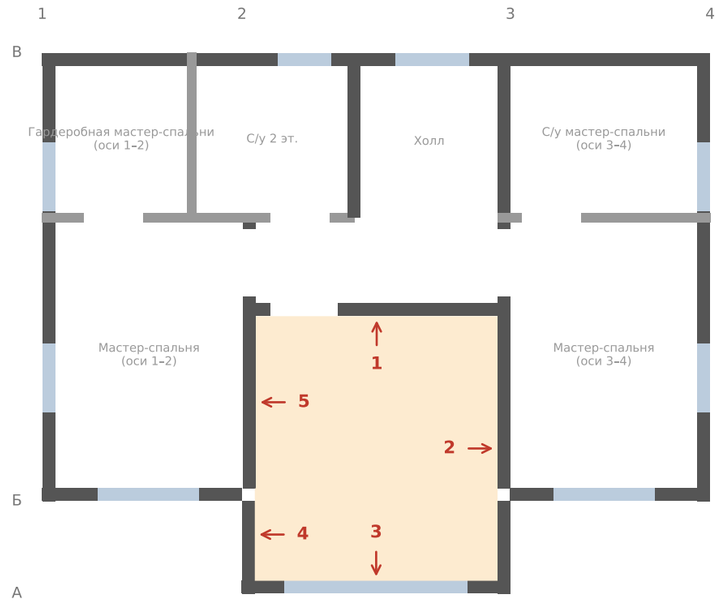


Стена 3 — нижняя на плане, ось А, длина 3282

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

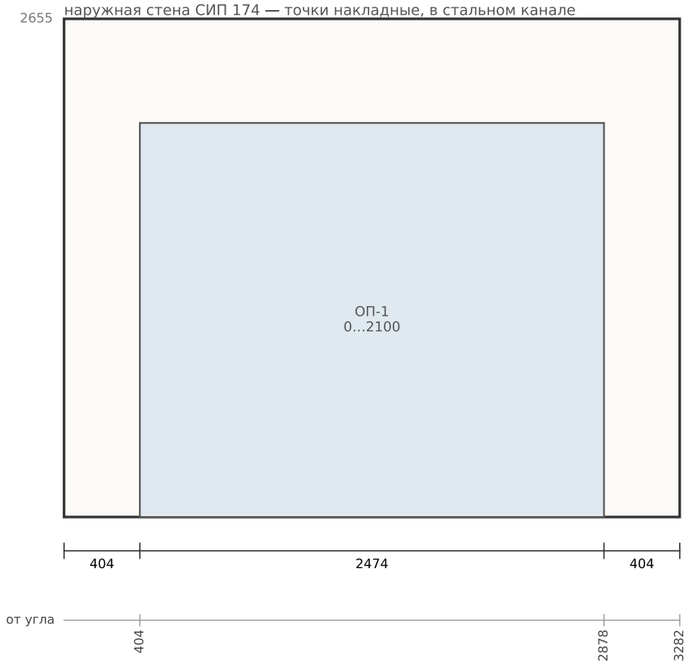

Стена 4 — левая на плане, ось 2, длина 1250

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

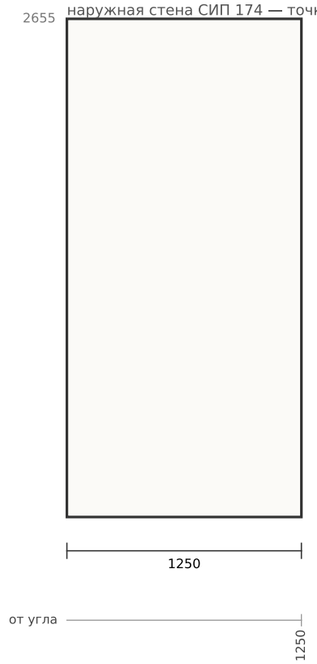

На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-11: от левой стены 1643, от верхней 1781; полотно h 2655

Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит
- слаботочка (ТВ + RJ45)

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.


РС Развёртки стен с точками электрики — 2 этаж, Спальня 2 эт. (лист 2 из 2)

Стена 5 — левая на плане, ось 2, длина 2327

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

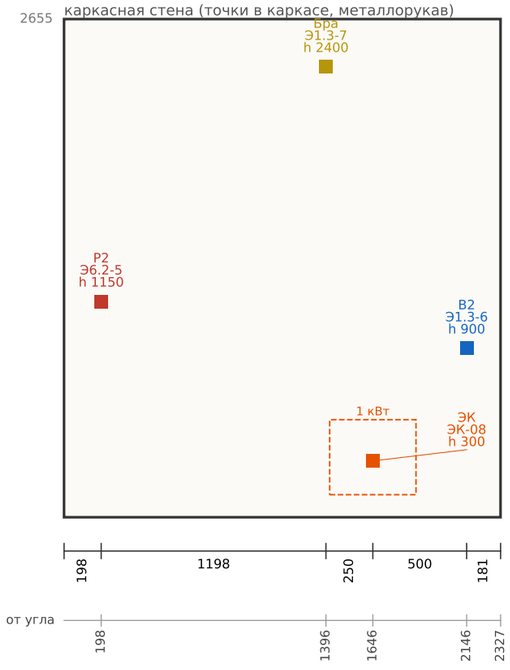

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

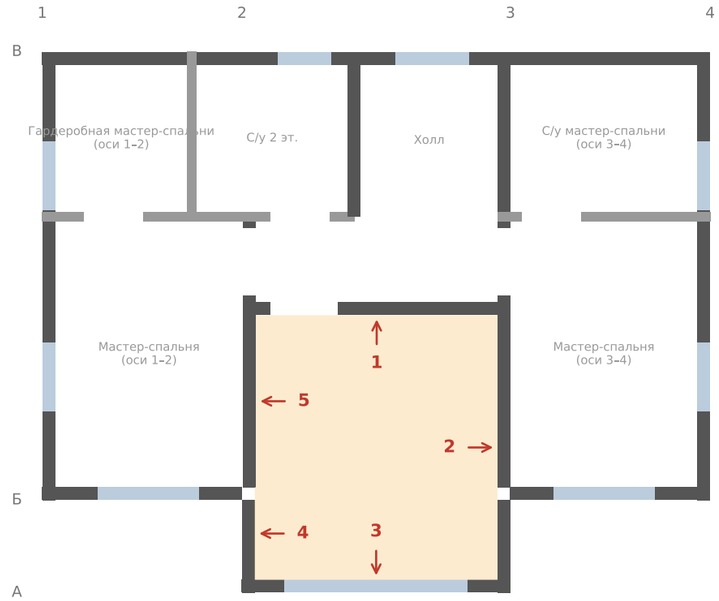

Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит
- слаботочка (ТВ + RJ45)

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 2 этаж, Мастер-спальня (оси 3–4)


Стена 1 — верхняя на плане, длина 2526


перегородка (дерево + ГКЛ)

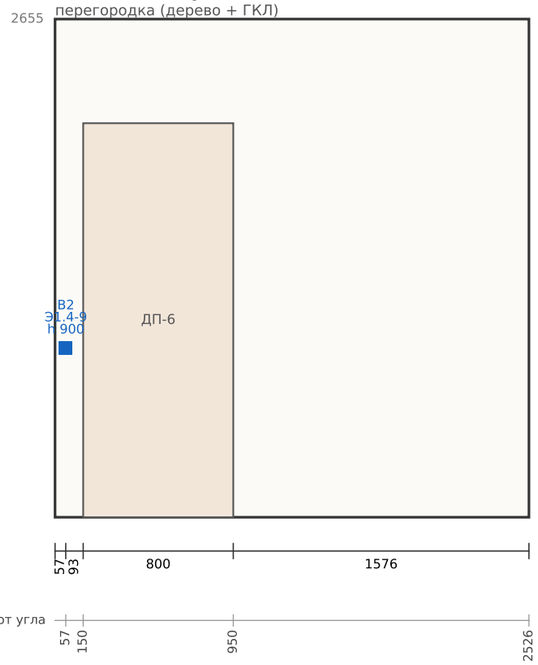

Стена 2 — правая на плане, ось 4, длина 3601

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

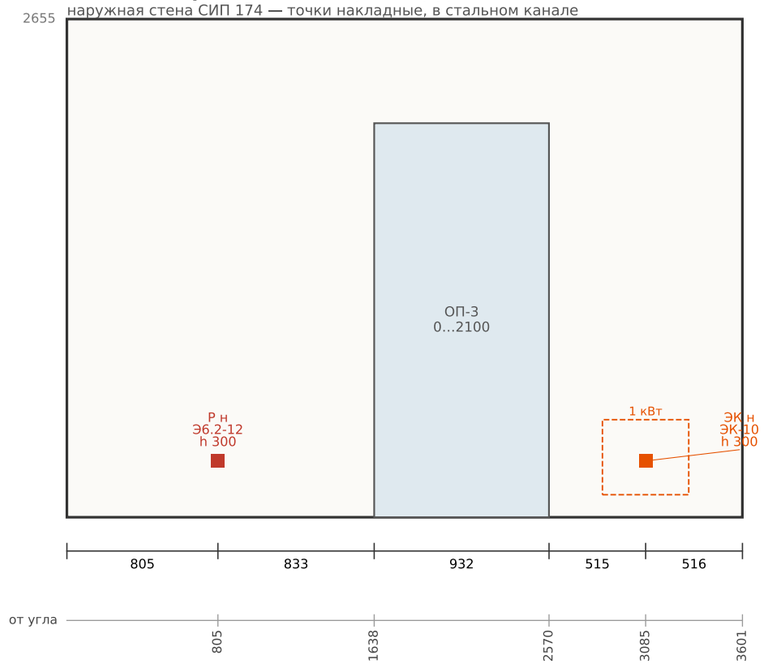

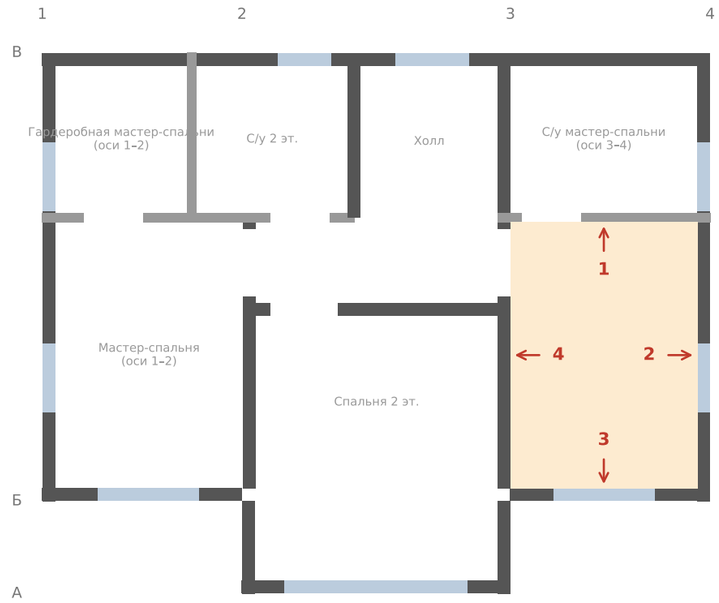


На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-14: от левой стены 1267, от верхней 1805; полотно h 2655


Стена 3 — нижняя на плане, ось Б, длина 2526

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

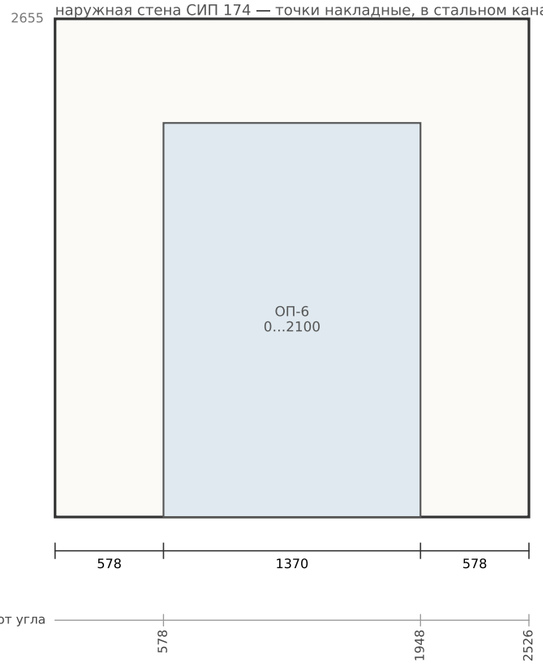

Стена 4 — левая на плане, ось 3, длина 3601

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

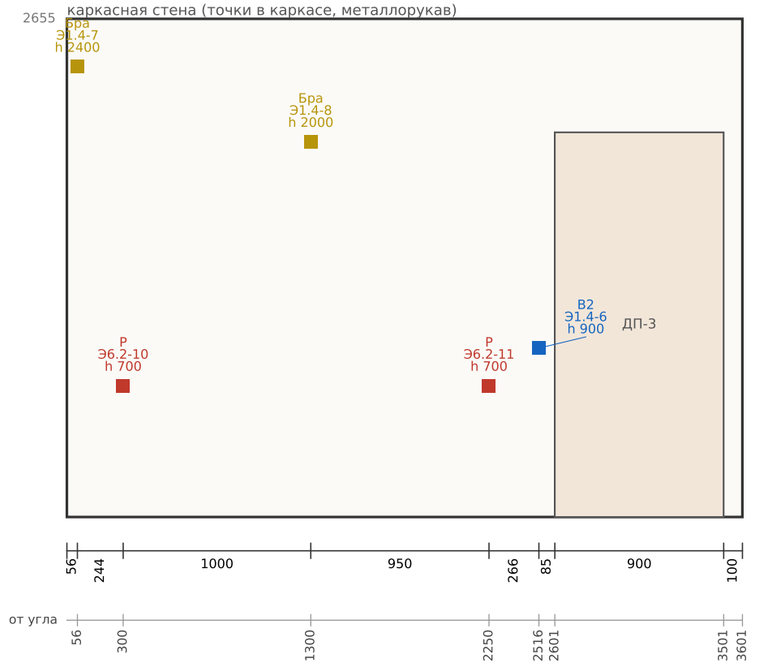

Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит
- слаботочка (ТВ + RJ45)

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 2 этаж, Гардеробная мастер-спальни (оси 1–2)


Стена 1 — верхняя на плане, ось В, длина 1790

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

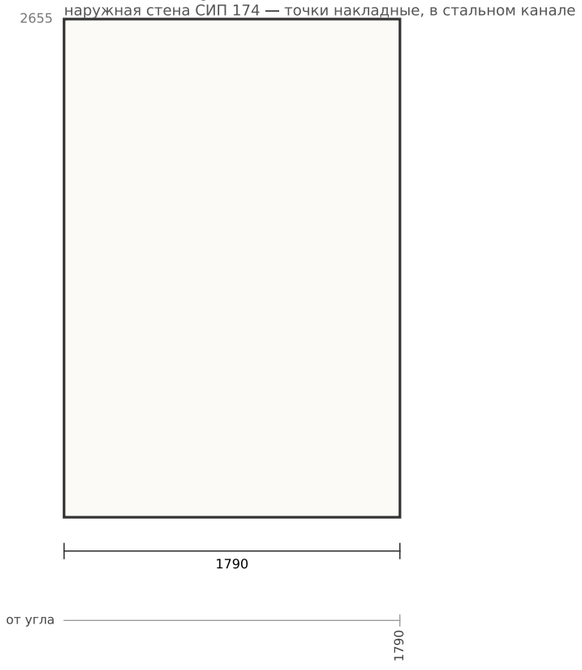


Стена 2 — правая на плане, длина 1988

перегородка (дерево + ГКЛ)

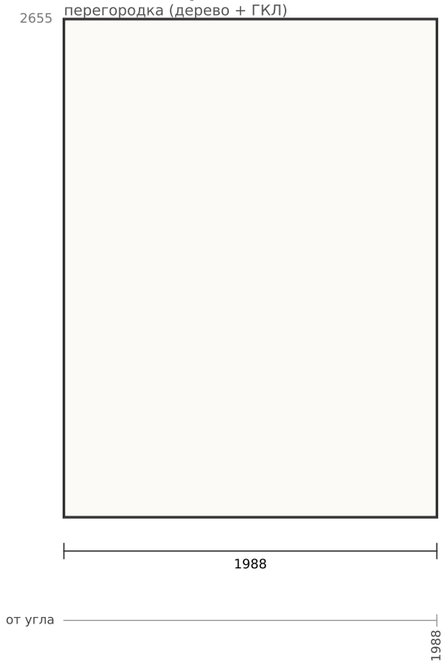


ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

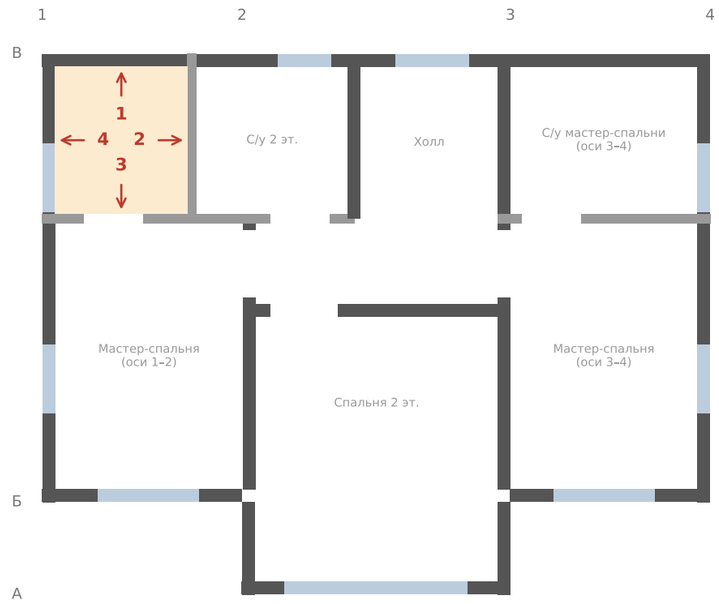


Стена 3 — нижняя на плане, длина 1790

перегородка (дерево + ГКЛ)

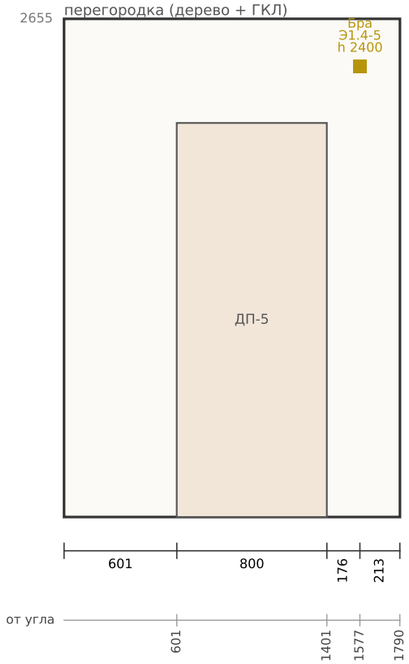

Стена 4 — левая на плане, ось 1, длина 1988

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

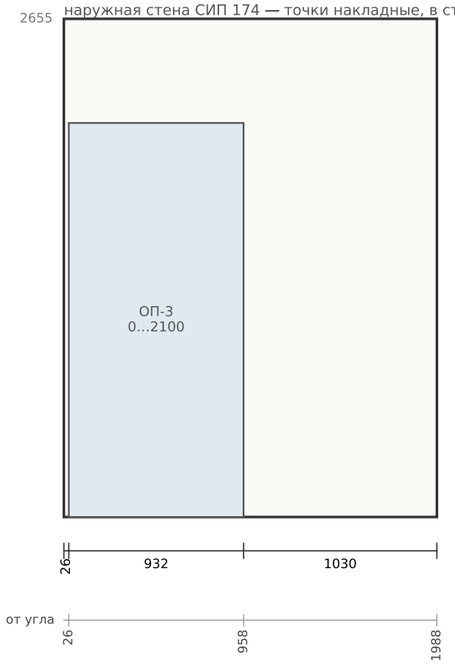

Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит
- слаботочка (ТВ + RJ45)

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 2 этаж, С/у мастер-спальни (оси 3–4)


Стена 1 — верхняя на плане, ось В, длина 2526

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

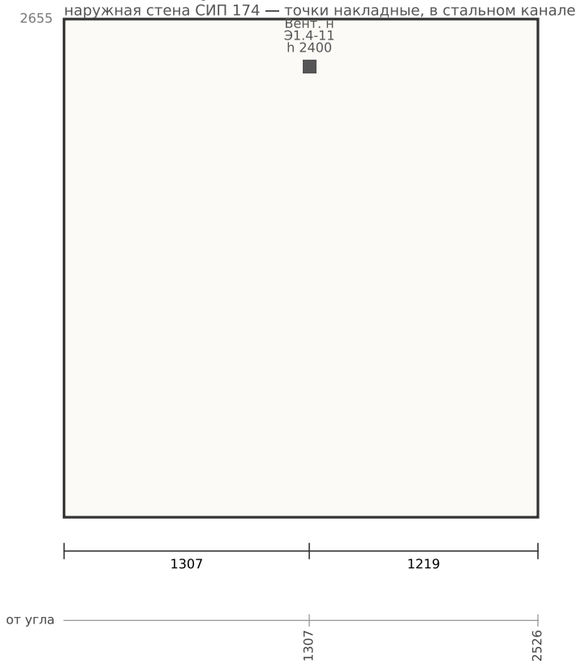


Стена 2 — правая на плане, ось 4, длина 1988

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале

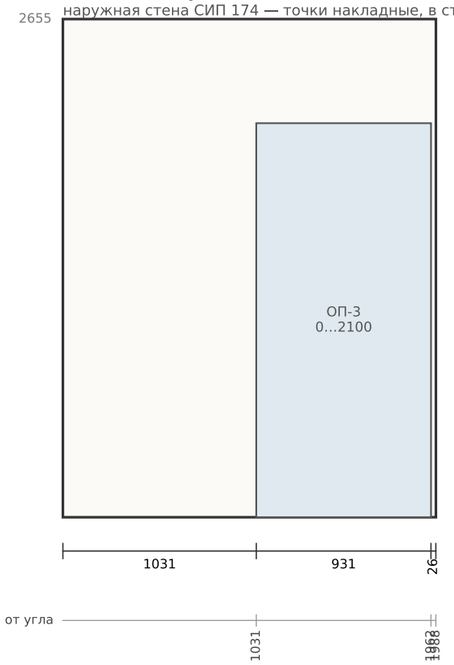


Стена 3 — нижняя на плане, длина 2526

перегородка (дерево + ГКЛ)

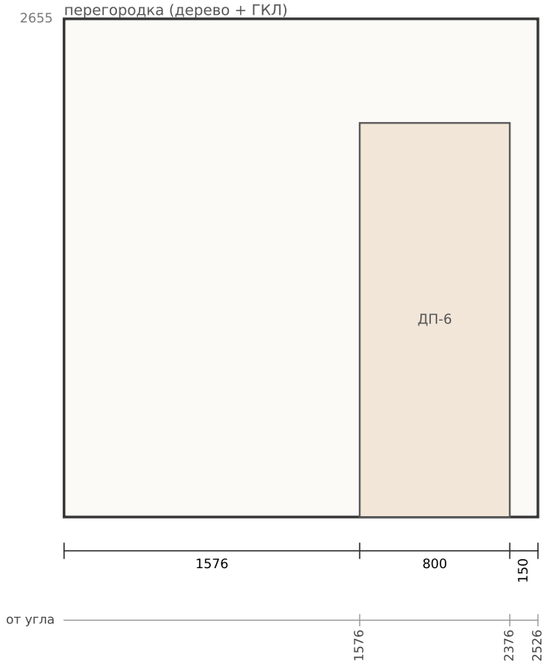


Стена 4 — левая на плане, ось 3, длина 1988

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

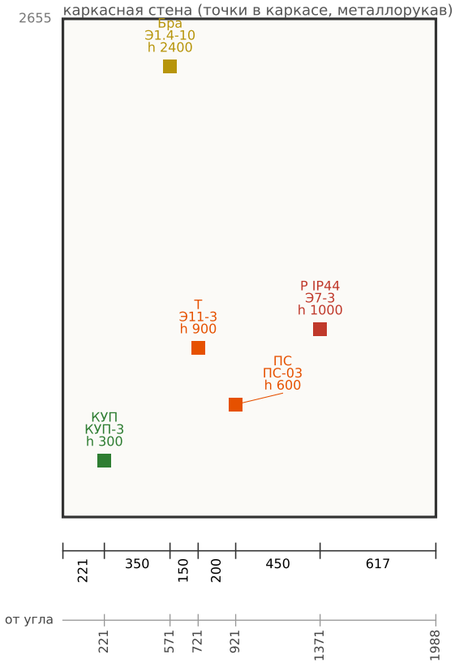

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену

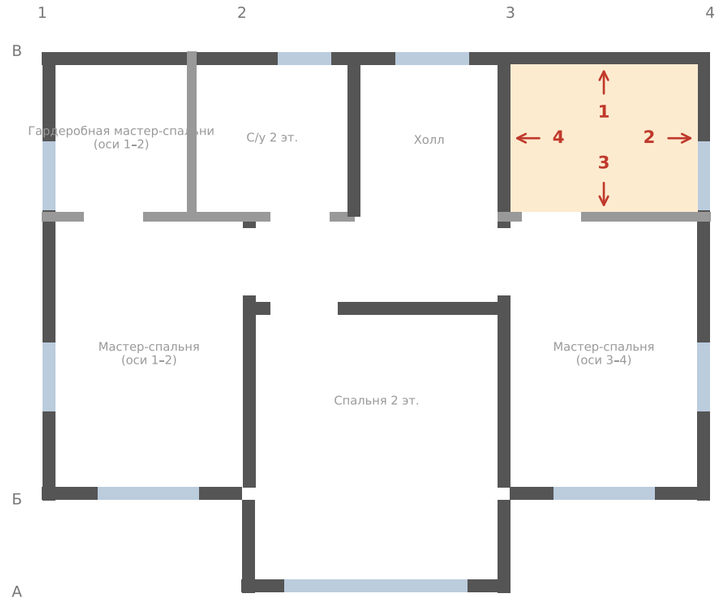

На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-15: от левой стены 1007, от верхней 1217; полотно h 2655

Обозначения

- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит
- слаботочка (ТВ + RJ45)

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Наружные точки (на фасаде), 1 этаж

Э1.1-3 — светильник уличный IP44: крыльцо, стена по оси Б: восточнее коробки ДП-1 на 258; h 2000 от уровня чистого пола дома; кабель сквозь стену в стальной гильзе Ø25

Э1.1-9 — светильник уличный IP44: терраса, стена по оси Б: восточнее коробки ДП-2 на 252; h 2000 от уровня чистого пола дома; кабель сквозь стену в стальной гильзе Ø25

Э12-1 — розетка уличная IP44: крыльцо, стена по оси Б: восточнее коробки ДП-1 на 358; h 400 от уровня чистого пола дома; кабель сквозь стену в стальной гильзе Ø25

Э12-2 — розетка уличная IP44: терраса, стена по оси Б: восточнее коробки ДП-2 на 352; h 400 от уровня чистого пола дома; кабель сквозь стену в стальной гильзе Ø25