Лион-СИП — развёртки стен с точками электрики

Пакет «Эконом» · 42 точек на дом · Дом 45 · 30.10.2026


Прихожая	точек на стенах: 4
Тех. пом.	точек на стенах: 7
Кухня-гостиная	точек на стенах: 14
С/у	точек на стенах: 5
Спальня (север)	точек на стенах: 5
Спальня (юг)	точек на стенах: 5

Высоты — от пола ±0,000 (верх панели пола СИП) до оси точки. Расстояния — от левого угла стены, если смотреть на неё изнутри помещения.
Потолочные точки НП — списком на листе помещения. Уличные светильники/розетки и греющий кабель (под полом) здесь не показаны. Источник точек — elec_lion.py.
Не привязаны к стенам: R2 Кухня-гостиная


РС Развёртки стен с точками электрики — Прихожая


Дом 45 · Лион-СИП · пакет «Эконом» · 30.10.2026

Стена 1 — верхняя на плане (к северной стене Г); длина 1290

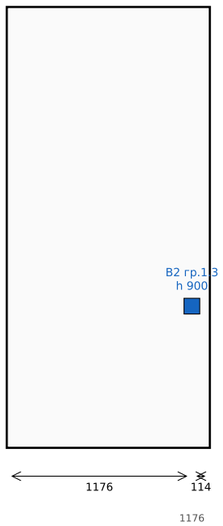


Стена 2 — правая на плане (к фронтону 5, восток); длина 2085

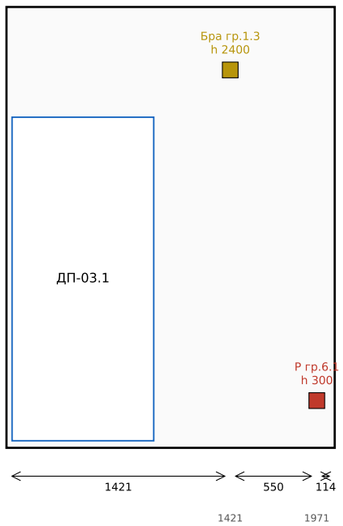


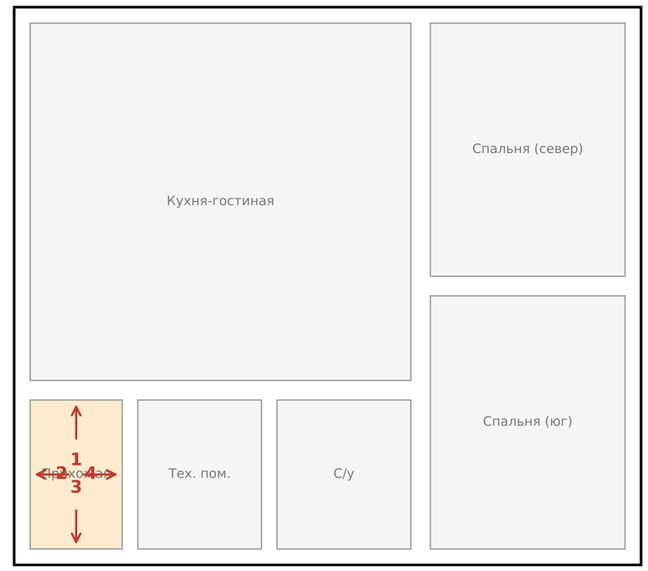

Стена 3 — нижняя на плане (к южной стене А); длина 1290

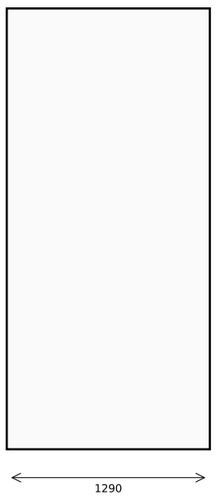

Стена 4 — левая на плане (к фронтону 2 / террасе); длина 2085

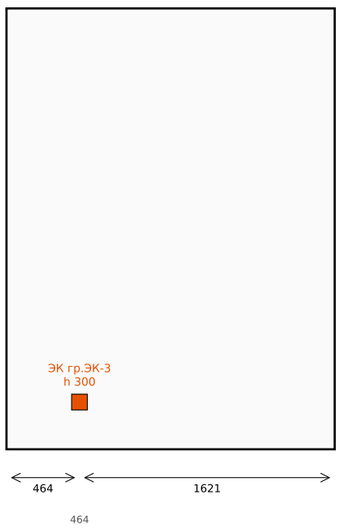


Размеры — мм. Под стеной: цепочка и расстояние от ЛЕВОГО угла.
У точки — код, группа, отметка ОСИ от пола ±0,000.
Верх развёртки условно 2,8 (дальше — скат / натяжной потолок).


РС Развёртки стен с точками электрики — Тех. пом.


Дом 45 · Лион-СИП · пакет «Эконом» · 30.10.2026

Стена 1 — верхняя на плане (к северной стене Г); длина 1732

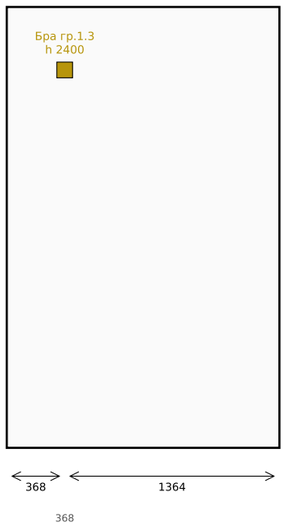


Стена 2 — правая на плане (к фронтону 5, восток); длина 2085

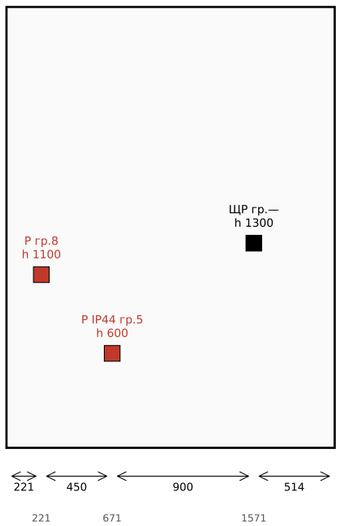


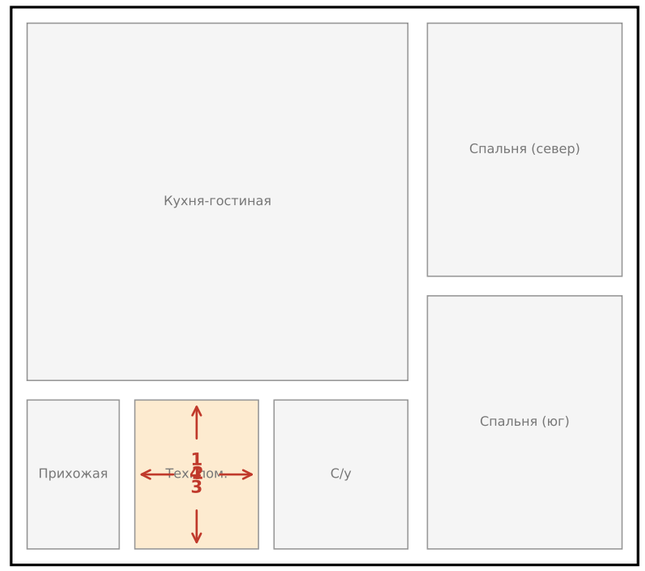

Стена 3 — нижняя на плане (к южной стене А); длина 1732

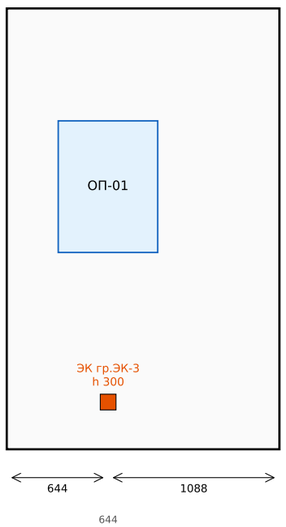

Стена 4 — левая на плане (к фронтону 2 / террасе); длина 2085

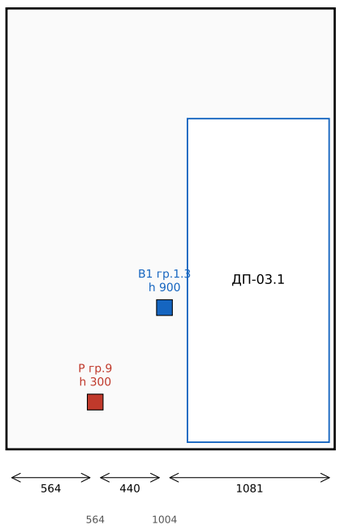

Размеры — мм. Под стеной: цепочка и расстояние от ЛЕВОГО угла.
У точки — код, группа, отметка ОСИ от пола ±0,000.
Верх развёртки условно 2,8 (дальше — скат / натяжной потолок).


РС Развёртки стен с точками электрики — Кухня-гостиная


Дом 45 · Лион-СИП · пакет «Эконом» · 30.10.2026

Стена 1 — верхняя на плане (к северной стене Г); длина 5332




Стена 2 — правая на плане (к фронтону 5, восток); длина 5003

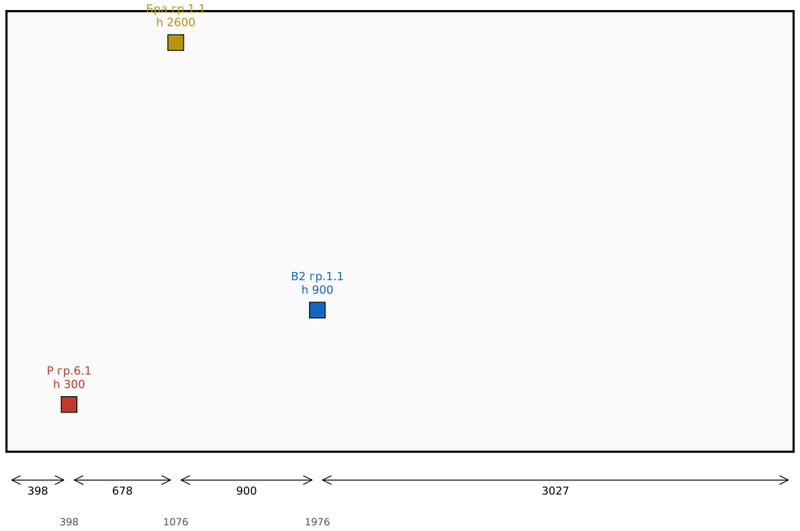


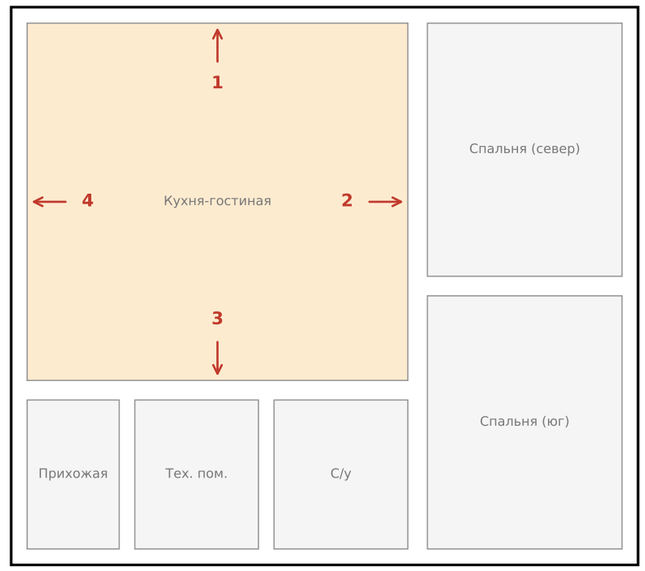

Стена 3 — нижняя на плане (к южной стене А); длина 5332

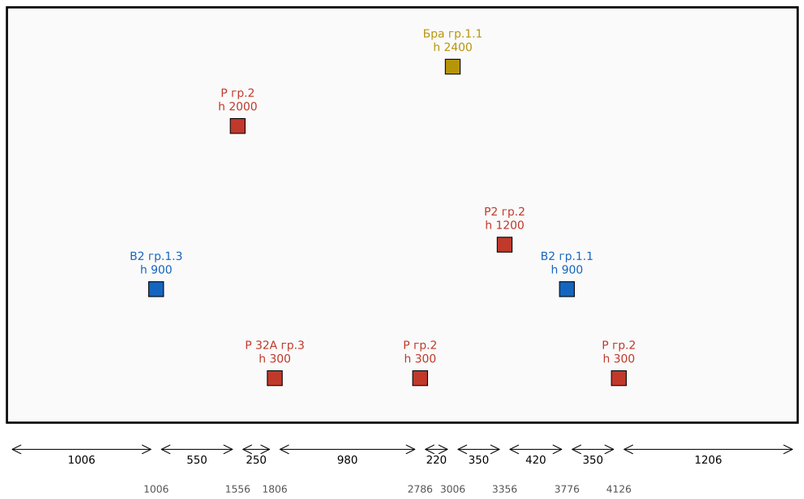


Стена 4 — левая на плане (к фронтону 2 / террасе); длина 5003

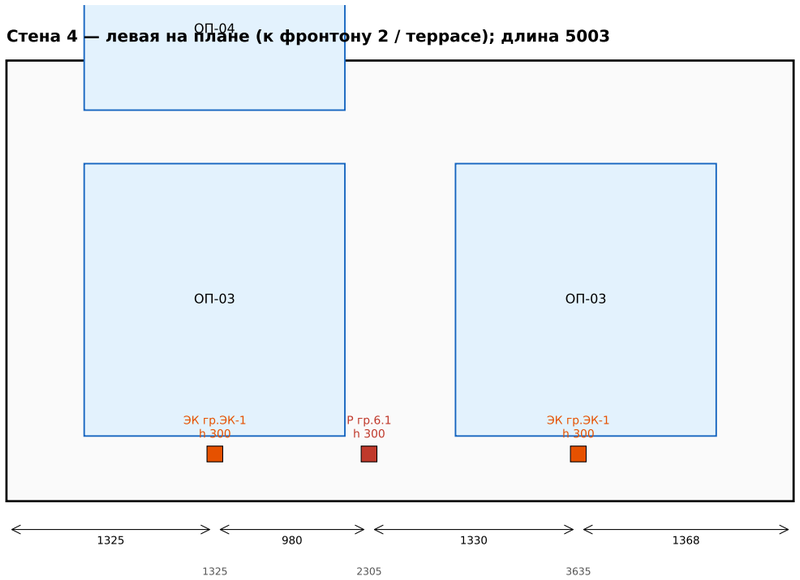


Размеры — мм. Под стеной: цепочка и расстояние от ЛЕВОГО угла.
У точки — код, группа, отметка ОСИ от пола ±0,000.
Верх развёртки условно 2,8 (дальше — скат / натяжной потолок).


РС Развёртки стен с точками электрики — С/у

Стена 1 — верхняя на плане (к северной стене Г); длина 1874

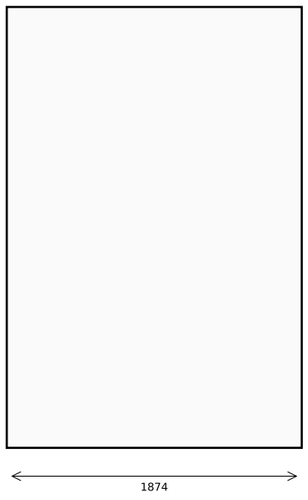


Стена 2 — правая на плане (к фронтону 5, восток); длина 2085

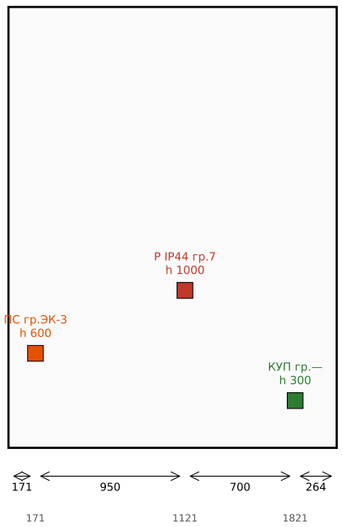


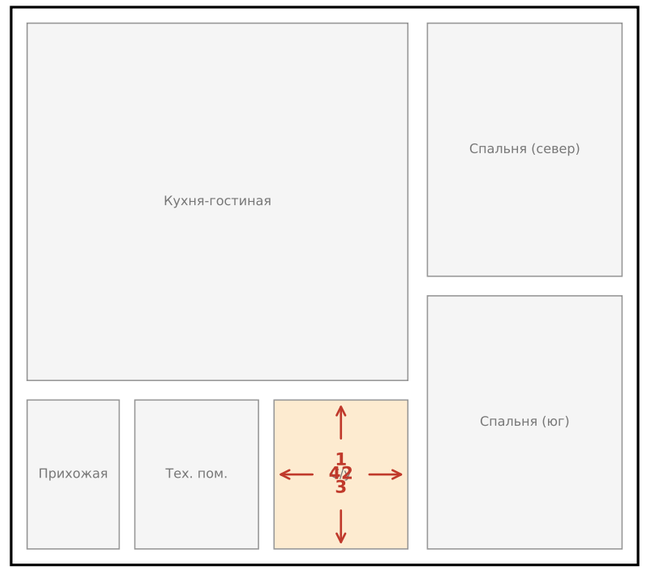

Стена 3 — нижняя на плане (к южной стене А); длина 1874

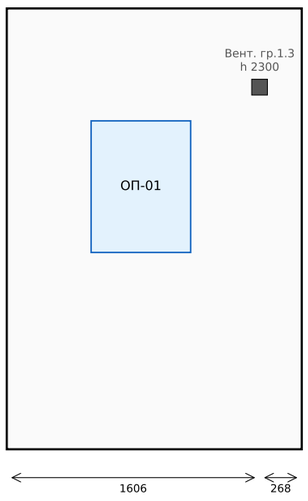

Стена 4 — левая на плане (к фронтону 2 / террасе); длина 2085

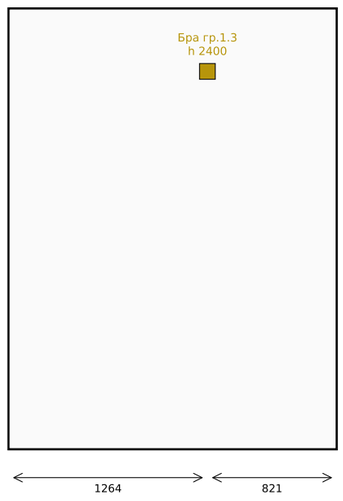


Размеры — мм. Под стеной: цепочка и расстояние от ЛЕВОГО угла.
У точки — код, группа, отметка ОСИ от пола ±0,000.
Верх развёртки условно 2,8 (дальше — скат / натяжной потолок).


РС Развёртки стен с точками электрики — Спальня (север)


Дом 45 · Лион-СИП · пакет «Эконом» · 30.10.2026

Стена 1 — верхняя на плане (к северной стене Г); длина 2726

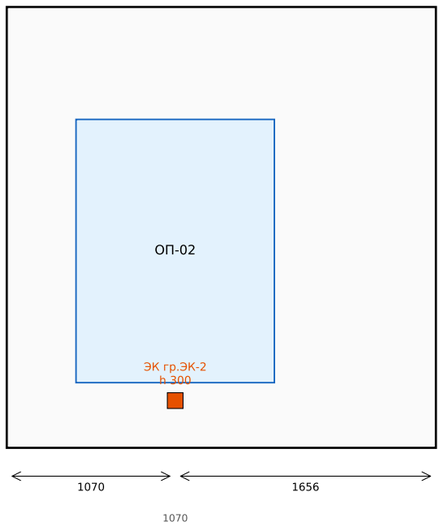


Стена 2 — правая на плане (к фронтону 5, восток); длина 3544

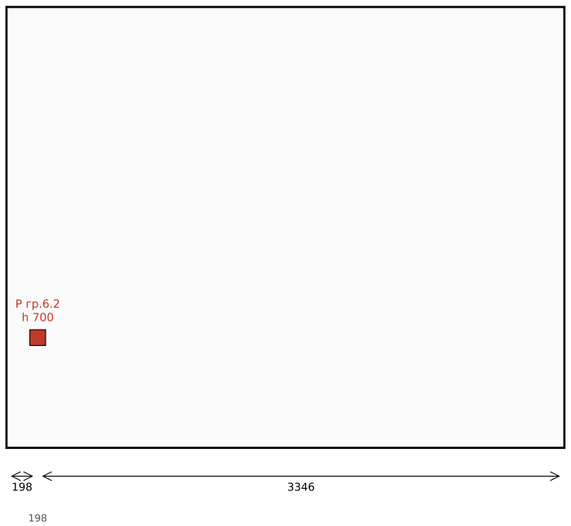


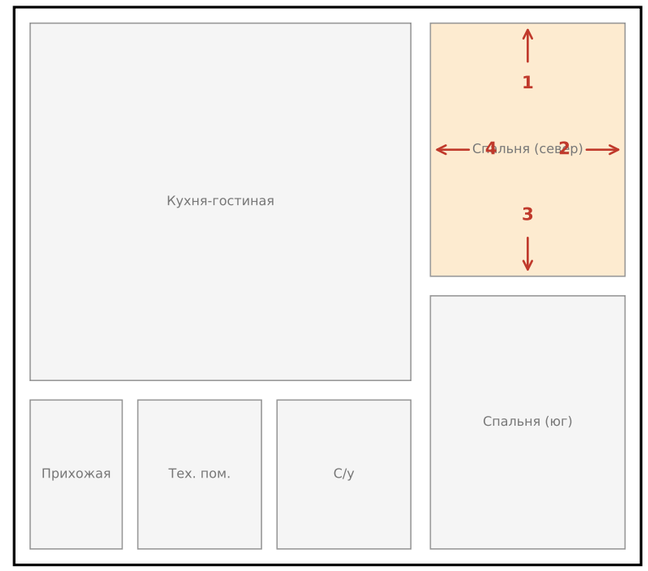

Стена 3 — нижняя на плане (к южной стене А); длина 2726

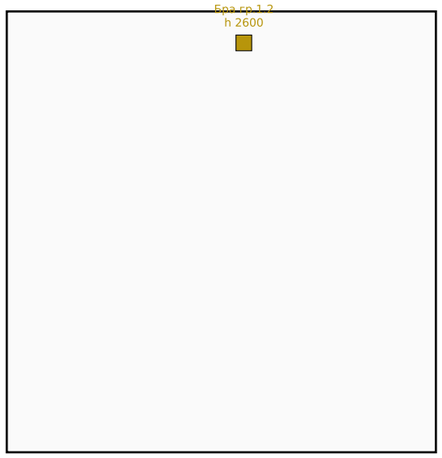


Стена 4 — левая на плане (к фронтону 2 / террасе); длина 3544

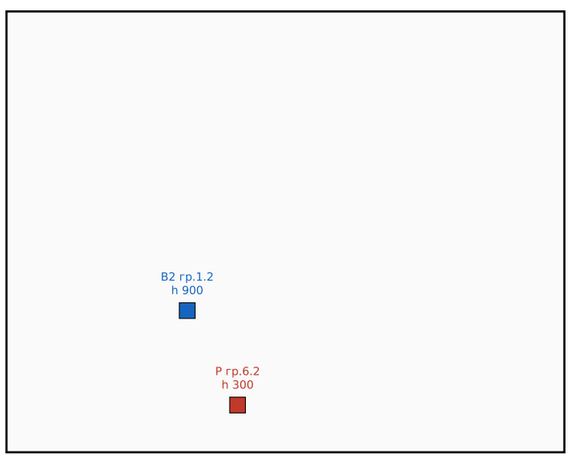


Размеры — мм. Под стеной: цепочка и расстояние от ЛЕВОГО угла.
У точки — код, группа, отметка ОСИ от пола ±0,000.
Верх развёртки условно 2,8 (дальше — скат / натяжной потолок).


РС Развёртки стен с точками электрики — Спальня (юг)

Стена 1 — верхняя на плане (к северной стене Г); длина 2726

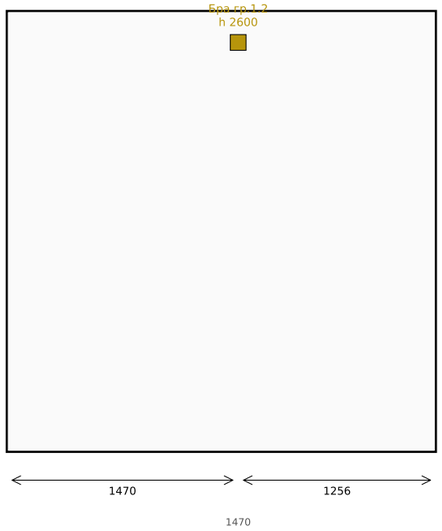


Стена 2 — правая на плане (к фронтону 5, восток); длина 3544

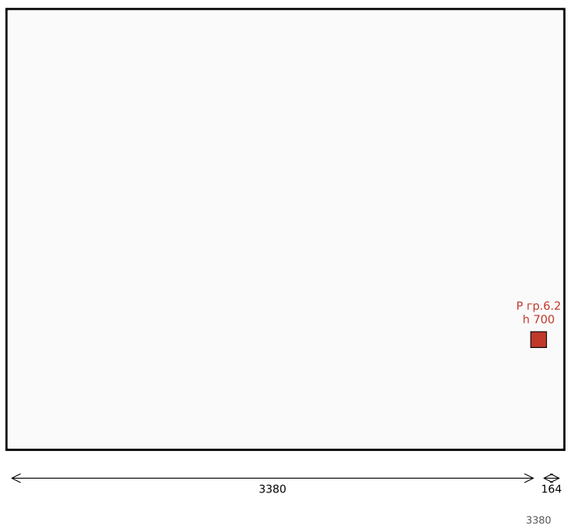


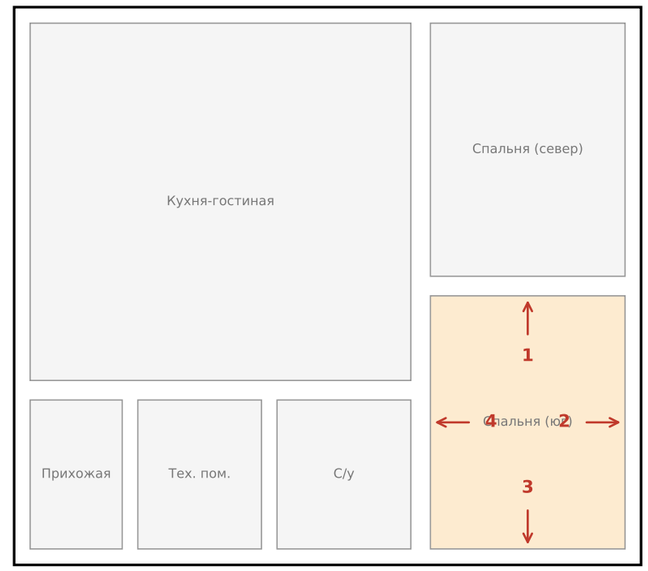

Стена 3 — нижняя на плане (к южной стене А); длина 2726

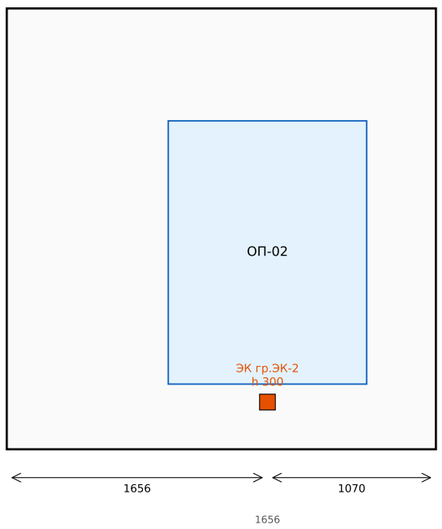

Стена 4 — левая на плане (к фронтону 2 / террасе); длина 3544

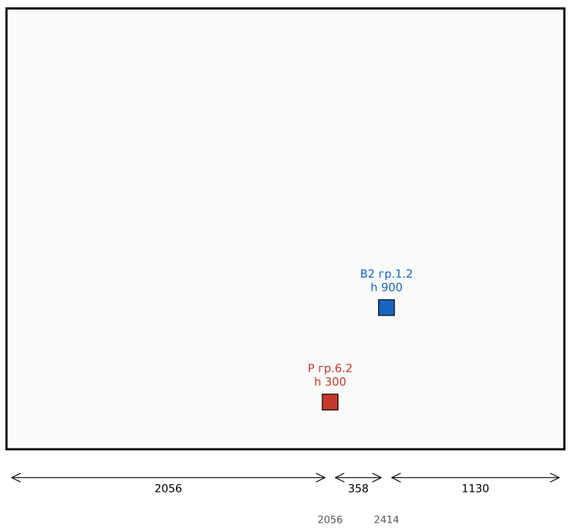

Размеры — мм. Под стеной: цепочка и расстояние от ЛЕВОГО угла.
У точки — код, группа, отметка ОСИ от пола ±0,000.
Верх развёртки условно 2,8 (дальше — скат / натяжной потолок).