

РС Развёртки стен с точками электрики — С/у-1, пакет «Комфорт» (лист 1)


ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

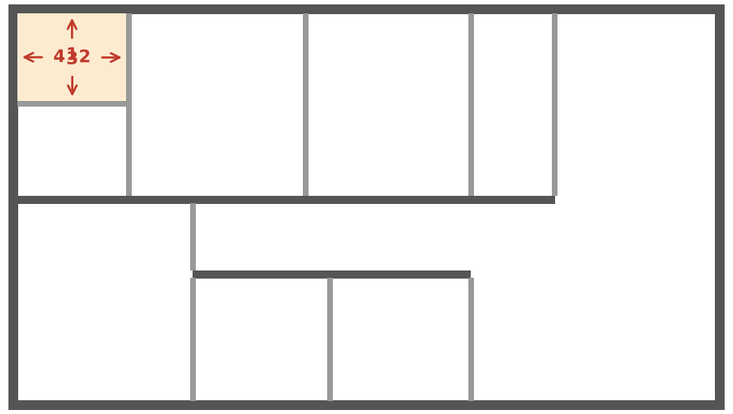


Стена 1 — северная, длина 2091 (наружная стена СИП (точки накладные))

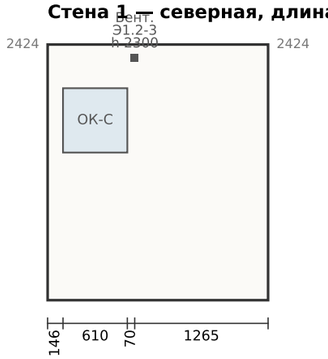

Стена 2 — восточная, длина 1672 (перегородка (дерево + ГКЛ))

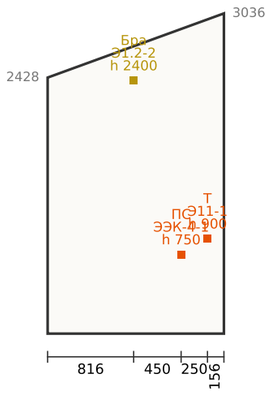

Стена 3 — южная, длина 2081 (перегородка (дерево + ГКЛ))

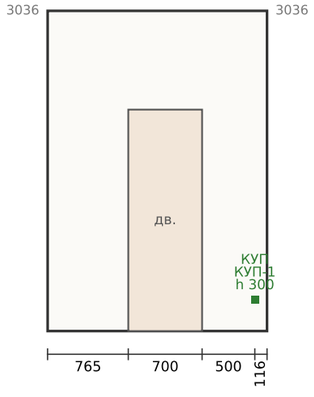

На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-10: от западной стены 1226, от северной 1276; полотно h 2650


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП). Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка). «н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Развёртки стен с точками электрики — С/у-1, пакет «Комфорт» (лист 2)

Стена 4 — западная, длина 1682 (наружная стена СИП (точки накладные))

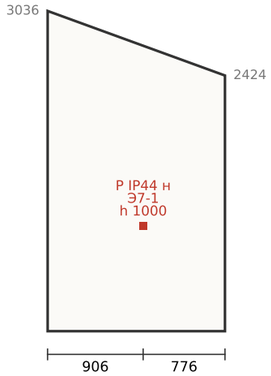

ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

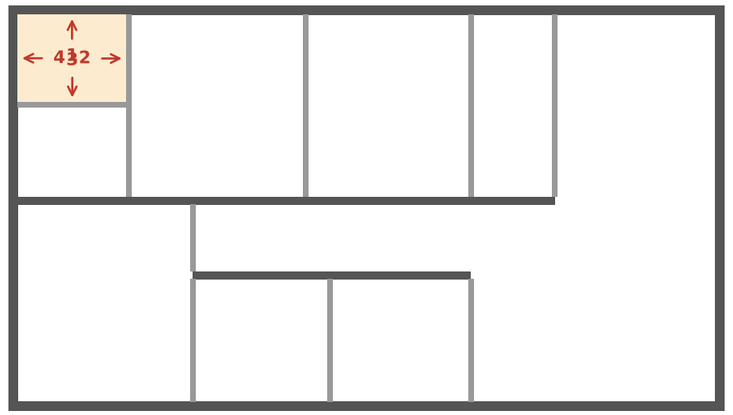


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП).
Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка).
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Развёртки стен с точками электрики — Гардероб, пакет «Комфорт» (лист 1)


ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

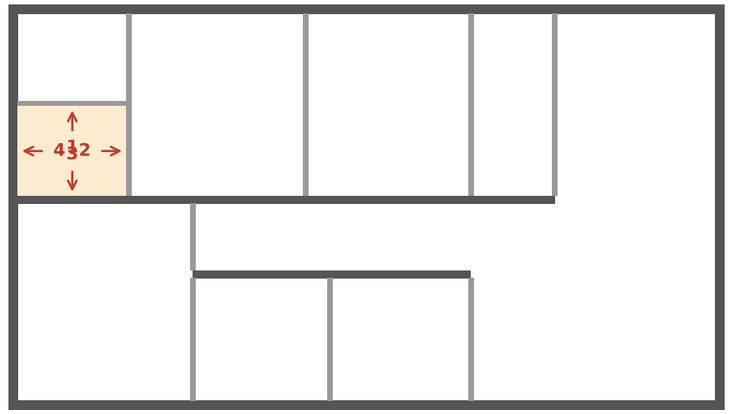


Стена 1 — северная, длина 2081 (перегородка (дерево + ГКЛ))

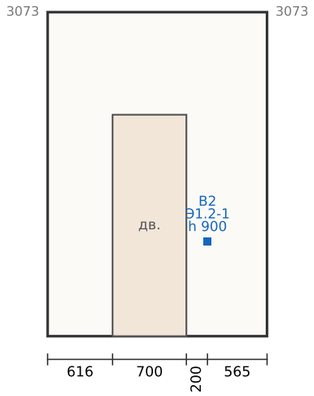

Стена 2 — восточная, длина 1734 (перегородка (дерево + ГКЛ))

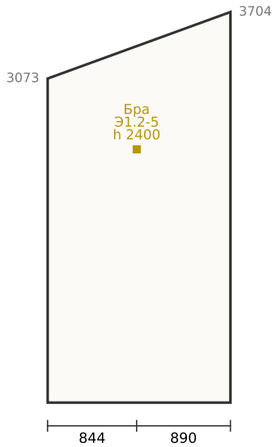

Стена 3 — южная, длина 2081 (каркасная несущая стена холла (Б/В))

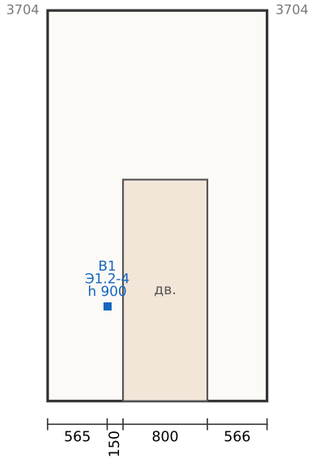


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП).
Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка).
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Развёртки стен с точками электрики — Гардероб, пакет «Комфорт» (лист 2)

Стена 4 — западная, длина 1734 (наружная стена СИП (точки накладные))

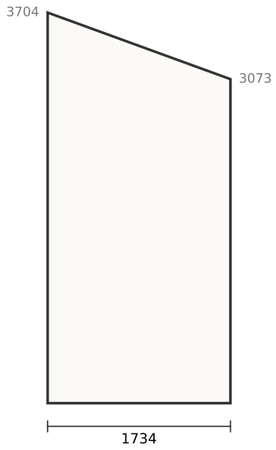

ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

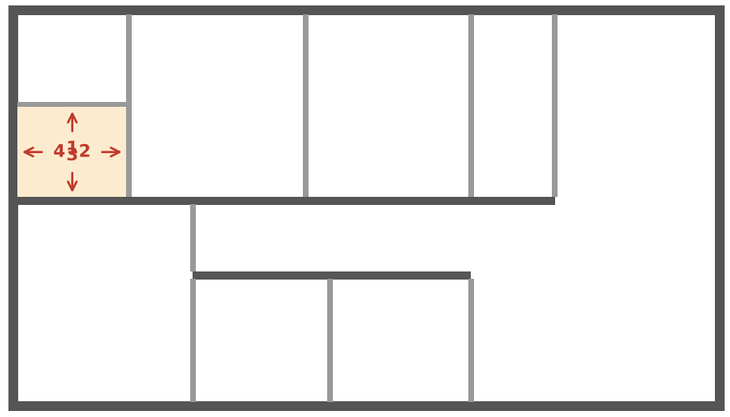


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП).
Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка).
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Развёртки стен с точками электрики — Спальня 2, пакет «Комфорт» (лист 1)


ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

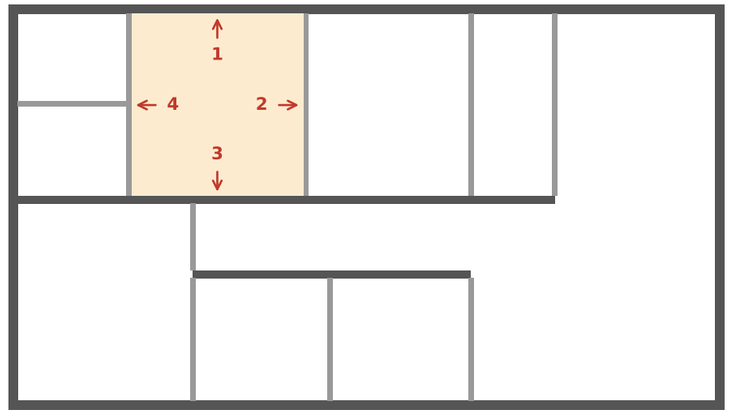


Стена 1 — северная, длина 3310 (наружная стена СИП (точки накладные))

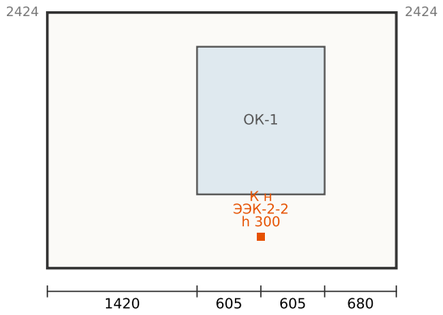

Стена 2 — восточная, длина 3506 (перегородка (дерево + ГКЛ))

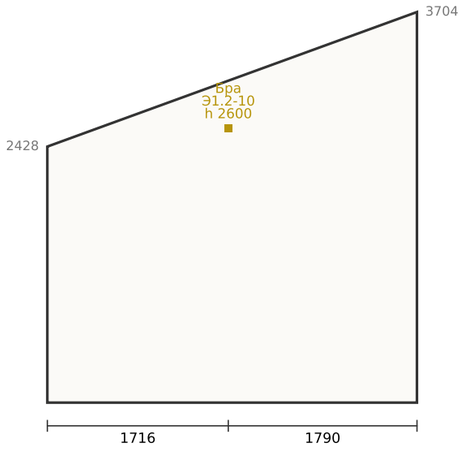

Стена 3 — южная, длина 3310 (каркасная несущая стена холла (Б/В))

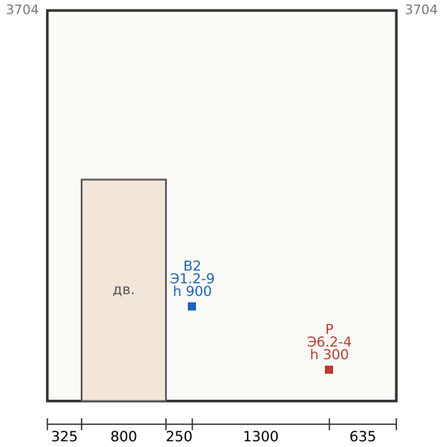

На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-6: от западной стены 1635, от северной 1726; полотно h 2980


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП).
Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка).
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Развёртки стен с точками электрики — Спальня 2, пакет «Комфорт» (лист 2)

Стена 4 — западная, длина 3506 (перегородка (дерево + ГКЛ))

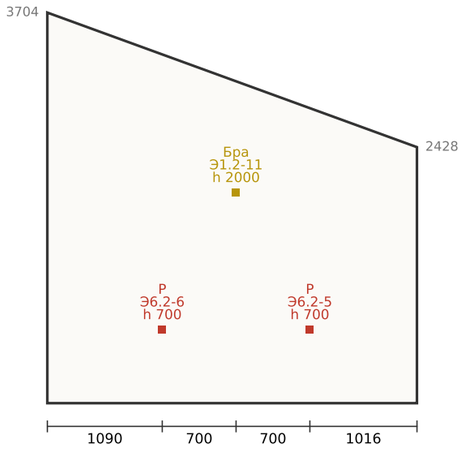

ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

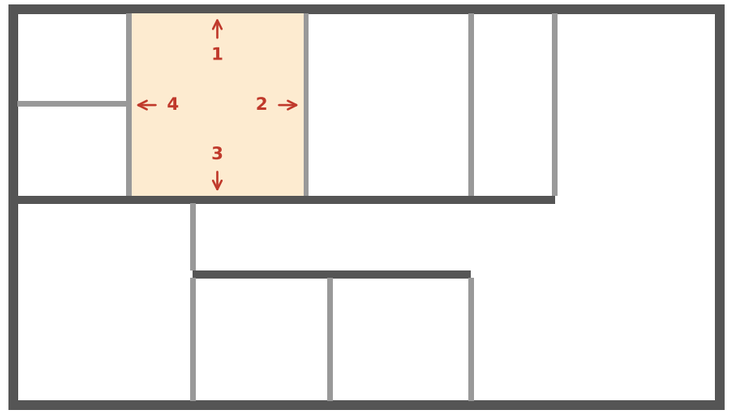


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП).
Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка).
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Развёртки стен с точками электрики — Спальня 1, пакет «Комфорт» (лист 1)


ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

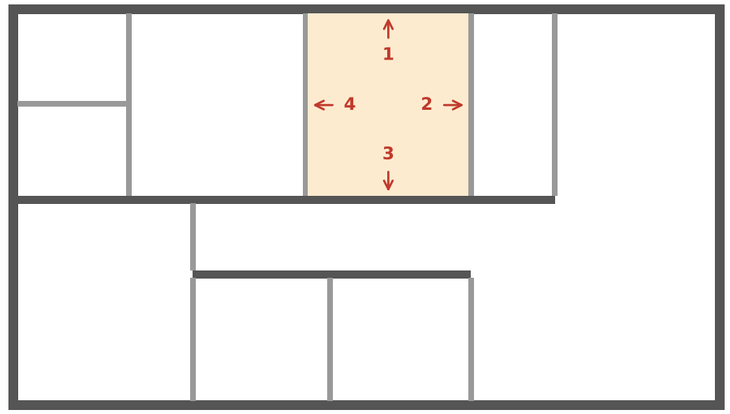


Стена 1 — северная, длина 3083 (наружная стена СИП (точки накладные))

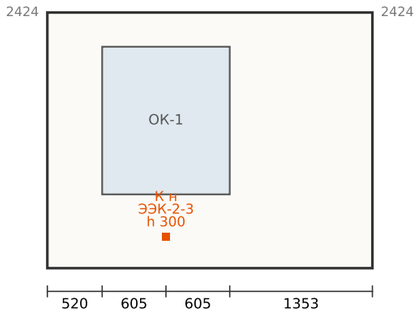

Стена 2 — восточная, длина 3506 (перегородка (дерево + ГКЛ))

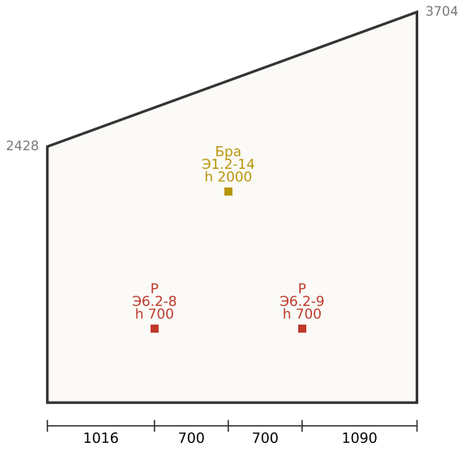

Стена 3 — южная, длина 3083 (каркасная несущая стена холла (Б/В))

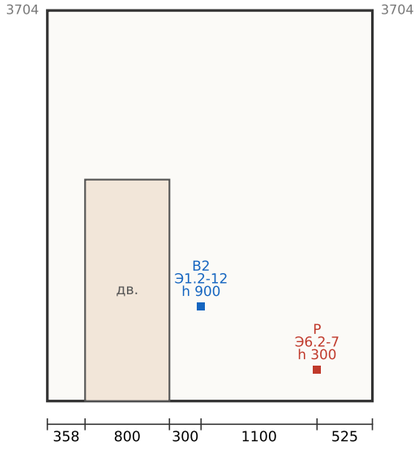

На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-7: от западной стены 1525, от северной 1726; полотно h 2980


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП).
Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка).
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Развёртки стен с точками электрики — Спальня 1, пакет «Комфорт» (лист 2)

Стена 4 — западная, длина 3506 (перегородка (дерево + ГКЛ))

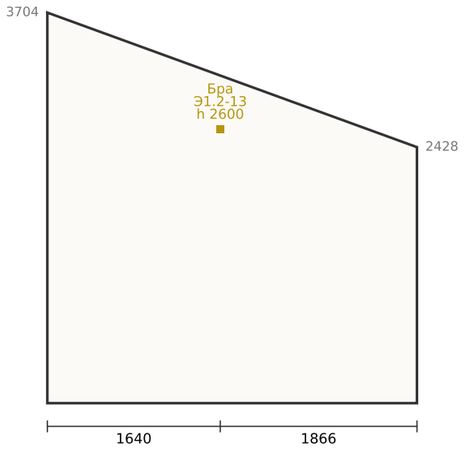

ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

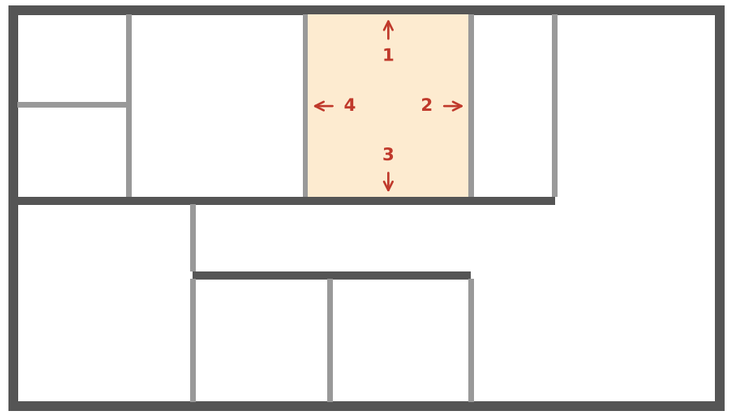


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП).
Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка).
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Развёртки стен с точками электрики — Техпом., пакет «Комфорт» (лист 1)


ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

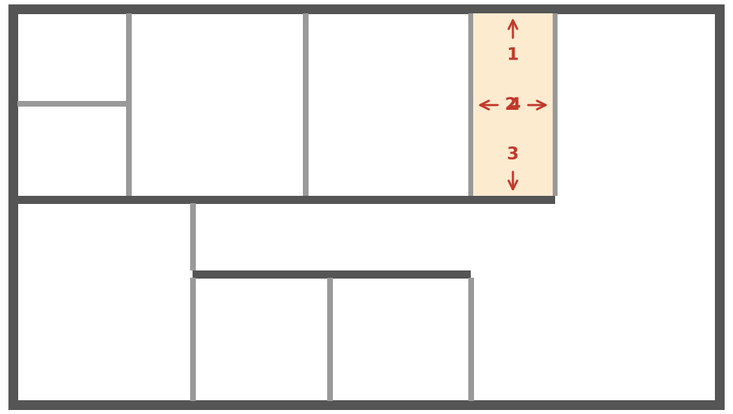


Стена 1 — северная, длина 1520 (наружная стена СИП (точки накладные))



Стена 2 — восточная, длина 3506 (перегородка (дерево + ГКЛ))

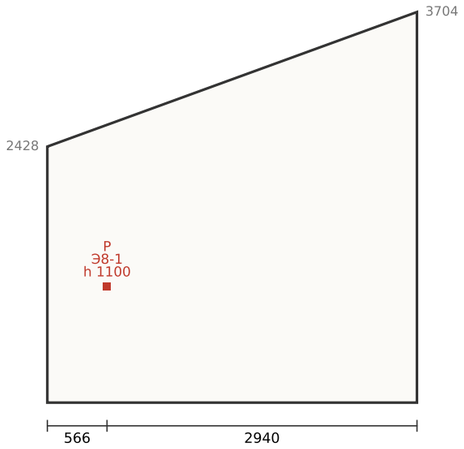

Стена 3 — южная, длина 1520 (каркасная несущая стена холла (Б/В))

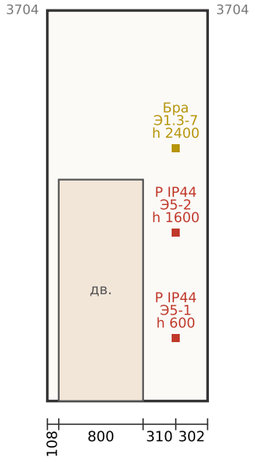

На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-12: от западной стены 742, от северной 1726; полотно h 2980


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП).
Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка).
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Развёртки стен с точками электрики — Техпом., пакет «Комфорт» (лист 2)

Стена 4 — западная, длина 3506 (перегородка (дерево + ГКЛ))

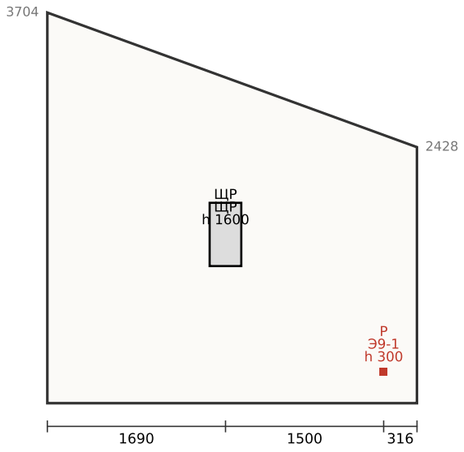

ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

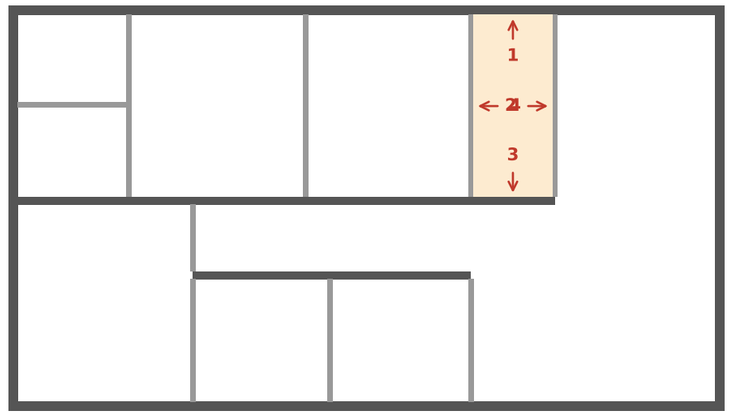


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП).
Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка).
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Развёртки стен с точками электрики — Кухня, пакет «Комфорт»


ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

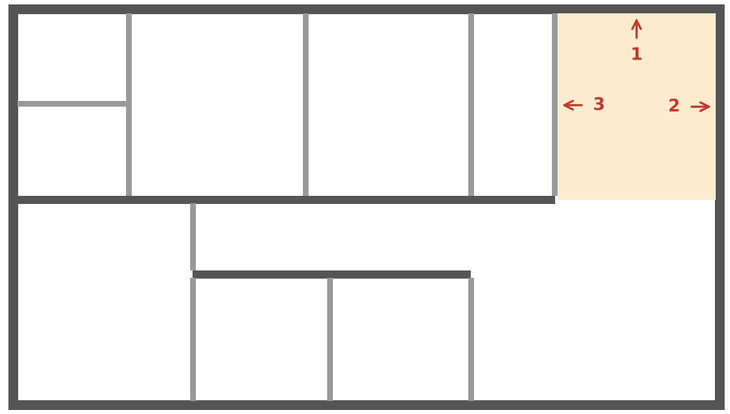


Стена 1 — северная, длина 3048 (наружная стена СИП (точки накладные))

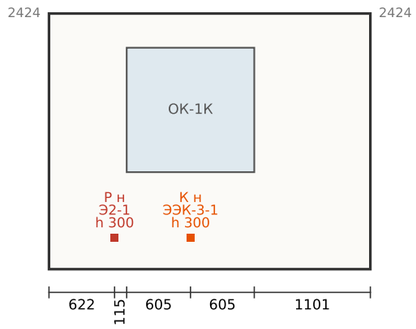

Стена 2 — восточная, длина 3588 (наружная стена СИП (точки накладные))

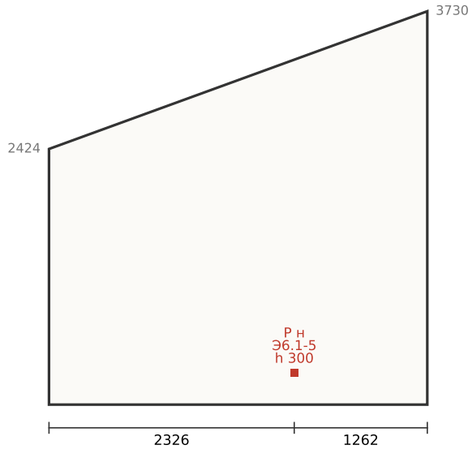

Стена 3 — западная, длина 3510 (перегородка (дерево + ГКЛ))

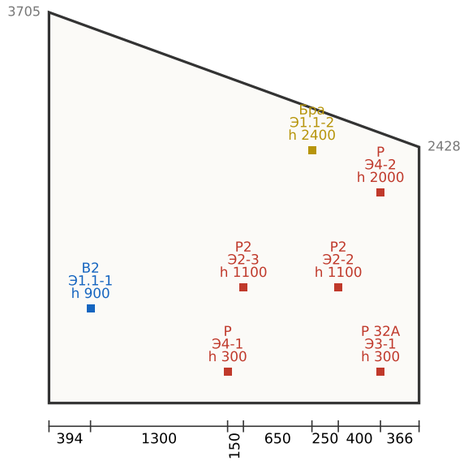

На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-3: от западной стены 1522, от северной 2626; полотно h 3310

НП-4: от западной стены 622, от северной 1026; полотно h 2730


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП).
Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка).
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Развёртки стен с точками электрики — Мастер-спальня, пакет «Комфорт» (лист 1)


Стена 1 — северная, длина 3312 (каркасная несущая стена холла (Б/В))

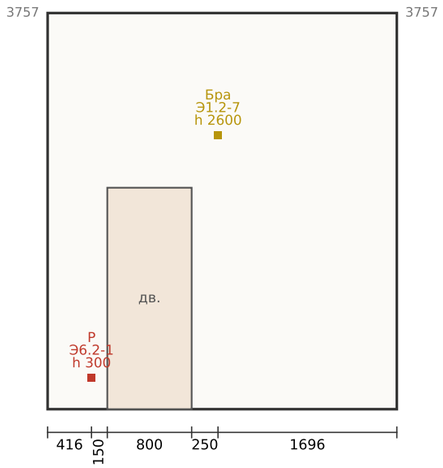


Стена 2 — восточная, длина 1290 (перегородка (дерево + ГКЛ))

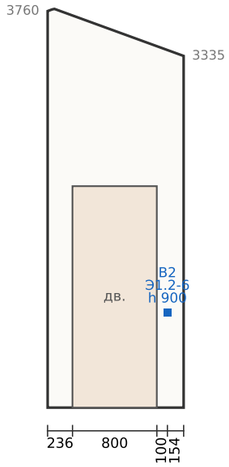

Стена 3 — восточная, длина 2361 (перегородка (дерево + ГКЛ))

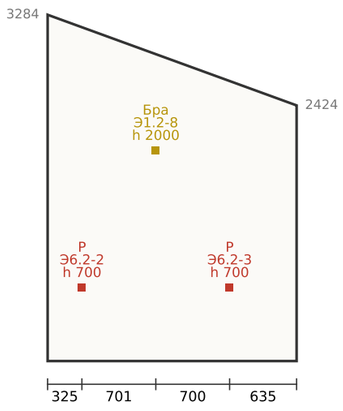

ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

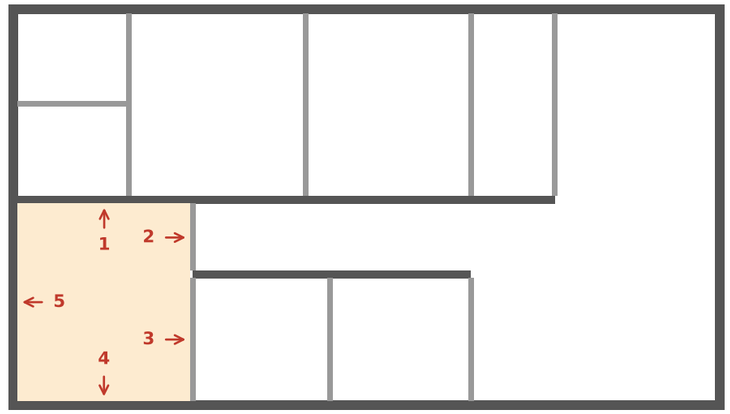

На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-5: от западной стены 1626, от северной 1866; полотно h 3060


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП).
Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка).
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Развёртки стен с точками электрики — Мастер-спальня, пакет «Комфорт» (лист 2)


ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

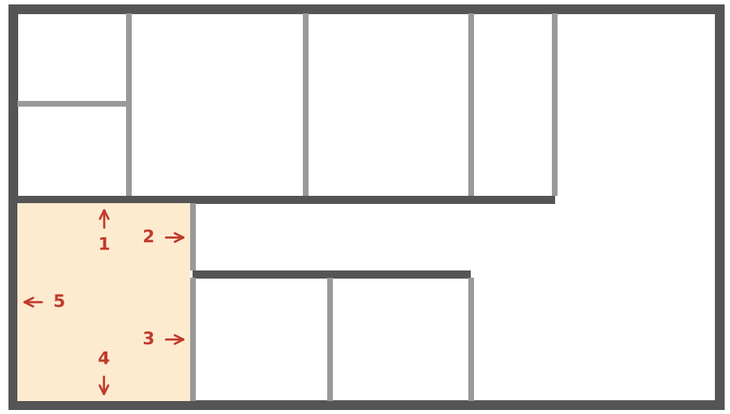

Стена 4 — южная, длина 3322 (наружная стена СИП (точки накладные))

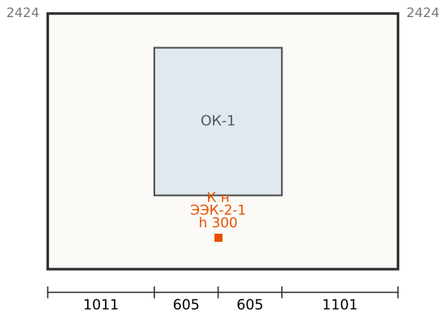

Стена 5 — западная, длина 3801 (наружная стена СИП (точки накладные))

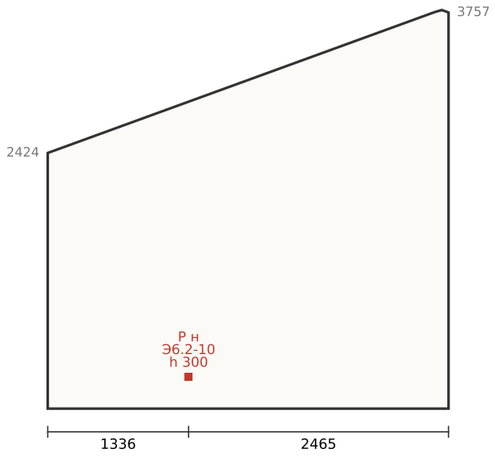


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП).
Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка).
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Развёртки стен с точками электрики — Холл, пакет «Комфорт»


Стена 1 — северная, длина 5312 (каркасная несущая стена холла (Б/В))

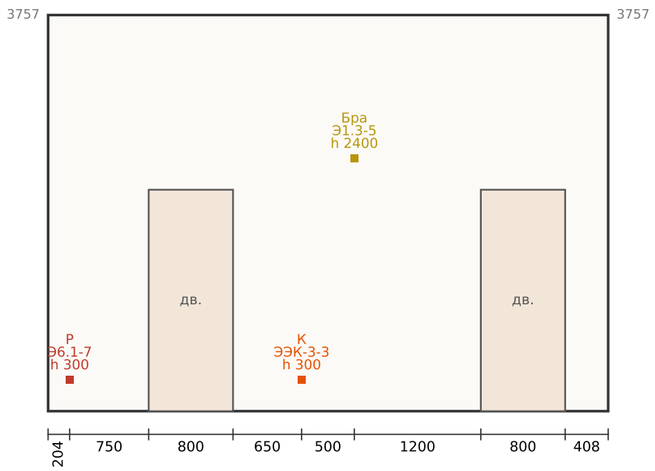


Стена 2 — южная, длина 5312 (каркасная несущая стена холла (Б/В))

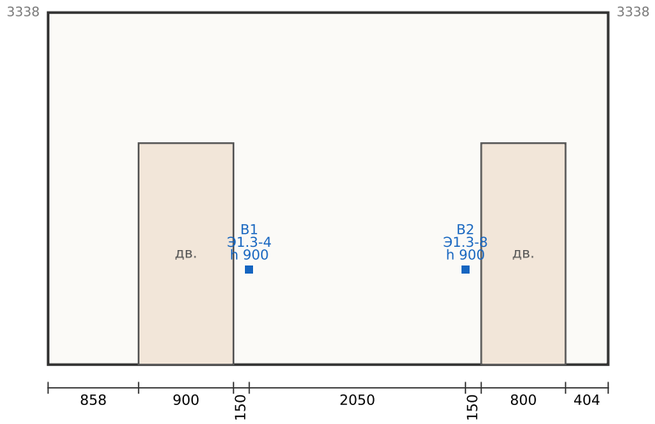

Стена 3 — западная, длина 1280 (перегородка (дерево + ГКЛ))

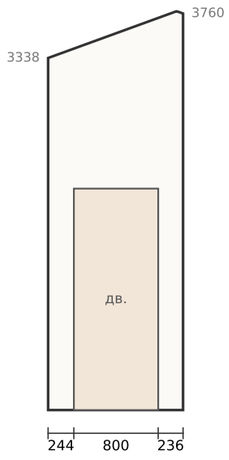

ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

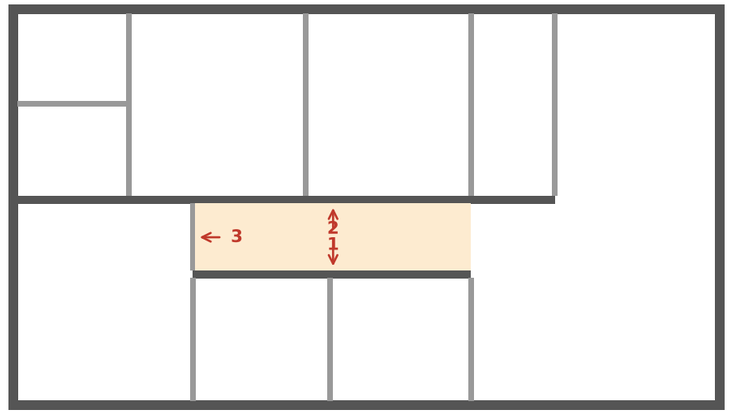

На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-8: от западной стены 2604, от северной 646; полотно h 3500


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП).
Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка).
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Развёртки стен с точками электрики — С/у-2, пакет «Комфорт» (лист 1)


ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

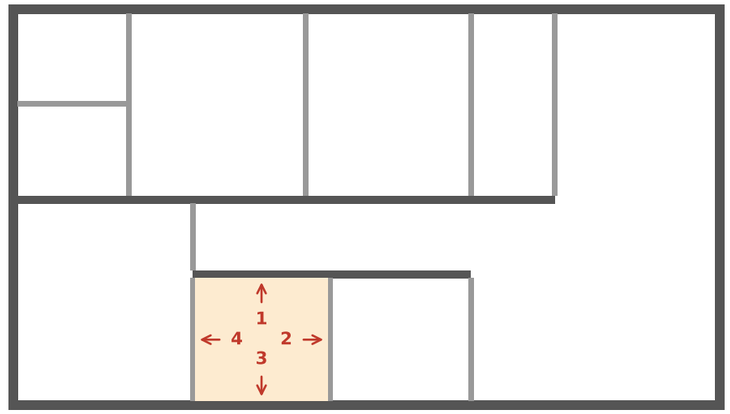


Стена 1 — северная, длина 2553 (каркасная несущая стена холла (Б/В))

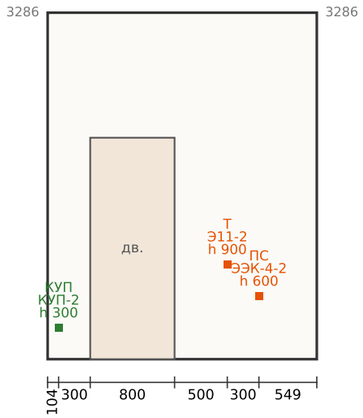

Стена 2 — восточная, длина 2356 (перегородка (дерево + ГКЛ))

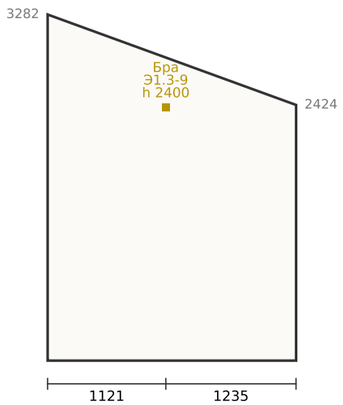

Стена 3 — южная, длина 2553 (наружная стена СИП (точки накладные))

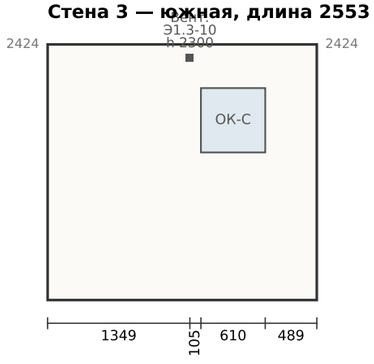

На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-11: от западной стены 1304, от северной 1131; полотно h 2800


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП).
Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка).
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Развёртки стен с точками электрики — С/у-2, пакет «Комфорт» (лист 2)

Стена 4 — западная, длина 2356 (перегородка (дерево + ГКЛ))

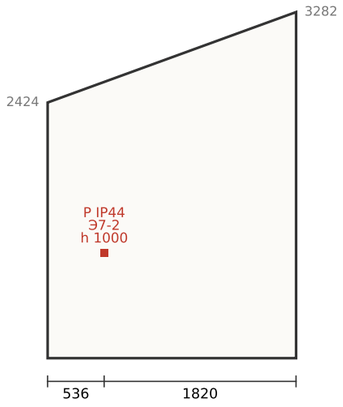

ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

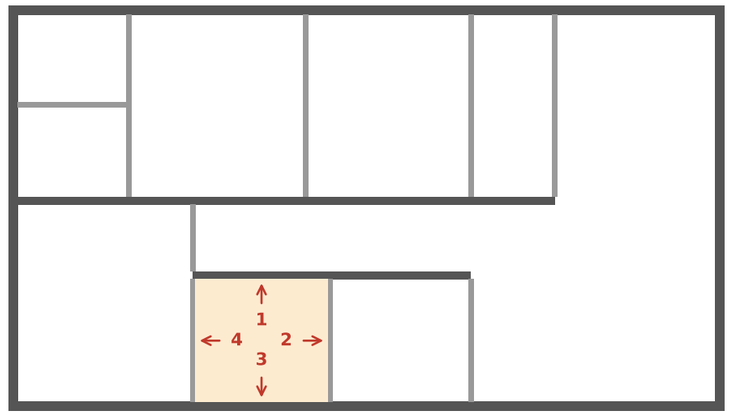


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП).
Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка).
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Развёртки стен с точками электрики — Прихожая, пакет «Комфорт» (лист 1)


Стена 1 — северная, длина 2609 (каркасная несущая стена холла (Б/В))

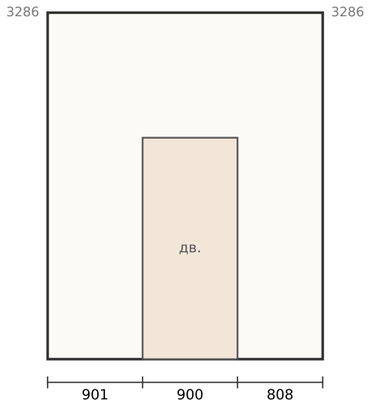


Стена 2 — восточная, длина 2356 (перегородка (дерево + ГКЛ))

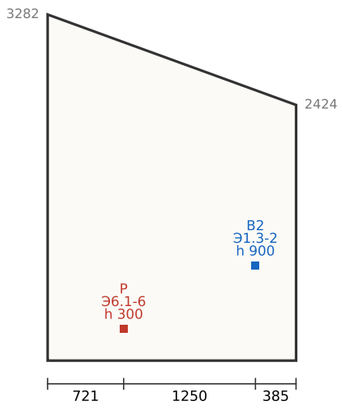

Стена 3 — южная, длина 2609 (наружная стена СИП (точки накладные))

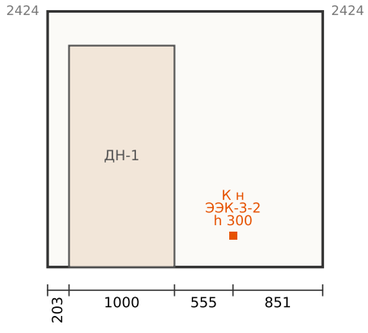

ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

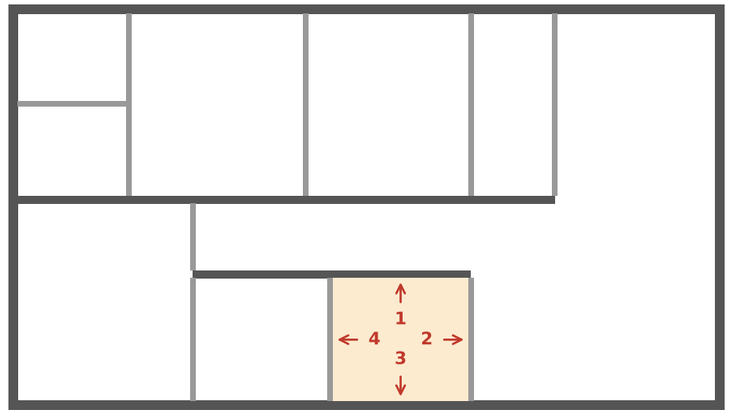

На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-9: от западной стены 1251, от северной 1231; полотно h 2770


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП).
Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка).
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Развёртки стен с точками электрики — Прихожая, пакет «Комфорт» (лист 2)

Стена 4 — западная, длина 2356 (перегородка (дерево + ГКЛ))

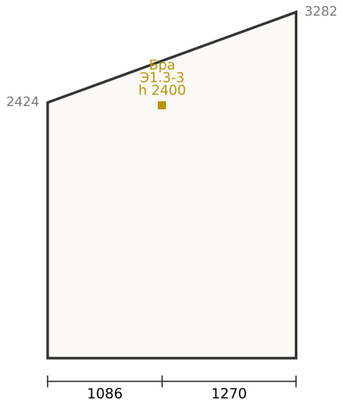

ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

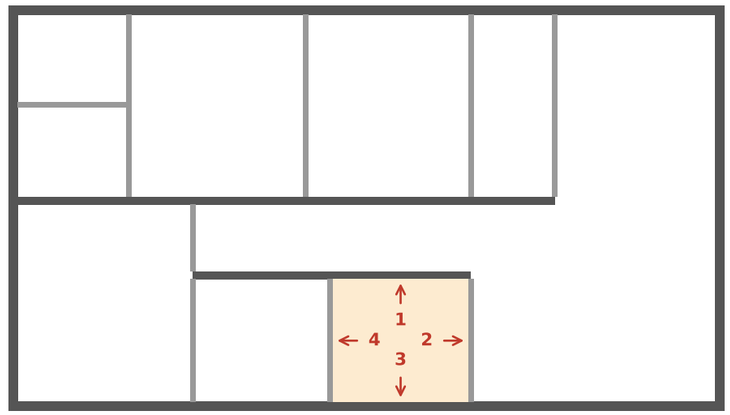


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП).
Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка).
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Развёртки стен с точками электрики — Гостиная, пакет «Комфорт» (лист 1)


Стена 1 — северная, длина 1580 (каркасная несущая стена холла (Б/В))

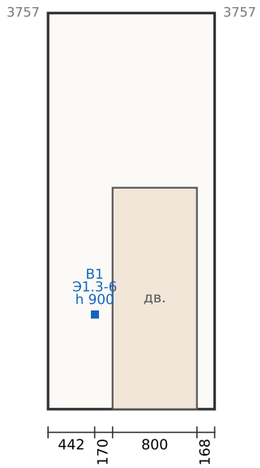

ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

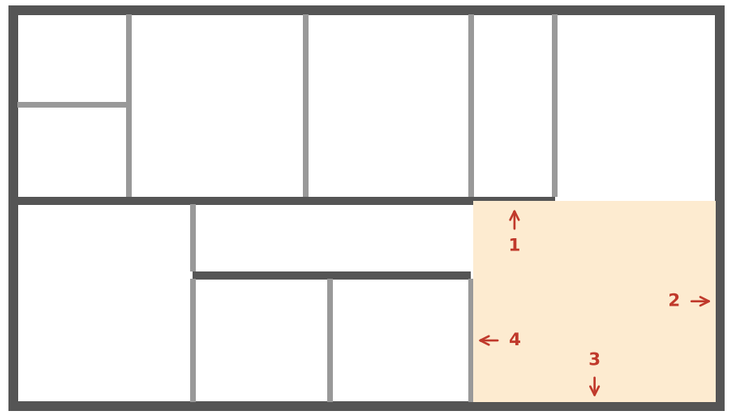

Стена 2 — восточная, длина 3874 (наружная стена СИП (точки накладные))

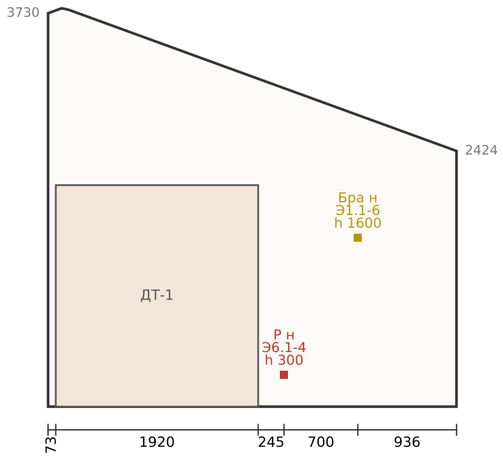


На потолке (натяжной, точки НП — над полотном):

НП-1: от западной стены 2342, от северной 1938; полотно h 3060

НП-2: от западной стены 3242, от северной 3038; полотно h 2660

Стена 3 — южная, длина 4668 (наружная стена СИП (точки накладные))

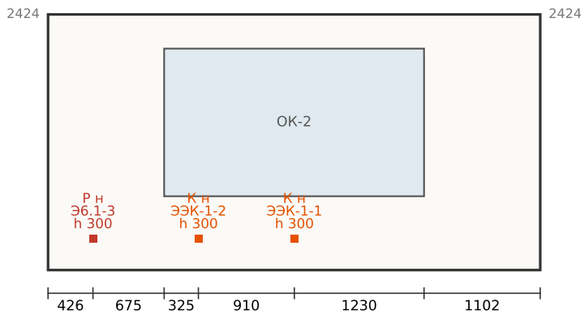


Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит


Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП).
Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка).
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Развёртки стен с точками электрики — Гостиная, пакет «Комфорт» (лист 2)

Стена 4 — западная, длина 2364 (перегородка (дерево + ГКЛ))

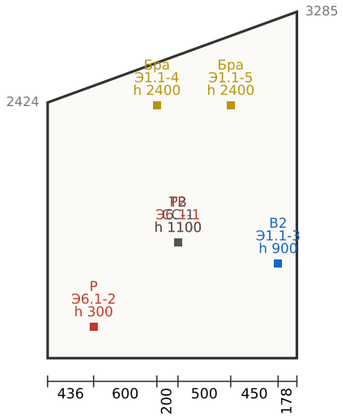

ключевой план (север вверху): номер стены, стрелка — взгляд на стену

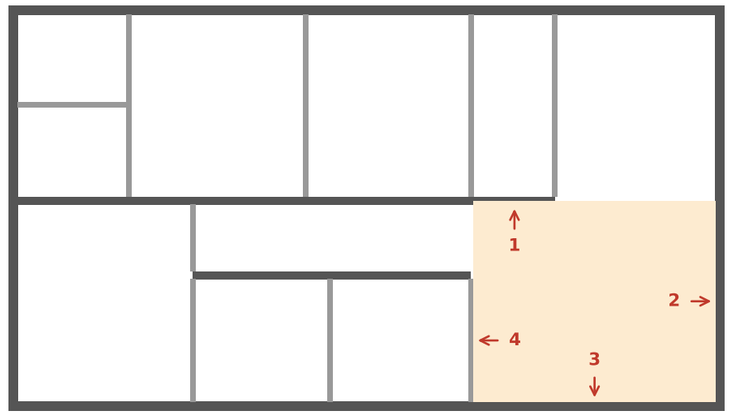

Обозначения

- розетка (Р2 — двойная), подрозетник в ГКЛ
- вывод под конвектор / ПС / терморегулятор Т
- выключатель (В1, В2)
- бра
- КУП
- щит

Размеры — мм: внизу цепочка от левого угла стены (по осям точек и краям проёмов), у точки — код, id, отметка оси от ЧИСТОГО пола (пол на лагах +88 над СИП).
Стена показана изнутри помещения, верх — низ СИП кровли (без натяжного потолка).
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене (подъём из пола в стальном канале).

РС Наружные точки (на фасаде), пакет «Комфорт»

Э1.1-7 светильник уличный IP44 — восточный фасад (терраса): от северного угла дома 6050; h 2200 от чистого пола (снаружи — от уровня пола дома), кабель сквозь стену в стальной гильзе Ø25

Э1.3-1 светильник уличный IP44 — южный фасад (крыльцо): от западного угла дома 8950; h 2200 от чистого пола (снаружи — от уровня пола дома), кабель сквозь стену в стальной гильзе Ø25

Э12-1 розетка IP44 — восточный фасад (терраса): от северного угла дома 6300; h 400 от чистого пола (снаружи — от уровня пола дома), кабель сквозь стену в стальной гильзе Ø25

Э12-2 розетка IP44 — южный фасад (крыльцо): от западного угла дома 8950; h 400 от чистого пола (снаружи — от уровня пола дома), кабель сквозь стену в стальной гильзе Ø25